

AV000132

Anleitung / User Guide



Automatische Abisolierzange für Sensor- / Aktor-Leitungen, hochflexible TPE-U-Leitungen, PUR-Leitungen, PUR/PVC-Leitungen, PVC-Leitungen, geschirmt und ungeschirmt, mehradriger Kabelaufbau.

Kabeldurchmesser: 3,2 ... 4,4mm



Automatic Cable Stripping Pliers for PUR halogen-free cables, highly flexible TPE-U-cables, PUR-cables, PUR/PVC-cables, PVC-cables, shielded and non-shielded, multi-stranded.

Cable-Diameter: 3,2 ... 4,4mm

A



Vollautomatische Einstellung: Kabel einlegen, Zange zudrücken, öffnen, fertig.



Automatic adjustment: insert cable, close handles, open again, finished.




B



Für längere Abisolierstrecken, Kabel zwischen den Griffen durchführen.



To strip longer sections, push cable through opening between handles.



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!



Warning: Never use this tool on or near live electrical circuits!


Austausch der Klingen - Exchange of Blades



Ersatzklingenpaar: Artikelnummer **AV000133**



Pair of blades: Article-No. **AV000133**

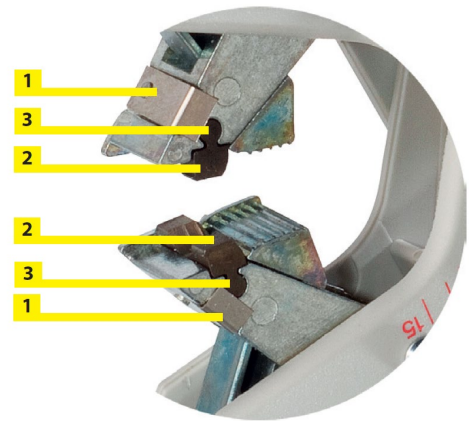

Tauschen Sie die Klingen immer paarweise!



Exchange blades in pairs only!



Biegen Sie die Sicherungsklammern **1** etwas zurück!



Bent spring clips **1** to side!



Drücken Sie die Messerblöcke **2** seitlich heraus!



Press knife units **2** sideways out of jaw!



Versehen Sie die Messerführungen **3** mit 2-Komponentenklebstoff, drücken Sie die neuen Messerblöcke **2** seitlich ein und sichern Sie sie mit den Sicherungsklammern **1**.



Add a dual-compound glue to knife guard **3**, press new knife unit **2** into jaw and fix it with spring clip **1**.



Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!



Warning: Never use this tool on or near live electrical circuits!