

## LS208050

### Sensori a fibra ottica • Barriera in fibra ottica in plastica

Barriera fotoelettrica, 2m, testa: ottone 14long M2.6 M2.6x0.45 M4x0.7, emissione di luce assiale, conduttore: fibra plastica+plastica 2xØ1mm, IP67, per ottiche montate in alto

Incluso Madre, Disco dentato



Le fibre ottiche, in combinazione con l'amplificatore in fibra ottica appropriato, sono interruttori di posizione senza contatto e senza usura che possono essere utilizzati anche in condizioni ambientali difficili. Rilevano gli oggetti indipendentemente dalle loro proprietà (ad esempio, forma, colore, struttura superficiale, materiale). Poiché le estremità o le teste dei cavi in fibra ottica sono piccole e i cavi in fibra ottica sono anche flessibili, il rilevamento di oggetti in luoghi difficili da raggiungere può essere risolto in modo molto elegante. Le guide di luce possono essere utilizzate senza particolari precauzioni in aree potenzialmente esplosive e in zone con campi elettrici e/o magnetici (sistemi ad alta tensione, apparecchiature di saldatura elettrica), in quanto la loro funzione non viene compromessa. Le fibre ottiche sono disponibili in versioni per implementare la funzione di sensore fotoelettrico a sbarramento o di interruttore ad azione momentanea.

#### Proprietà elettriche

Campo di curvatura della sonda	0 mm
Angolo di curvatura della sonda	0 °
A prova di cortocircuito	No
Lunghezza della testa della sonda	14 mm
Distanza di commutazione	0 - 200 mm
Protezione contro l'inversione di polarità	No

**Proprietà meccaniche**

Design in fibra	Mono
Design	Cilindro, filettatura
Raggio di curvatura (rigido)	25 mm
Diametro della fibra	1 mm
Diametro del cavo in fibra ottica sul lato del ricevitore	2,2
Diametro del cavo in fibra ottica sul lato del trasmettitore	2,2
Diametro della sonda	2,6 mm
Numero di fibre	2
Lunghezza	2000 mm
Classe di protezione (IP)	IP67
Materiale della guaina	Plastica
Materiale del nucleo della fibra ottica	Plastica
Materiale della sonda	Ottone
Controllo dell'espulsione	Sì
Progettazione del collegamento in fibra ottica	Collegamento dei terminali
Dimensione della filettatura della sonda 1	M2,6
Dimensione della filettatura della testa della sonda	M2,6
Dimensione della filettatura della sonda 2	M4
Temperatura ambiente	-25 - 70 °C

**Proprietà ottiche**

Emissione di luce	assiale
Fibre ottiche per l'attacco	Sì

**Altre proprietà**

Passo della filettatura della sonda 1	0,45
Passo della filettatura della sonda 2	0,7
Tecnologia di alimentazione	Sì
Dimensione della filettatura della sonda 1	M2,6
Dimensione della filettatura della sonda 2	M4
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


**Classificazione**

ETIM 8	EC002651 Sensore/amplificatore in fibra ottica
--------	--

**Ulteriori informazioni**

Gruppo di prodotti IPF	151 Guida luminosa in plastica
Dimensioni dell'imballaggio	123 x 77 x 25 mm
Peso lordo	40 g
Numero di tariffa doganale	90011090
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Disegno quotato

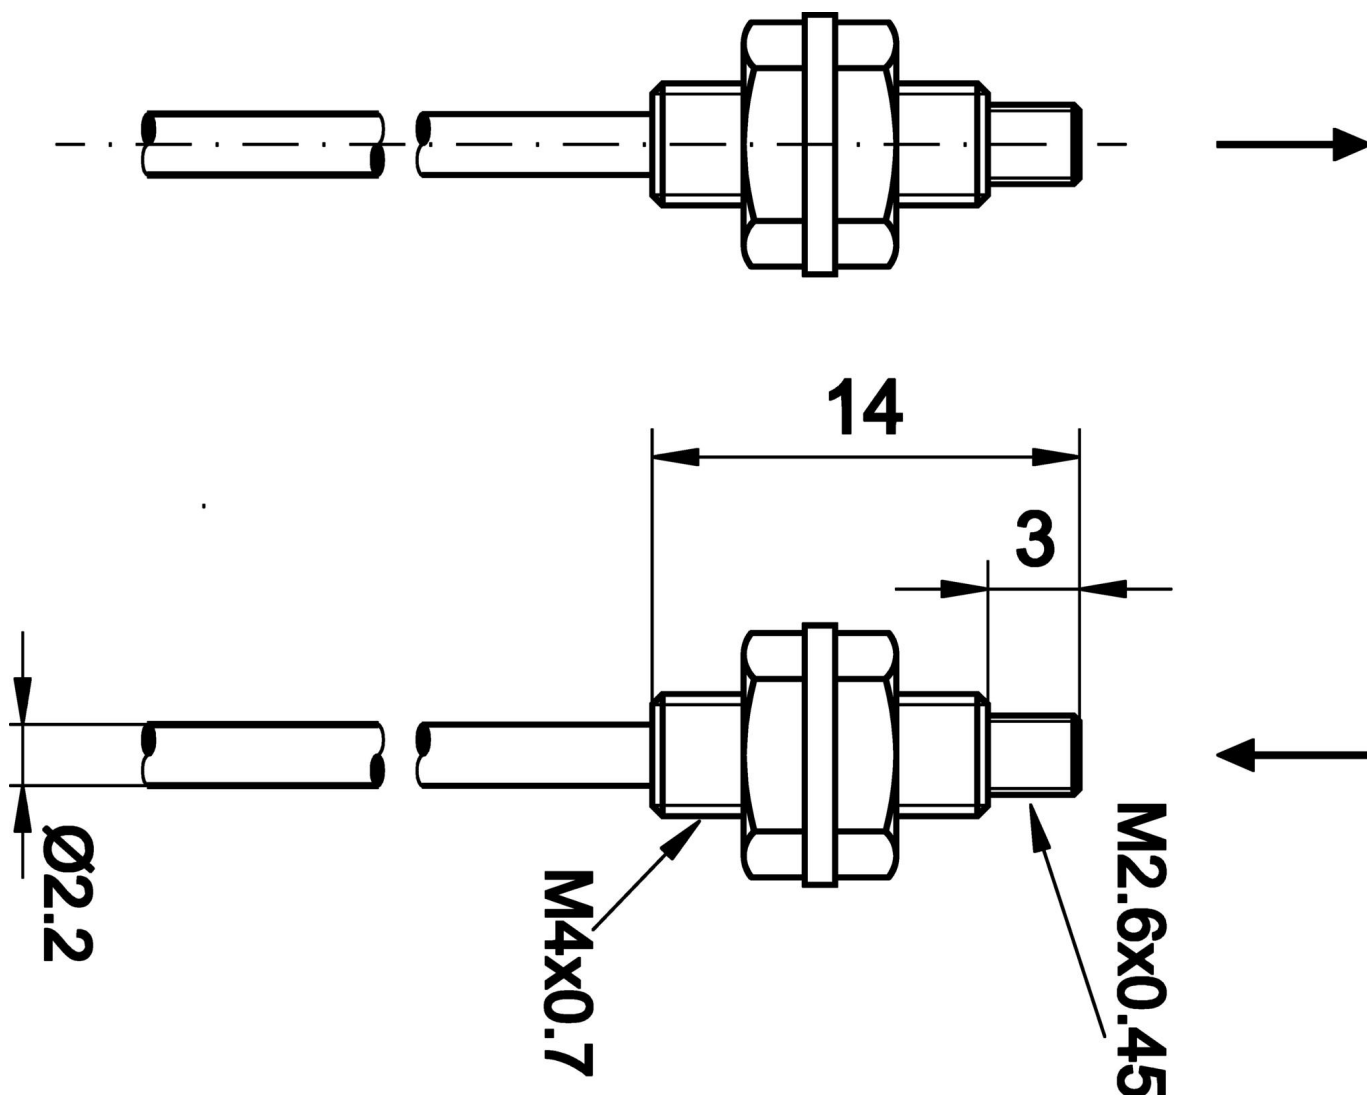

Estratto del programma di accessori

**OF500185**



Sensore ottico, colore, 32x50x50mm, luce bianca, true color, Sn: 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN push/pull, connettore M8 a 4 poli, IP64, alluminio anodizzato/anodizzato, con connessione in fibra ottica, ΔE >= 0,5, 60kHz, 3 colori

**OL100340**



Amplificatore a fibre ottiche, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, connessione a innesto a 3 pin, IP40, plastica, luce rossa non polarizzata

**OL100341**



Amplificatore a fibre ottiche, 30x70x10mm, 12-24V DC, 1x PNP NC/NO, connessione a 3 pin, IP40, plastica ABS, luce blu

**AL000007**



Accessori Guida alla luce, tagliafibra, barriera, pulsante, altezza 13 mm, rettangolare, VA

**AL000001**



Accessori Guida ottica, attacco ottico, barriera, M2,6x0,45 8,7 lungo, filettatura interna, vetro

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:  
40951076

**Istruzioni di sicurezza**

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.