

LT060481

Accessoires • Fibres optiques pour capteurs de couleurs - Détecteurs

Fibre optique bouton-poussoir, 0,6m, tête : acier inoxydable 28lang Ø6 Ø8,5, sortie axiale de la lumière, conducteur : fibre de verre+silicone, embout : M18x1 plastique, - 40-180°C, IP67



Les fibres optiques associées à l'amplificateur à fibre optique approprié sont des interrupteurs de position fonctionnant sans contact et sans usure, qui peuvent également être utilisés dans des conditions environnementales difficiles. Ils détectent des objets, indépendamment de leur nature (par ex. forme, couleur, structure de surface, matériau). Comme les extrémités ou les têtes des fibres optiques présentent de petites dimensions et que les fibres optiques sont en outre flexibles, les détections d'objets à des endroits difficiles d'accès peuvent être résolues de manière très élégante. Les fibres optiques peuvent être utilisées sans précautions particulières dans les zones à risque d'explosion et dans les zones soumises à des champs électriques et/ou magnétiques (installations à haute tension, équipements de soudage électrique), car leur fonctionnement n'en est pas affecté. Les fibres optiques sont disponibles dans des versions pour la mise en œuvre de la fonction comme barrière lumineuse unidirectionnelle ou comme bouton-poussoir.

Caractéristiques électriques

Angle de flexion de la tête de détection	0 °
Résistant aux courts-circuits	Non
Longueur de la sonde	28 mm
Protégé contre l'inversion de polarité	Non

Propriétés mécaniques

Exécution de la fibre	Multi
Forme de construction	Cylindre lisse
Diamètre 1 de la tête de détection	6
Diamètre 2 de la tête de détection	8,5
Diamètre de la fibre	3 mm
Diamètre de l'embout	22 mm
Diamètre de la sortie de lumière	3
Diamètre du câble optique	7,5
Diamètre de la tête de détection	6 mm
Nombre de fibres	1
Pas de vis de l'embout	1 mm
Longueur	600 mm
Longueur de l'embout	35 mm
Indice de protection (IP)	IP67
Matériau de l'enrobage	Silicone
Matériau de l'embout	Plastique
Matériau du cœur de la fibre optique	Verre
Matériau de la tête de sonde	Acier inoxydable
Contrôle de l'éjection	Oui
fortes secousses/mouvements	Oui
Exécution du raccordement de la fibre optique	Raccord à vis M18
Dimension du filetage de l'embout	M18
Température ambiante	-40 - 180 °C

Propriétés optiques

Sortie de la lumière	axiale
----------------------	--------

Autres caractéristiques

Convient pour	Capteurs de couleurs avec source de lumière blanche/ fibre optique
Technique d'alimentation	Oui
ardTE00_Anwendungen	Stanzwerkzeuge starke Verschmutzung


Classification

ETIM 8	EC002651 Capteur à fibre optique/amplificateur à fibre optique
--------	--

Autre

Groupe de produits IPF	154 Fibres optiques (reconnaissance des couleurs)
Dimensions de l'emballage	123 x 77 x 25 mm
Poids brut	70 g
Numéro de tarif douanier	90011090
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma d'encombrement

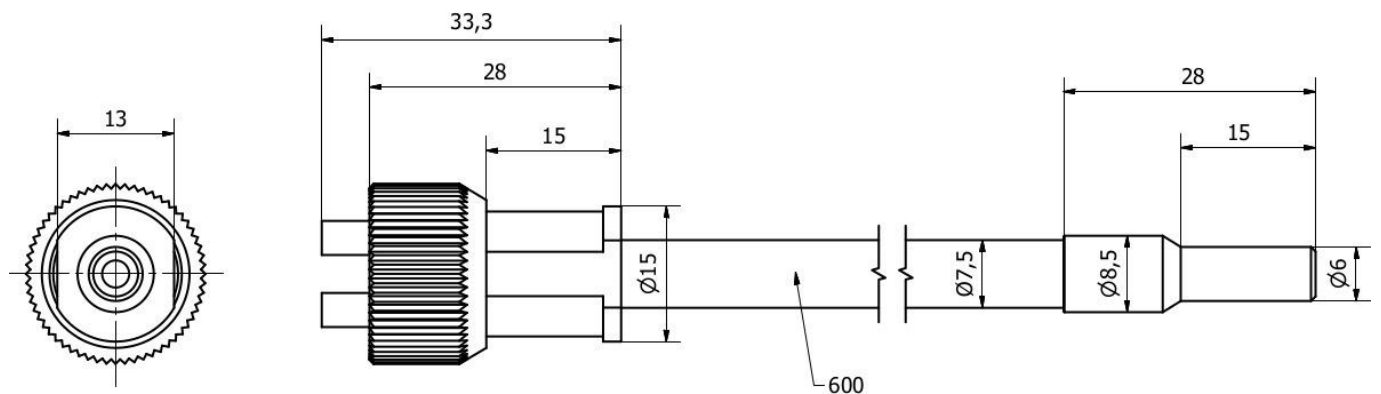

Extrait de la gamme d'accessoires

OF500180



Capteur Optique, couleur, 36x50x50mm, lumière blanche, True Color, Sn : 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN symétrique (Push/Pull), connecteur M8 4 pôles, IP64, aluminium anodisé/anodisé, Avec connexion fibre optique, $\Delta E \geq 0,5$, 60kHz, 3 couleurs

OF650080



Capteur Optique, couleur, 36x65x65mm, lumière blanche, True Color, Sn : 1-500, 22-26V DC, 2x PNP/NPN push-pull, connecteur M9 8 broches, IP64, aluminium anodisé/anodisé, avec connexion fibre optique, $\Delta E \geq 0,5$, 60kHz, 3 couleurs

AL000051



Accessoires Fibre optique, lentille, lentille zoom, bouton-poussoir, reconnaissance des couleurs, M12x1 60long, pour bouton-poussoir, filetage externe, Sn : 8-25, aluminium+verre

AL000078



Accessoires Fibre optique, lentille, lentille zoom, palpeur, reconnaissance des couleurs, M18x1 90long, pour palpeur, filetage externe, Sn : 10-200, aluminium+verre

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.