

## AB000009

### 过程数据分析 • 辅料

附件 物联网网关, 模块, 25x139x110mm, 12 个数字输入端, 6 个数字输出端, 4 个模拟输入端, 2 个模拟输出端, 终端, IP20



12x DIN ( 数字输入 )、6x DO ( 数字输出 )、4x AIN ( 模拟输入 ) 和 2x AO ( 模拟输出 )

#### 电气特性

数字输出的数量	6
数字输入的数量	12
显示	LED显示屏
消耗功率	24 VA
工作电压 ( DC )	21,6 - 26,4 V
模拟输出数量	2
模拟输入通道数	4
工作电压	22-26VDC

#### 机械特征

高度	139 mm
储存温度	-40 - 85 °C
长度	109 mm
安装方法	高帽轨道
保护程度 ( IP )	IP20
外壳材料	含30%玻璃纤维的尼龙6
环境温度	0 - 50 °C
尺寸	139 毫米高

#### 其他特点

相对湿度 ( 无冷凝 )	20 - 90 %
--------------	-----------


#### 种类

ETIM 8
--------

更多

IPF产品组	735 网关和附件
包装尺寸	165 x 220 x 40 mm
总重量	190 g
海关税号	85437090
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

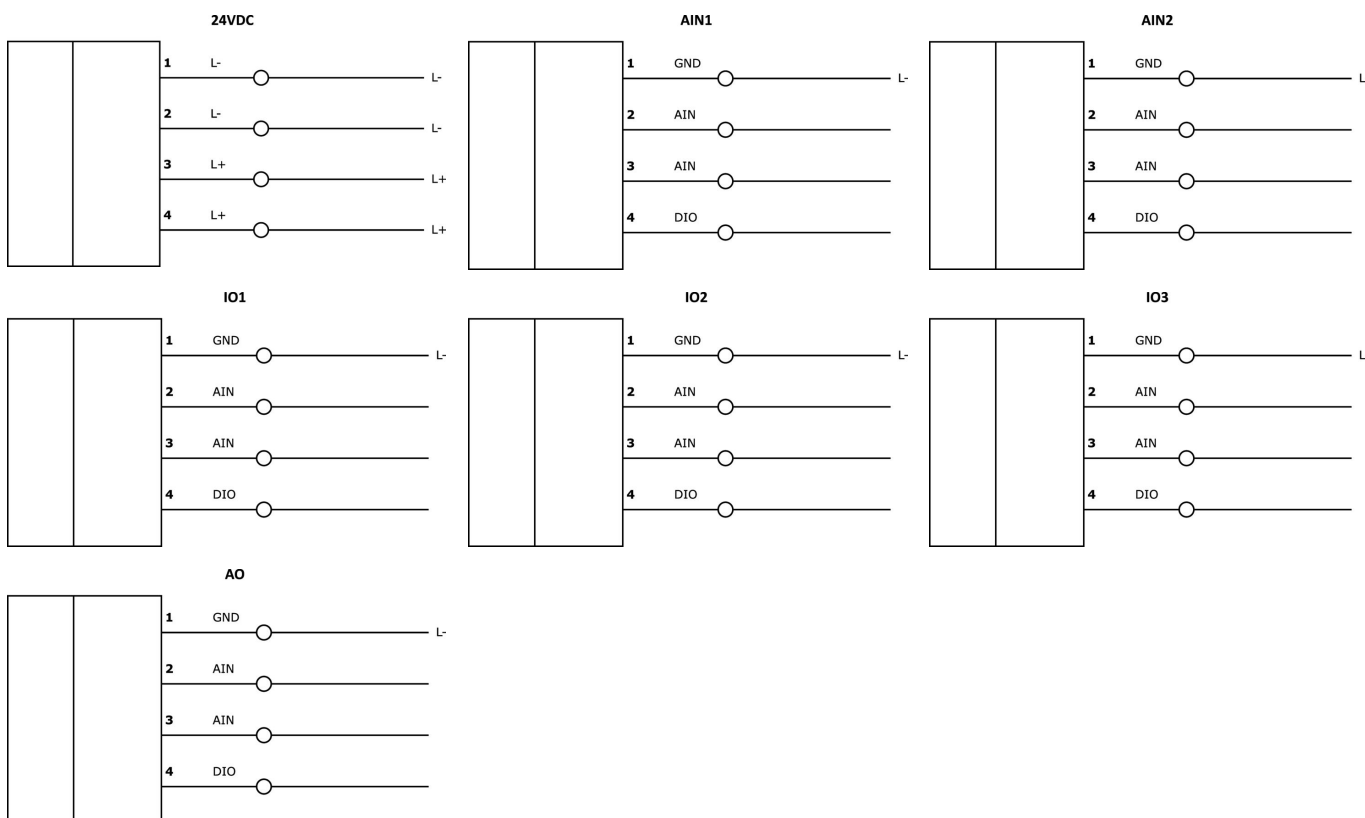

**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号：40951076

安全警告

- ! 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- ! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- ! 任何操作设备所需的软件、驱动程序或IODD文件都可以从我们的主页上免费下载：[www.ipf-electronic.com](http://www.ipf-electronic.com)。