

# AB000014

## 过程数据分析 • 辅料

网关附件，带 Modbus RTU 连接的红外读数适配器



读数适配器安装在仪表的光学接口 ( DIN EN 62056-21 ) 上。钕永久磁铁提供必要的固定。集成在外壳中的控制器通过光学接口从仪表读取数据，进行解释并以 Modbus RTU 报文形式输出。

### 电气特性

显示	LED显示屏
电气连接的类型	电缆
空载电流	30 毫安
引脚数量	4
支持的通信接口	Modbus RTU
工作电压 ( DC )	5 - 24 V
电气连接	
工作电压	
ardTEEL_SchnittstellenDetails	Modbus: RTU (V1.1b3), 300-38400 Bd (Default: 19200), 8E1/8N1/8O1/8N2, Adresse via SN (konfigurierbar)   Messaufnehmer IR-Schnittstelle nach DIN EN 62056-21: 300-9600 Bd, 870nm, Fremdlichtschutz

### 机械特征

设计	长方体
宽度	35 mm
重量	55 g
高度	20 mm
电缆长度	1.2 m
长度	35 mm
安装方法	磁座
外壳材料	塑料 ( ABS )
环境温度	-5 - 45 °C
尺寸	
ardTEME_Haftkraft	16 N

### 光学特征

传感器的波长	870 纳米
--------	--------

**其他特点**

ardTE00_UnterstuetzteZaehler	EHZ   Mme   SML   VDEW (Strom)   EDL21 - Zähler und Basiszähler gemäß FNN Lastenheft   Gängige RLM-Zähler (Start 300 Bd., kein Passwort)
------------------------------	--


**种类**

ETIM 8
--------

**更多**

IPF产品组	rgu731
包装尺寸	149 x 124 x 35 mm
总重量	108 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

**连接**

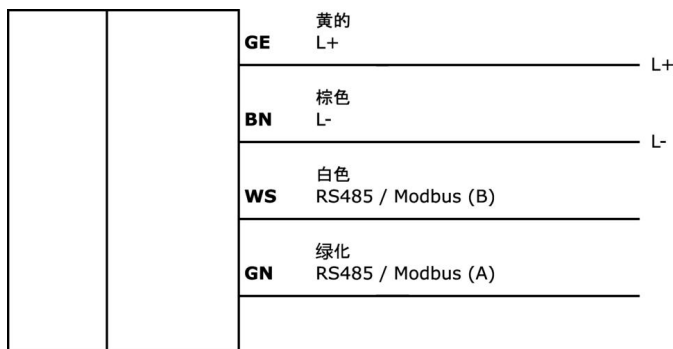

**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号 : 40951076

**安全警告**

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。