

## VK003279

### Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky pro vlastní přípravu

Zástrčka kabelu, přímý, Vhodné pro montáž svépomocí, Přípojka šroubení, Ø13,7mm, Stíněné, 4A, 30V, -30-85°C, M8 Samec (zástrčka) 4pólový, IP67, VA



IpF kabelové zásuvky se používají hlavně pro elektrické připojení snímačů. Jejich vlastnosti jsou charakterizovány robustní konstrukcí v nejvyšší možné třídě krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání se stíněním 360°. S charakteristikami: schopné komunikace se sběrnici, vhodné pro řetězy a roboty, odolné vůči olejům, chemikáliím, jiskrám při svařování, čisticímu prostředku nebo vůči vysokotlakému či parnímu čištění, rozšířenému teplotnímu rozsahu až + 230 °C. Díky technologii rychlého připojení nebo vlastnostem speciálního přenosu dat splňují kabelové zásuvky všechny požadavky automatizační techniky.

#### Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samec (zástrčka)
Provedení elektrického připojení A	M8
Provedení elektrického připojení B	Přípojka šroubení
Připojení pólů A	4
Proudová zatížitelnost	4 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	30 V
Provozní napětí (DC)	30 V
Stíněné	Ano

#### Mechanické vlastnosti

Průřez vodiče	0,5 mm <sup>2</sup>
Kabelový přívod	přímý
Kabelový přívod připojení A	přímý
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Niklovaná mosaz
Materiál kontaktního tělesa	Plast (PA)
Přípustný průměr kabelu	13,7 mm
Materiál šroubení	Poniklovaná mosaz
Materiál kontaktů	CuZn, pozlacené
Okolní teplota	-30 - 85 °C


#### Klasifikace

ETIM 8	EC001855 Sestavený kabel snímač-aktor
--------	---------------------------------------


**Další**

Skupina produktů IPF	852 Kabelové zásuvky / konektory (vlastní konfekce)
Rozměry balení	120 x 100 x 15 mm
Hrubá váha	26 g
Číslo zboží	85369010
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

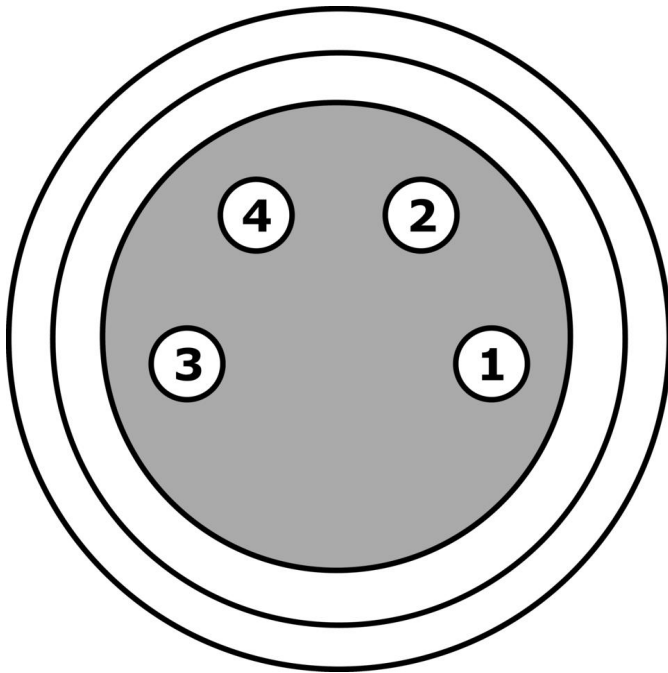

**Rozměrový výkres**

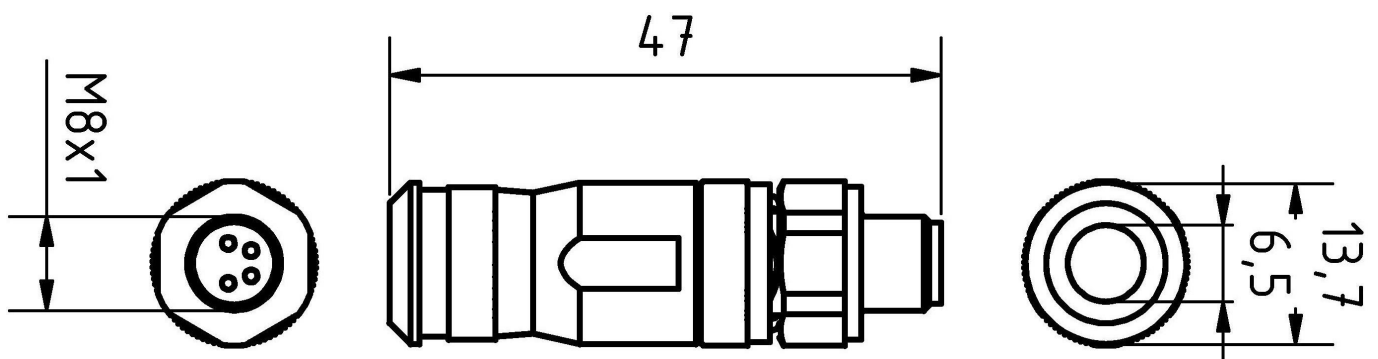

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

---

**Bezpečnostní pokyny**

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.