

VK003L24

Spojovací technika • Kabelové zásuvky / zástrčky pro vlastní přípravu

Rozbočovací krabice, přímá, vlastní montáž, pájené připojení, Ø6-8mm, 1A, 30V, -40-85°C, zásuvka M12 12pin, IP67, PA 6 (plast)



Kabelové skříňky ipf se používají hlavně k vytvoření elektrického připojení senzorů. Vyznačují se robustním provedením v nejvyšších třídách krytí (IP67 | IP68 | IP69K) a na přání s 360° stíněním. Díky svým vlastnostem: kompatibilita se sběrníci, vlečným řetězem a robotem, odolnost proti olejům, chemikáliím, svářecím jiskrám, jejich detergentům nebo odolnost proti vysokotlakému čištění a čištění parním proudem, rozšířený teplotní rozsah až do +230 °C, rychlé propojení (technologie) nebo speciální vlastnosti pro přenos dat, splňují kabelové boxy všechny požadavky automatizační techniky.

Elektrické vlastnosti

Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Provedení elektrického připojení A	M12
Provedení elektrického připojení B	Pájecí přívod
Připojení pólů A	12
Proudová zatížitelnost	1 A
Provozní napětí (AC 50 Hz)	30 V
Provozní napětí (DC)	30 V

Mechanické vlastnosti

Průřez vodiče	0,25 mm ²
Kabelový přívod	přímý
Kabelový přívod připojení A	přímý
Kódování připojení A	A
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál povrchu kontaktů	Zlatá
Materiál krytu	Polyamid PA
Materiál kontaktního tělesa	Mosaz
Přípustný průměr kabelu	6 - 8 mm
Materiál šroubení	Zinkový tlakový odlitek, poniklovaný
Okolní teplota	-40 - 85 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC002635 Kruhový konektor, propojitelný v terénu (průmyslový konektor)
--------	--


Další

Skupina produktů IPF	852 Kabelové zásuvky / konektory (vlastní konfekce)
Rozměry balení	120 x 100 x 20 mm
Hrubá váha	23 g
Číslo zboží	85369010
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

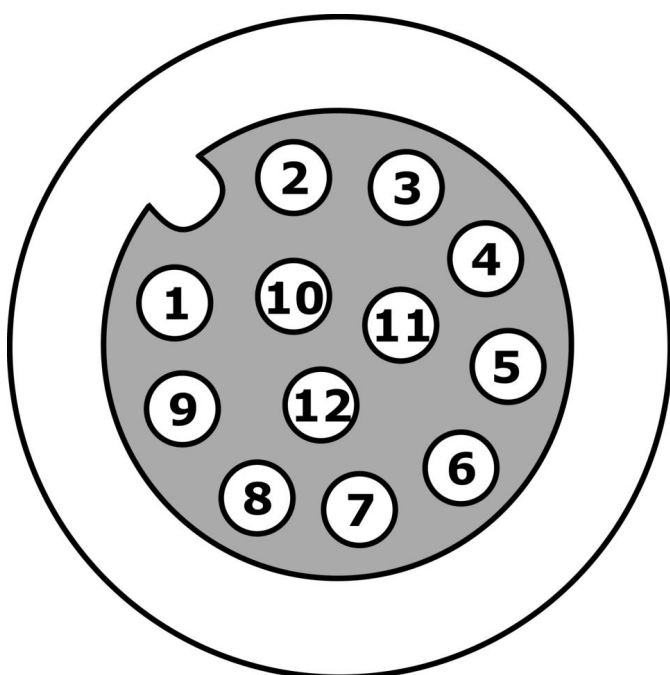

Rozměrový výkres

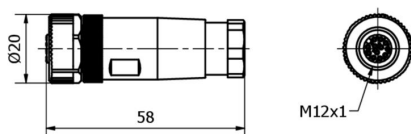

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.