

VK100U44

Technique de raccordement • Câble de programmation

Câble de programmation, 1m, USB 2.0-Micro-B mâle 4 pôles droit, USB-A mâle 4 pôles droit, PVC



Ce câble blindé permet de transmettre numériquement des informations complexes à un réseau en vue de leur traitement ultérieur. Les connexions sont pré-confectionnées.

Le VK100U44 est équipé d'un connecteur USB 2.0 Micro-B côté appareil et d'un connecteur USB-A côté réseau.

Caractéristiques électriques

Type de contact à fiche Raccordement A	Male (connecteur)
Type de contact à fiche Raccordement B	Male (connecteur)
Version raccordement électrique A	USB 2.0-Micro-B
Version raccordement électrique B	USB-A
Nombre de pôles Raccordement A	4
Nombre de pôles Raccordement B	4
Blindé	Oui

Propriétés mécaniques

Nombre de fils	4
Section de conducteur	0,08 mm ² de surface
Diamètre extérieur	4 mm
Couleur de la gaine du câble	noir
Longueur du câble	1 m
Entrée de câble Connecteur A	droit
Entrée de câble Connecteur B	droit
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de la gaine de câble	Plastique (PVC)

Classification

ETIM 8	EC001408 Câble pour PC
--------	------------------------

Autre

Groupe de produits IPF	851 Prises/fiches de câble (confectionnées des deux côtés)
Dimensions de l'emballage	170 x 120 x 20 mm
Poids brut	30 g
Numéro de tarif douanier	85444290
Numéro WEEE	40951076
Conforme à la norme OzDS	Oui
Conforme au POP	Oui
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma de connexion


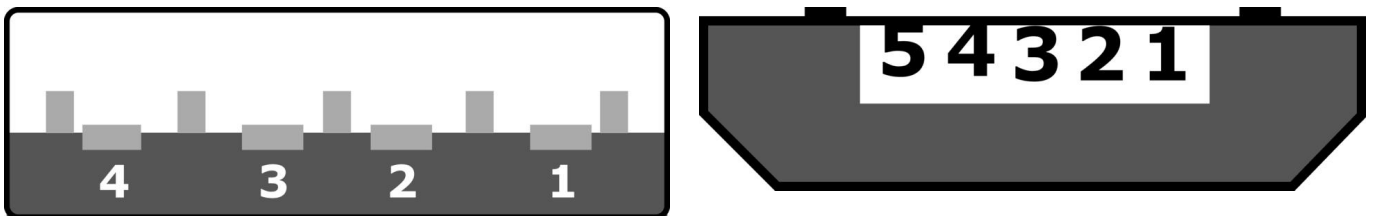


Schéma d'encombrement



Extrait de la gamme d'accessoires

AY000141

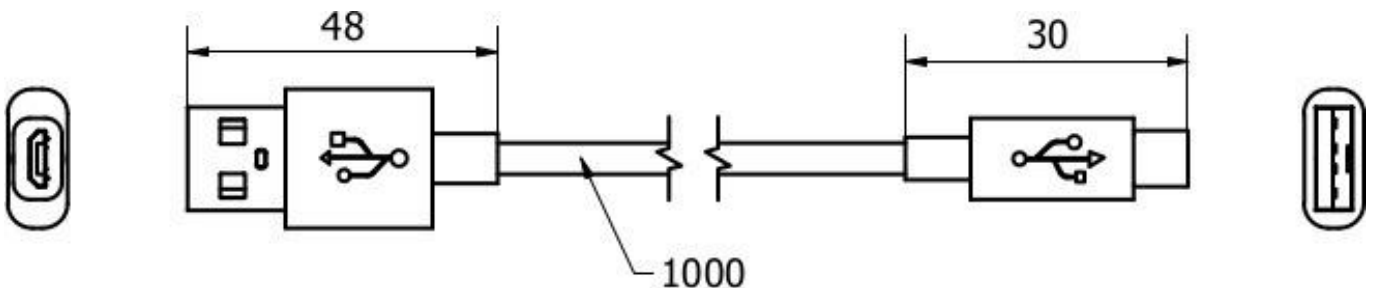

Gaine de protection en plastique,
 Ø17mm, diamètre intérieur
 10mm, -40-250°C, fibre de verre
 avec caoutchouc silicone,
 résistance à court terme aux
 projections de soudure 1200°C,
 résistance à la traction 400N,
 flexible, ignifugée, au mètre

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG :
 40951076

Consignes de sécurité

- /** Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- /** En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.