

VYR90270

Spojovací technika • Přepínací stupně

Inverze signálu, Ø9mm 32dlouhé, 10-35V DC, 1x Rozpínací kontakt, M8 0,3m, IP67, Hliník



Elektrické vlastnosti

Počet výstupů, nezpožděné, přepínací kontakt	0
Počet výstupů, zpožděné, pracovní kontakt	0
Počet výstupů, zpožděné, rozpínač	0
Počet kontaktů jako přepínacích kontaktů	0
Počet spínacích výstupů	1
Počet pracovních kontaktů	0
Počet rozpínačů	1
Druh zpracování signálu	Inverze signálu
Druh vstupního signálu	PNP
Typ připojení konektoru A	Samice (zdířka)
Typ připojení konektoru B	Samec (zástrčka)
Provedení spínací funkce	Rozpínací kontakt (NC)
Provedení spínacího výstupu	PNP
Provedení signálního vstupu A	PNP
Provedení elektrického připojení A	M8
Provedení elektrického připojení B	M8
Jmenovitý spínací proud	300 mA
Odolné proti zkratům	Ano
Připojení pólů A	3
Připojení pólů B	3
Frekvence spínání	5000 Hz
Chráněné proti přepólování	Ano
Provozní napětí (DC)	10 - 35 V

Mechanické vlastnosti

Průměr	9 mm
Délka kabelu	0,3 m
Kabelový přívod připojení A	zahnutý
Kabelový přívod připojení B	přímý
Délka	32,5 mm
Druh montáže	Přímá montáž
Druh krytí (IP)	IP67
Materiál krytu	Hliník
Okolní teplota	-10 - 60 °C


Klasifikace

ETIM 8	EC001439 Časové relé
--------	----------------------


Další

Skupina produktů IPF	800 Různé
Rozměry balení	120 x 100 x 17 mm
Hrubá váha	20 g
Číslo zboží	85365005
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

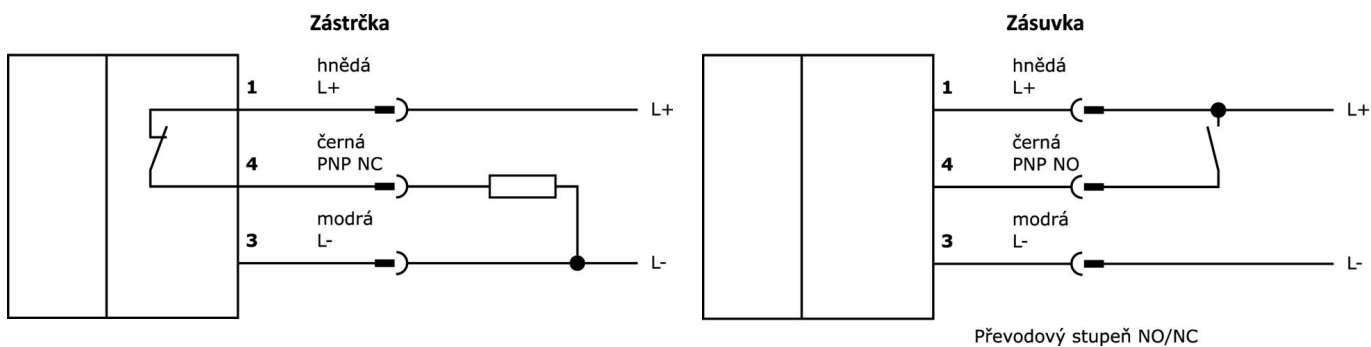

Rozměrový výkres

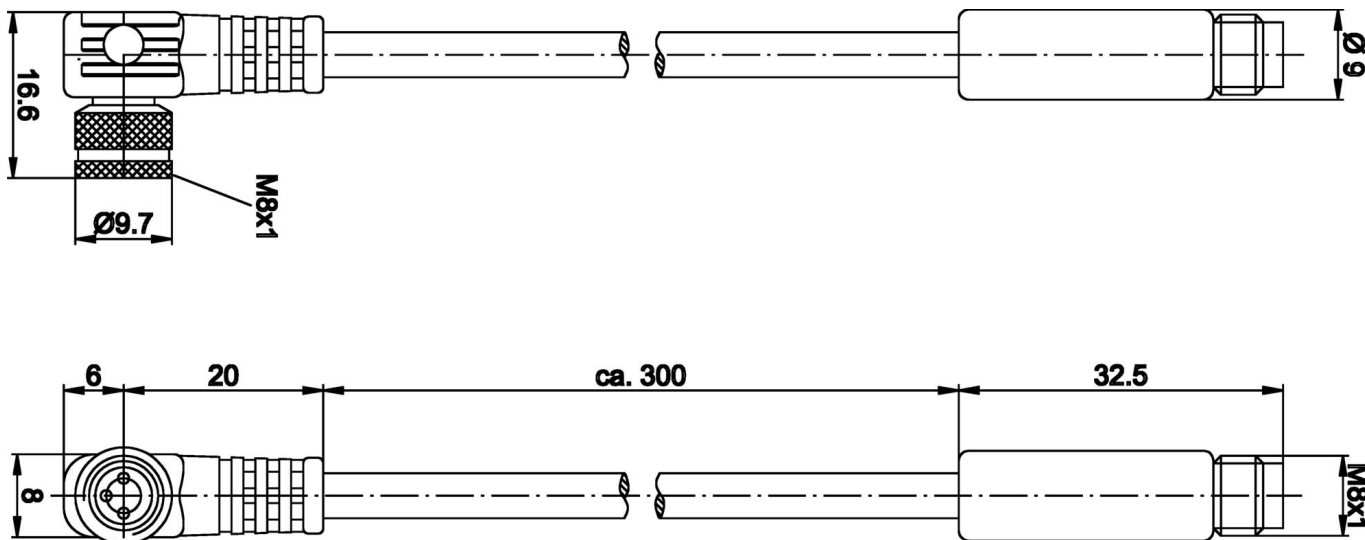

Výňatek z programu příslušenství

AY000141



Plastová ochranná hadice,
 Ø17mm, Vnitřní průměr 10mm, -
 40-250°C, Skleněné vlákno se
 silikonovým kaučukem,
 Krátkodobá odolnost vůči
 odstříkům při sváření 1200°C,
 Pevnost v tahu 400N, flexibilní,
 Zpomalující hoření, Metrové zboží

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
 40951076

Bezpečnostní pokyny

- / Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.
- / Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.