


AO000070

Technique de raccordement • Prises / fiches de câble confectionnées d'un côté

Accessoires, Optique, Câble, 5m, Connecteur 7/8" femelle 5 broches droit, Extrémité libre, 4 fils, PUR (polyuréthane), IP68, Métal, Huiles et fluides de coupe, Zone de soudure

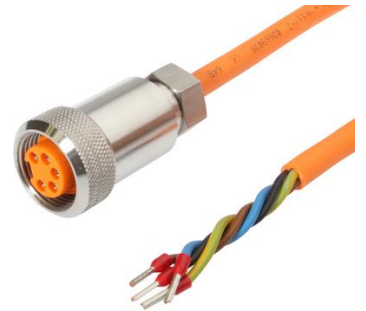

Les prises de câble ipf servent principalement à établir le raccordement électrique des capteurs. Leurs propriétés se caractérisent par une exécution robuste, dans les classes de protection les plus élevées (IP67 | IP68 | IP69K) et, sur demande, avec un blindage à 360°. Avec leurs caractéristiques : compatibles avec les bus, les chaînes porte-câbles et les robots, résistants aux huiles, aux produits chimiques, aux étincelles de soudage, leur résistance aux détergents ou au nettoyage à haute pression et au jet de vapeur, la plage de température étendue jusqu'à +230°C, la technique de raccordement rapide ou les caractéristiques particulières de transmission des données, les prises de câble répondent à toutes les exigences de la technique d'automatisation.

Caractéristiques électriques

| | |
|--|--------------------------|
| Type de contact à fiche Raccordement A | Female (prise femelle) |
| Exécution de la ligne | multiconducteur |
| Version raccordement électrique A | Connecteur 7/8 pouce |
| Version raccordement électrique B | extrémité de ligne libre |
| Nombre de pôles Raccordement A | 5 |

Propriétés mécaniques

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Nombre de fils | 4 |
| Longueur du câble | 5 m |
| Entrée de câble Connecteur A | droit |
| Indice de protection (IP) | IP68 |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Matériau de la gaine de câble | Plastique (PUR) |
| Adapté aux chaînes porte-câbles | Oui |

Autres caractéristiques

| | |
|------------------------------------|-----|
| Résistant aux flammes | non |
| Huiles et lubrifiants réfrigérants | Oui |

Classification

| | |
|--------|--|
| ETIM 8 | EC001855 Câble confectionné capteur-actionneur |
|--------|--|

Autre

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Groupe de produits IPF | 900 Accessoires |
| Dimensions de l'emballage | 300 x 200 x 40 mm |
| Poids brut | 597 g |
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| Numéro WEEE | 40951076 |
| Conforme à REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Schéma de connexion

Prise femelle

- 1** noir
- 2** bleu
- 3** vert/jaune
- 4** marron
- 5** n.c.

Extrait de la gamme d'accessoires

AY000141



Gaine de protection en plastique, Ø17mm, diamètre intérieur 10mm, -40-250°C, fibre de verre avec caoutchouc silicone, résistance à court terme aux projections de soudure 1200°C, résistance à la traction 400N, flexible, ignifugée, au mètre

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

/ Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

/ En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.