

## ZM565453

### Časové relé • Multifunkční

Časové relé multifunkční, 75x110x22mm, 0,1-18000s, 24-240V AC, 24-240V DC, 2x Kontakt relé Výměník, Sevření 12pólový, IP20, Plast PC, Potenciometry



#### Elektrické vlastnosti

Počet kontaktů jako přepínacích kontaktů	2
Počet spínacích výstupů	2
Počet časových rozsahů	8
Zobrazení	LED displej
Druh zpracování signálu	Časové relé multifunkční
Provedení spínací funkce	Výměník (NO/NC)
Provedení elektrické přípojky	Připojení svorkou
Provedení spínacího výstupu	Kontakt relé
Zpoždění vypnutí	0 - 18000 ms
Jmenovitý spínací proud	3000 mA
Zpoždění připravenosti	110 ms
Postup nastavení	ruční nastavení   Potenciometr (externí)
Příkon	5 VA
Max. spínací proud	7 A
Počet pinů	12
Spínací napětí	240 V
Druh napětí pro spuštění	AC/DC
Teplotní drift	0,1 %
Přesnost opakování doby nastavení	10 ms
Časový rozsah	0,1 - 18000 s
Doba poklesu	20 ms
Provozní napětí (AC 50 Hz)	24 - 240 V
Provozní napětí (DC)	24 - 240 V
Funkce hvězda/trojúhelník	Ano
Funkce hodin začínající impulzem, variabilní	Ano
Funkce hodin začínající přestávkou, variabilní	Ano

**Mechanické vlastnosti**

Šířka	22,5 mm
Výška	75 mm
Délka	110 mm
Druh montáže	Montážní lišta
Druh krytí (IP)	IP20
Materiál krytu	Plast PC
Okolní teplota	-20 - 60 °C


**Klasifikace**

ETIM 8	EC001439 Časové relé
--------	----------------------


**Další**

Skupina produktů IPF	600 Časové relé
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	150 g
Číslo zboží	85364900
WEEE číslo	40951076
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

**Přípojka**

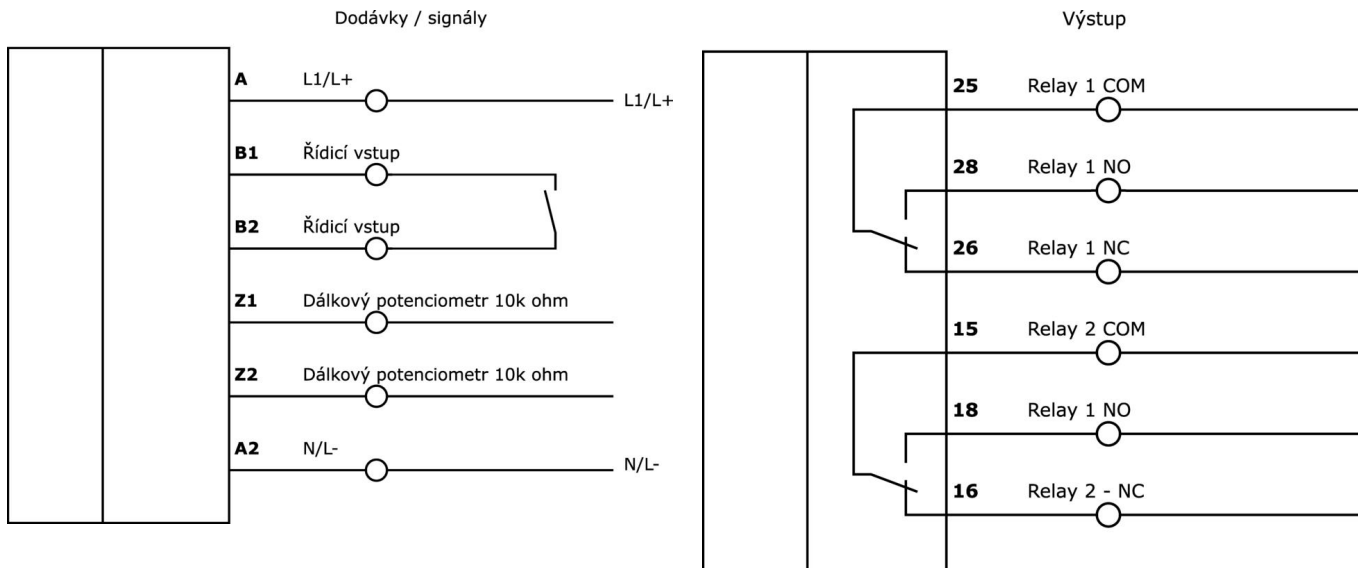

**Rozměrový výkres**

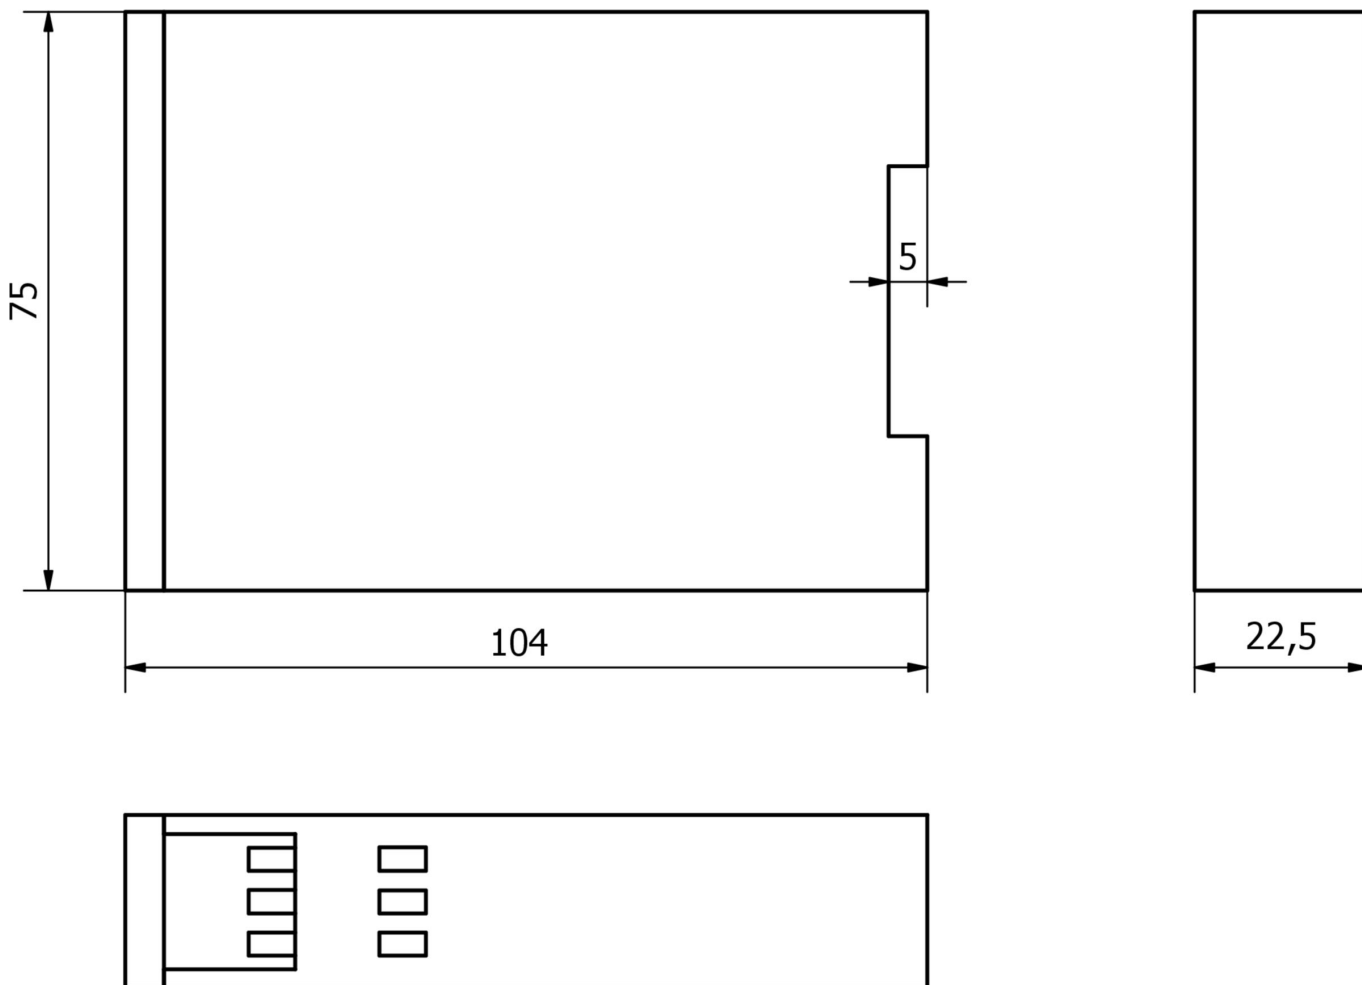

**Výňatek z programu příslušenství**

**AZ000006**



Příslušenství Časové relé,  
Potenciometry, Ø22mm, 10kOhm,  
0,25W, Přípojka šroubení, IP00

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:  
40951076

**Bezpečnostní pokyny**

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.