


AO000213

Akcesoria • Montaż

Akcesoria Optyczna obudowa ochronna o długości 600 mm, aluminiowa, z mocowaniem podłogowym



Właściwości elektryczne

| | |
|-------------|-----|
| Kaskadowość | Tak |
|-------------|-----|

Właściwości mechaniczne

| | |
|-------------|-------------------|
| Typ obudowy | otwarty |
| Długość | 600 mm |
| Typ montażu | Mocowanie śrubowe |
| Materiał | Aluminium |

Inne właściwości

| | |
|--------|------------------|
| Wersja | Obudowa ochronna |
|--------|------------------|


Klasyfikacja

| | |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC002779 Obudowa natynkowa z wytłaczanego profilu |
|--------|---|

Więcej informacji

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Grupa produktów IPF | 710 Systemy bezpieczeństwa |
| Wymiary opakowania | 689 x 267 x 265 mm |
| Masa brutto | 6110 g |
| Numer taryfy celnej | 76169990 |
| Numer WEEE | 40951076 |
| Zgodność z REACH | Tak |
| Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak |

Rysunek wymiarowy

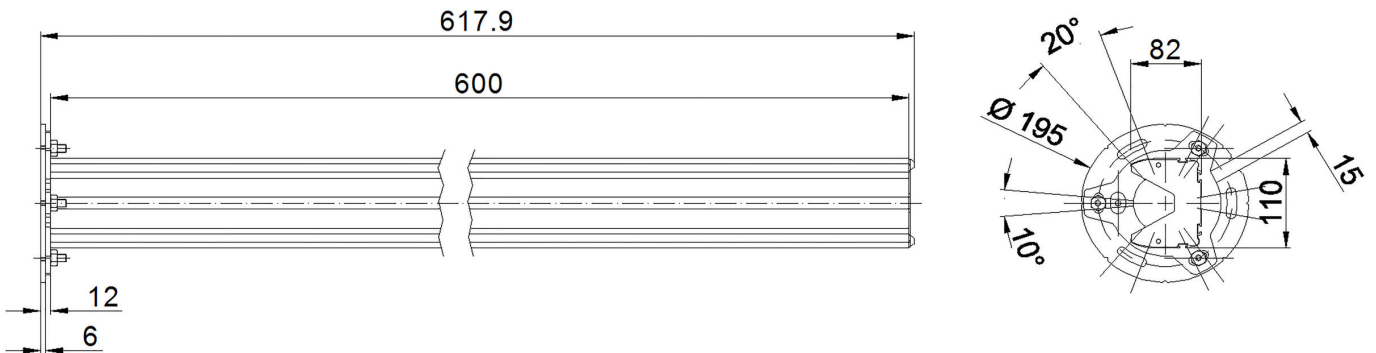

Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.