

AO000406

Lenti • Entocentrico

Accessori Ottica, obiettivo entocentrico, Ø42mm 46long, F1,2/6mm, distanza minima 200mm, attacco C (1-32 UN 2A), filettatura filtro M40,5x0,5, fino a 1,2 megapixel, lunghezza focale fissa



Le lenti entocentriche hanno un angolo di apertura fisso o variabile (lenti zoom) dell'ottica rispetto all'oggetto. Sono utilizzate per applicazioni quali controlli di presenza e posizionamento, applicazioni pick & place, ispezioni di elementi, applicazioni a colori, OCR e lettura di codici. A causa dell'errore prospettico, non sono adatte a compiti di misurazione. Le lenti telecentriche sono lenti ottiche speciali caratterizzate dal fatto che la pupilla d'entrata o d'uscita è all'infinito. Vengono utilizzate principalmente per compiti di rilievo con un'elevata precisione di ripetizione. In particolare, quando le misure devono essere effettuate con posizioni fluttuanti dell'oggetto (attraverso il campo immagine nelle direzioni X e Y) senza distorsione prospettica.

Proprietà meccaniche

| | |
|---|------------------------|
| Diametro dell'obiettivo | 42 |
| Dimensione filettatura filettatura filtro metrica | 40,5 |
| Passo della filettatura Filettatura del filtro | 0,5 mm |
| Lunghezza | 46 mm |
| Con filettatura per montaggio a C | Sì |
| Collegamento dell'obiettivo | Attacco C (1-32 UN 2A) |
| Dimensione della filettatura del filtro | M40,5 |
| Temperatura ambiente | -20 - 50 °C |

Proprietà ottiche

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Potere risolutivo | fino a 1,2 megapixel |
| Numero di apertura | 1,2 |
| Dimensione della lunghezza focale | 6 mm |
| Tipo di lente | Entocentrico |
| Distanza minima di messa a fuoco | 200 mm |
| Campo di apertura | 6 |

Altre proprietà

| | |
|-------------------------|-------------|
| Controllo del diaframma | manualmente |
| Focalizzabile | meccanico |


Classificazione

| | |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC001776 Obiettivo per telecamera di sorveglianza |
|--------|---|

Ulteriori informazioni

| | |
|------------------------------|---|
| Gruppo di prodotti IPF | 914 Accessori per il sensore della fotocamera |
| Dimensioni dell'imballaggio | 160 x 99 x 60 mm |
| Peso lordo | 180 g |
| Numero di tariffa doganale | 90021100 |
| Numero WEEE | 40951076 |
| Compatibile con OzDS | Sì |
| Compatibile con POP | Sì |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

Disegno quotato

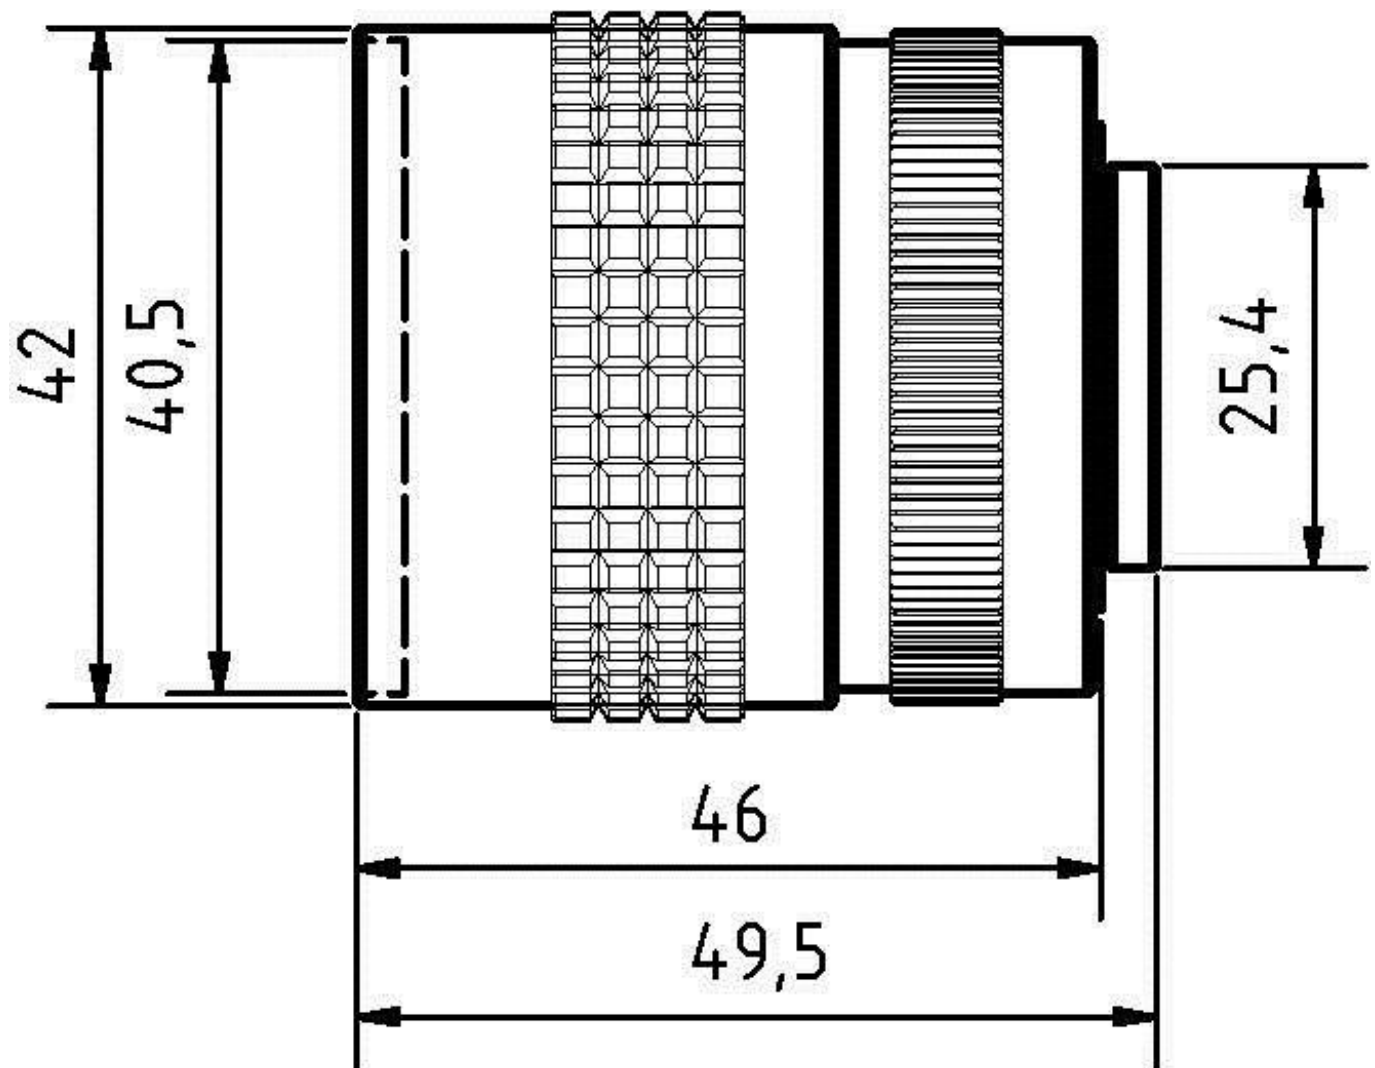

Estratto del programma di accessori**AO000576**

Accessori Ottica, Specchio
deflettore con vite di fissaggio, 16
mm, alluminio+vetro

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.