

A0000406

Obiektywy • Entocentryczny

Akcesoria Obiektyw optyczny, entocentryczny, Ø42mm 46long, F1.2/6mm, minimalna odległość 200mm, mocowanie C (1-32 UN 2A), gwint filtra M40.5x0.5, do 1.2 megapiksela, stała ogniskowa



Obiektywy entocentryczne mają stały lub zmienny (obiektywy zmiennoogniskowe) kąt przystony układu optycznego względem obiektu. Są one wykorzystywane do takich zastosowań, jak kontrola obecności i umiejscowienia, aplikacje pick & place, inspekcje cech, aplikacje kolorowe, OCR i odczytywanie kodów. Ze względu na błąd perspektywy nie nadają się do zadań pomiarowych. Soczewki telecentryczne to specjalne soczewki optyczne, które charakteryzują się tym, że źrenica wejściowa lub wyjściowa znajduje się w nieskończoności. Są one używane głównie w zadaniach pomiarowych o wysokiej dokładności powtarzania. W szczególności, gdy pomiary mają być wykonywane przy zmiennych pozycjach obiektów (w całym polu obrazu w kierunkach X i Y) bez zniekształceń perspektywy.

Właściwości mechaniczne

Średnica obiektywu	42
Rozmiar gwintu gwint filtra metryczny	40,5
Skok gwintu Gwint filtra	0,5 mm
Długość	46 mm
Z gwintem C-mount	Tak
Połączenie obiektywu	Mocowanie C (1-32 UN 2A)
Wymiar gwintu filtra	M40,5
Temperatura otoczenia	-20 - 50 °C

Właściwości optyczne

Moc rozwiązywania	do 1,2 megapiksela
Numer przystony	1,2
Rozmiar ogniskowej	6 mm
Typ obiektywu	Entocentryczny
Minimalna odległość ogniskowania	200 mm
Zakres przystony	6

Inne właściwości

Sterowanie przystoną	ręcznie
Możliwość ustawienia ostrości	mechaniczny


Klasyfikacja

ETIM 8	EC001776 Obiektyw do kamery monitorującej
--------	---

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	914 Akcesoria do czujników kamery
Wymiary opakowania	160 x 99 x 60 mm
Masa brutto	180 g
Numer taryfy celnej	90021100
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Rysunek wymiarowy

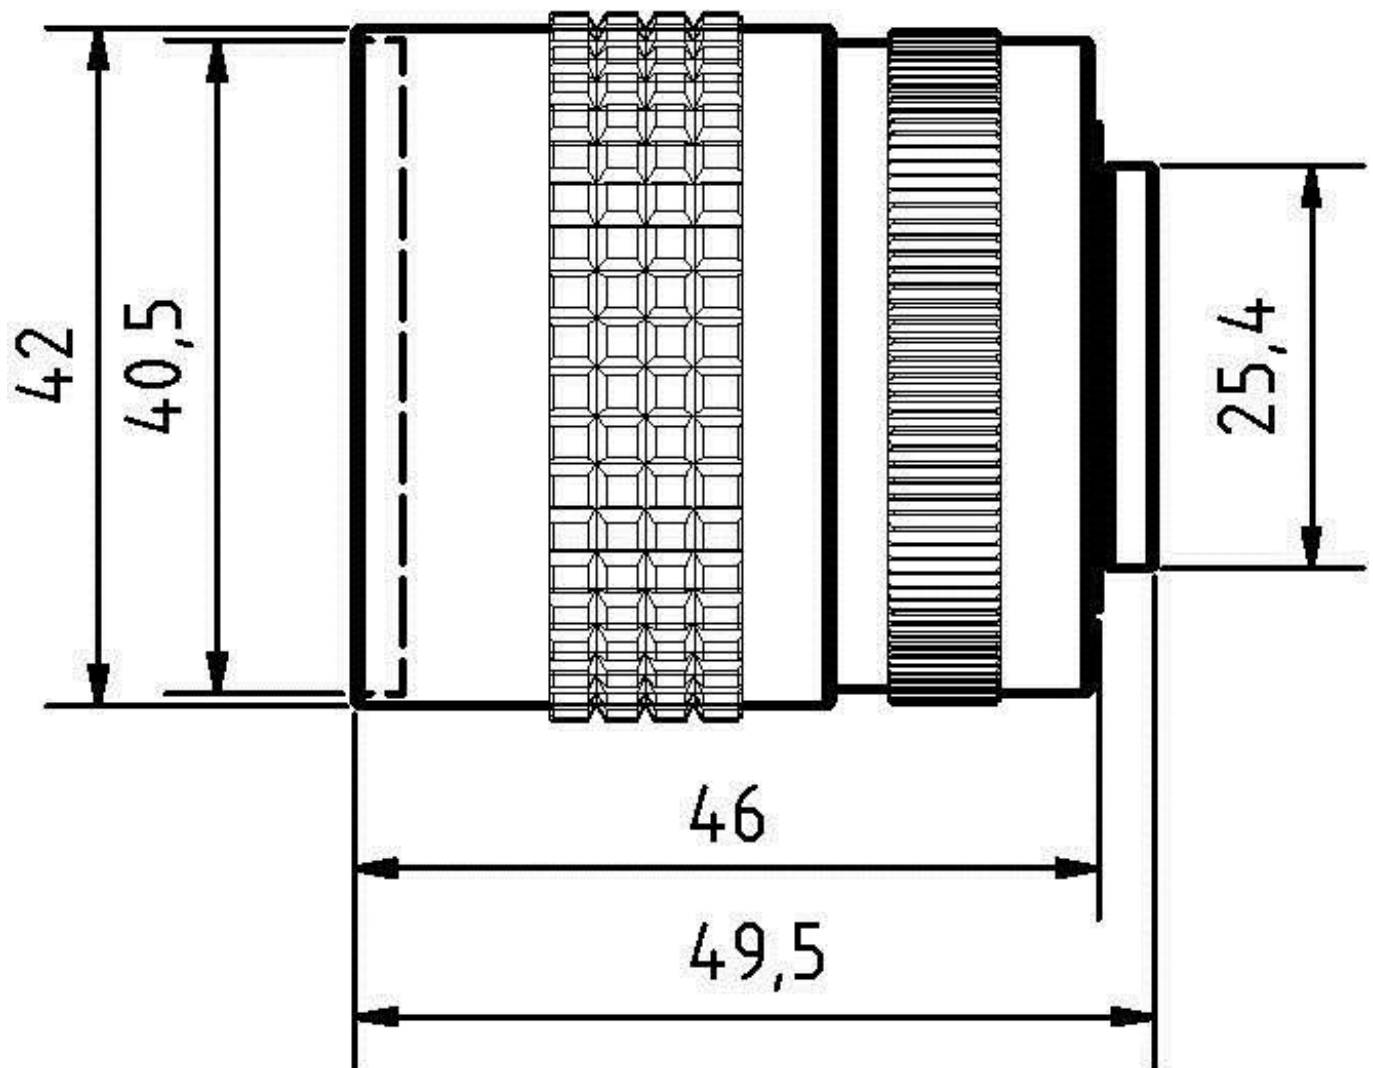

Fragment programu akcesoriów**AO000576**

Akcesoria optyczne, lustro odbijające ze śrubą mocującą, 16 mm, aluminium + szkło

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej

**Instalacja**

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!

**Usuwanie odpadów**

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.