

## AO000410

### PŘÍSLUŠENSTVÍ • OBJEKTIVY

Příslušenství Optické, Objektiv Entocentrický, Ø30mm 32dlouhé, F1,4/25mm, Minimální vzdálenost 250mm, C-držák (1-32 UN 2A), Závit filtru M27x0,5, až 2 megapixely, Ohnisková vzdálenost pevný



#### MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Délka objektivu	32 mm
Okolní teplota	-20 °C ... 50 °C
Přípojka objektivu	C-držák (1-32 UN 2A)
Průměr objektivu	29.5
Se závitem C-mount	+
Velikost filtračního závitu	0.5 mm
Velikost filtračního závitu, v metrické soustavě	27

#### ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI

Rozsah clony	25 ... 25
--------------	-----------

#### OPTICKÉ VLASTNOSTI

Ohnisková vzdálenost	pevný
Velikost ohniskové vzdálenosti	25 mm ... 25 mm
Motorový zoom	-
Minimální vzdálenost	250 mm
M.O.D	0.25
Počet clon	1.4
Typ objektivu	Entocentrický
Schopnost rozlišení	až 2 megapixely

#### OSTATNÍ VLASTNOSTI


	mechanický
Druh příslušenství	Objektiv
Ovládání clony	Ručně
	43.0mm x 43.0mm x 105.0mm
	0.08kg
	90021100

914

eClass 8.0	27279205
eClass 9.0	27273603
eClass 9.1	27273603
ETIM-5.0	EC001776
ETIM-6.0	EC001776
ETIM-7.0	EC001776

## Přípojka

### Rozměrový výkres

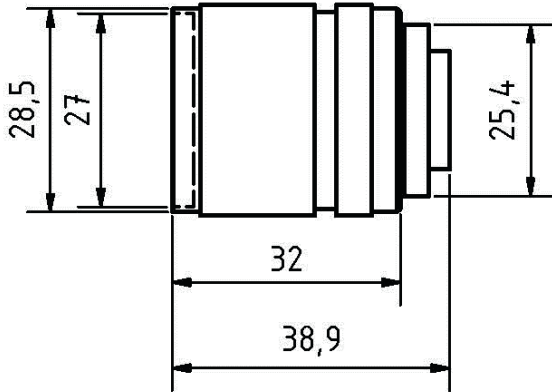

### Montáž



Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

### Likvidace



## Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.

Systémy LED osvětlení mohou generovat intenzivní UV záření, které může při nesprávném použití poškodit oči. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití či připojení.