

AO000410

ACCESORIOS • OBJETIVOS

accesorios óptico, objetivo entocéntrico, ø30mm 32largo, f1,4/25mm, distancia mínima 250mm, c-mount (1-32 un 2a), rosca del filtro m27x0,5, hasta 2 mexapíxeles, distancia focal fijo



DATOS MECÁNICOS

Con rosca C-Mount	+
Conexión del objetivo	C-Mount (1-32 UN 2A)
Diámetro del objetivo	29.5
Longitud del objetivo	32 mm
Paso de rosca de filtro	0.5 mm
Tamaño de rosca, rosca filtrante métrica	27
Temperatura ambiente (MÁX)	50 °C
Temperatura ambiente (MÍN)	-20 °C

DATOS ELÉCTRICOS

Zona de diafragma (MÁX)	25
Zona de diafragma (MÍN)	25

DATOS ÓPTICOS

Distancia focal	fijo
Tamaño de la distancia focal (MÁX)	25 mm
Tamaño de la distancia local (MÍN)	25 mm
Zoom del motor	-
Distancia mínima	250 mm
M.O.D	0.25
Número de diafragma	1.4
Tipo de objetivo	Entocéntrico
Capacidad de resolución	hasta 2 mexapíxeles

OTROS DATOS

	mecánico
Control del diafragma	manual
Tipo de accesorio	Objetivo

Otros


Dimensiones de embalaje	43.0mm x 43.0mm x 105.0mm
Peso del envío	0.08kg
Código arancelario	90021100

Clasificación

ipf grupo de productos	914
eClass 8.0	27279205
eClass 9.0	27273603
eClass 9.1	27273603
ETIM-5.0	EC001776
ETIM-6.0	EC001776
ETIM-7.0	EC001776

Conexión

Dibujo acotado

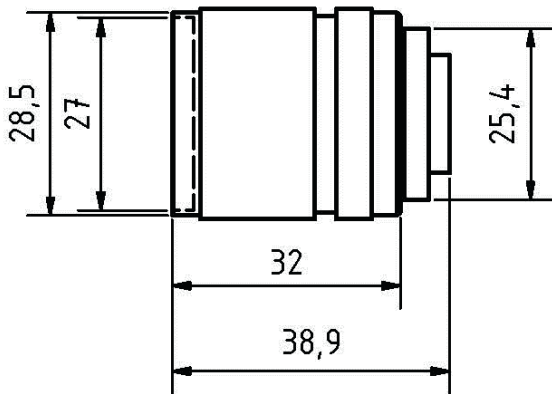

Montaje



El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.

Eliminación de residuos



Indicaciones de seguridad

Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.