

# AO000462

## Zubehör • Blitzcontroller

Blitzcontroller, 55x120x130mm, 4 Kanäle, 12-24V DC, klemmen 6polig, Aluminium, LED

Inklusive Anschlussstift, SUB-D-Stecker, Widerstand



### Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Kanäle	4
Anzeige	LED-Anzeige
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemmanschluss
Bemessungsschaltstrom	1000 mA
Leerlaufstrom	5000 mA
Leistungsaufnahme	120 VA
Polzahl	6
Schaltspannung	30 V
Unterstützte Kommunikationsschnittstelle	Ethernet
Betriebsspannung (DC)	12 - 24 V

### Mechanische Eigenschaften

Bauform	Quader
Breite	130 mm
Höhe	55,1 mm
Länge	120 mm
Montageart	Bodenbefestigung
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Umgebungstemperatur	-5 - 50 °C

### Sonstige Eigenschaften

Ausführung	Feldgerät
------------	-----------


### Klassifizierung

ETIM 8	EC001485 Trennschaltverstärker
--------	--------------------------------

**Weiteres**

IPF Produktgruppe	915 Kamerabeleuchtung
Verpackungsmaße	160 x 140 x 80 mm
Bruttogewicht	790 g
Zolltarifnummer	85423190
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

**Massbild**

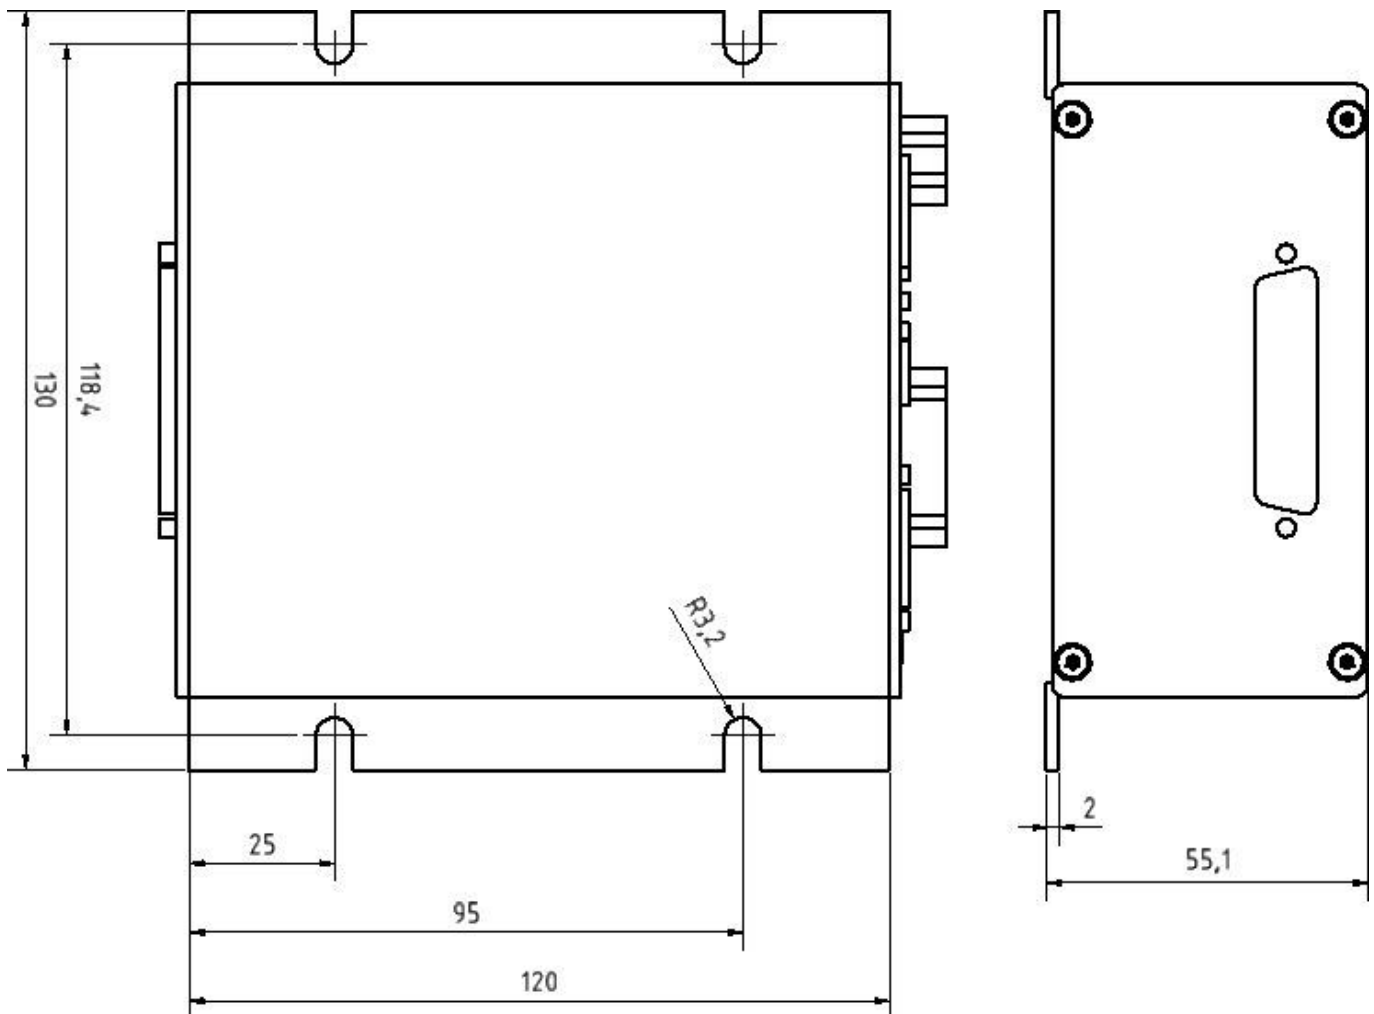

**Auszug Zubehörprogramm**

**AO000462**



Blitzcontroller, 55x120x130mm, 4  
Kanäle, 12-24V DC, klemmen  
6polig, Aluminium, LED

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

---

**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

---

**Sicherheitshinweise**

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

/ Die zum Betrieb Ihres Gerätes ggf. erforderliche Software, Treiber oder IO-Dateien können Sie kostenlos auf unserer Homepage herunterladen: [www.ipf.de](http://www.ipf.de)