

## AL000021

### Acessórios • Guia de luz em fibra ótica plástica

Acessórios: condutor de luz, acessório ótico, barreira, M2,6x0,45, 8 de comprimento, rosca interna, latão + vidro



#### Características mecânicas

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Tipo                                    | Rosca interna |
| Diâmetro                                | 4 mm          |
| Revestimento da caixa                   | niquelado     |
| Passo de linha                          | 0,45 mm       |
| Comprimento                             | 8 mm          |
| Material da superfície activa do sensor | vidro         |
| Material do invólucro                   | Latão         |
| Dimensão da rosca                       | M2,6          |
| Dimensões                               |               |

#### Outras características

|               |          |
|---------------|----------|
| Adequado para | Barreira |
|---------------|----------|


#### Classificação

|        |
|--------|
| ETIM 8 |
|--------|

#### Mais

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Grupo de produtos IPF       | 900 acessórios  |
| dimensões da embalagem      | 95 x 75 x 17 mm |
| Peso bruto                  | 10 g            |
| Número da pauta aduaneira   | 90029000        |
| Número WEEE                 | 40951076        |
| Conformidade com OzDS       | Sim             |
| Compatível com POP          | Sim             |
| Em conformidade com o REACH | Sim             |
| Conformidade com RoHS       | Sim             |

Desenho dimensional

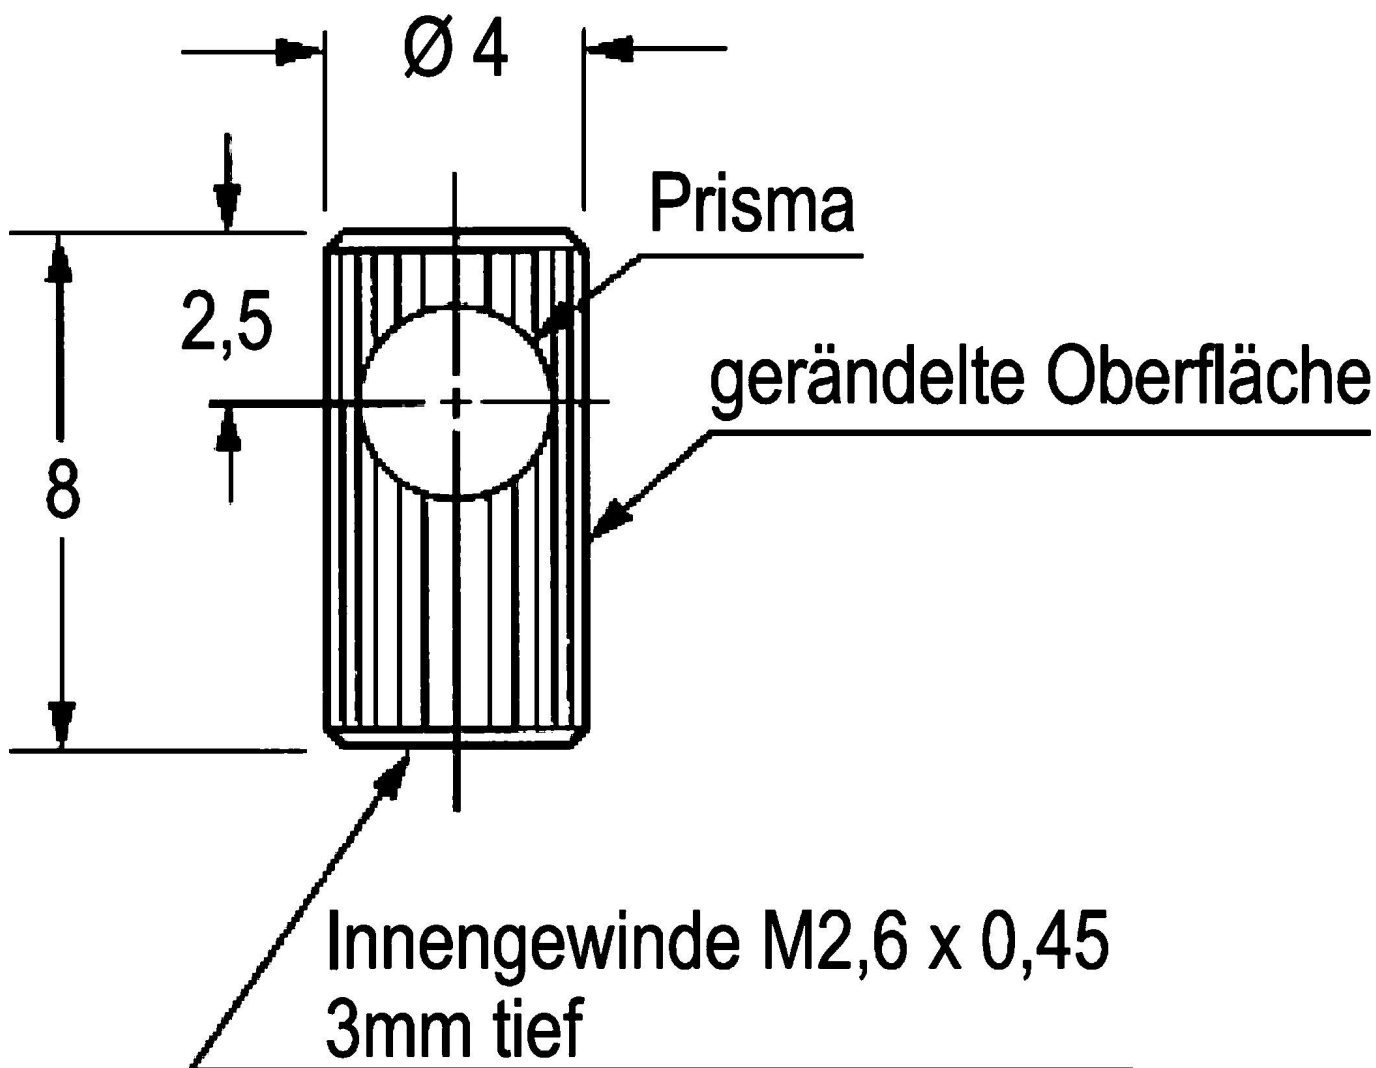

**Instalação**

A montagem / instalação só pode ser efectuada por um electricista qualificado!



**Eliminação**

Número WEEE de acordo com § 6 para. 3  
ElektroG: 40951076

**Avisos de segurança**

- / Antes da primeira utilização, certifique-se de que segue todas as instruções de segurança que possam ser fornecidas nas informações sobre o produto.
- / Nunca utilize estes dispositivos em aplicações em que a segurança de uma pessoa dependa da sua funcionalidade.