

AO000462

辅料 • 闪光灯控制器

闪光灯控制器, 55x120x130mm, 4 通道, 12-24V DC, 6 极接线端子, 铝质, LED

包括 连接引脚, SUB-D连接器, 电阻器



电气特性

通道数量	4
显示	LED显示屏
电气连接的类型	夹持式终端连接
额定开关电流	1000 毫安
空载电流	5000 毫安
消耗功率	120 VA
引脚数量	6
切换电压	30 V
支持的通信接口	以太网
工作电压 (DC)	12 - 24 V

机械特征

设计	长方体
宽度	130 mm
高度	55.1 mm
长度	120 mm
安装方法	地板紧固
外壳材料	铝合金
环境温度	-5 - 50 °C

其他特点

型号	现场设备
----	------


种类

ETIM 8	EC001485 隔离放大器
--------	----------------

更多

IPF产品组	915相机照明
包装尺寸	160 x 140 x 80 mm
总重量	790 g
海关税号	85423190
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

尺寸图

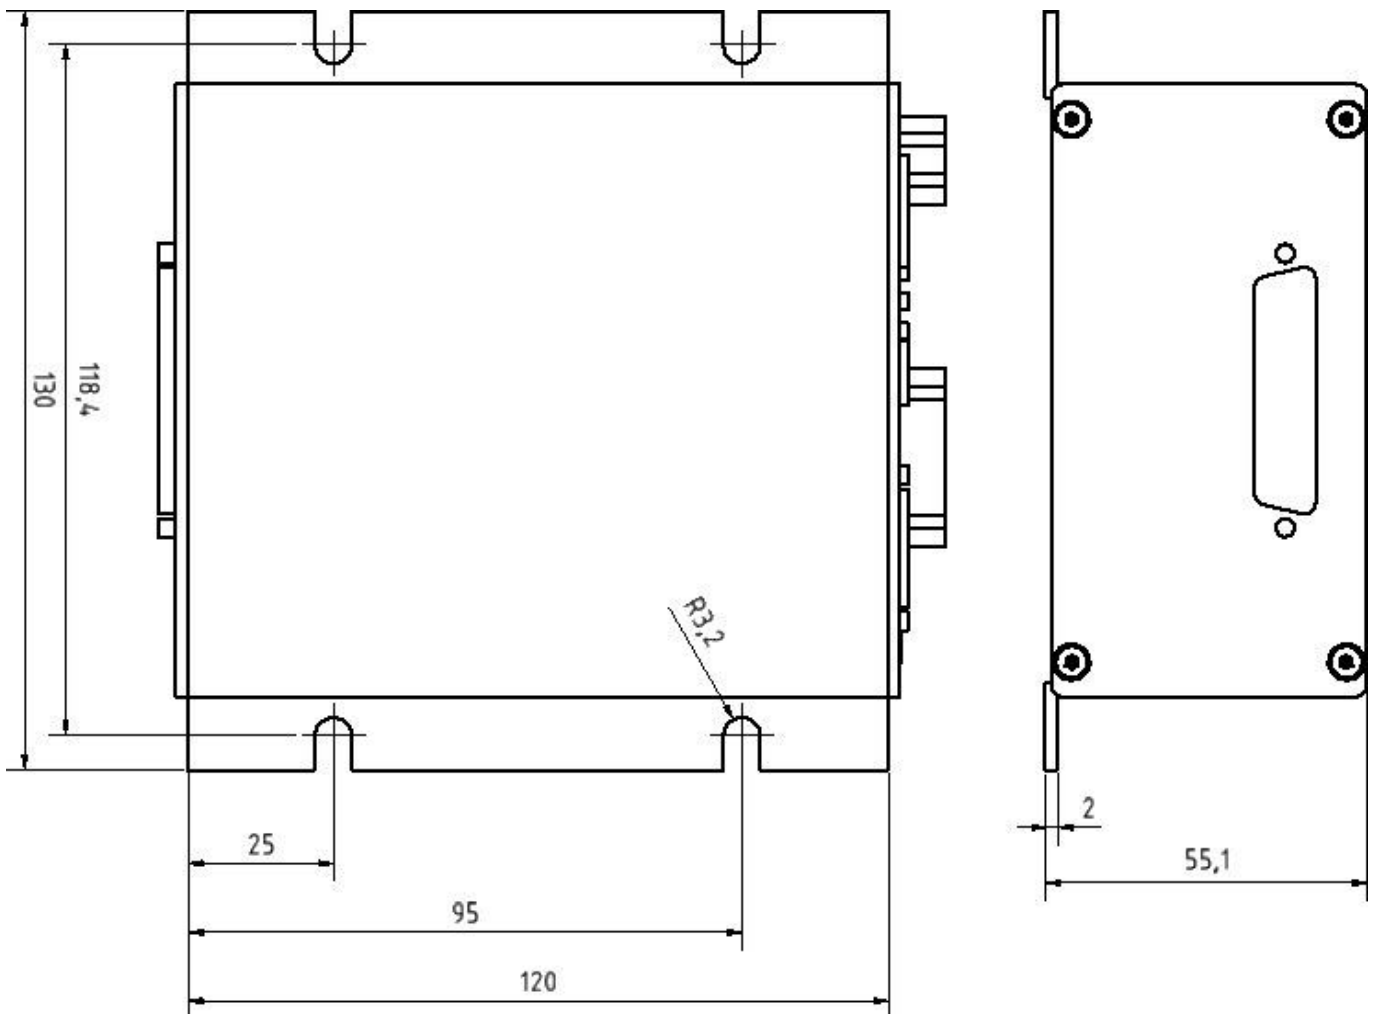

摘录配件方案

AO000462



闪光灯控制器
 , 55x120x130mm, 4 通道, 12-
 24V DC, 6 极接线端子, 铝质
 , LED

您可以在我们的主页上找到更多配件

安装



安装工作只能由合格的电工来完成!

废弃处理



安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / 任何操作设备所需的软件、驱动程序或IODD文件都可以从我们的主页上免费下载：www.ipf-electronic.com。