

AO000406

Cíl • Entocentrické

Příslušenství Optický, entocentrický objektiv, Ø42mm 46long, F1.2/6mm, minimální vzdálenost 200mm, C-mount (1-32 UN 2A), závit na filtry M40.5x0.5, až 1,2 megapixelů, pevná ohnisková vzdálenost



Entocentrické čočky mají pevný nebo variabilní (zvětšovací čočky) úhel otvoru optiky k objektu. Používají se v oblastech jako kontrola přítomnosti a osazení, aplikace pro výběr a umístění, kontroly znaků, barevné aplikace, OCR a čtení kódu. Vzhledem k chybám v perspektivě nejsou vhodné pro průzkumné úkoly. Telecentrické čočky jsou speciální optické čočky, které jsou charakterizovány skutečností, že vstupní nebo výstupní pupila leží v nekonečnu. Ty se používají hlavně při vyměřování s vysokou opakovatelností. Především když měříme polohové objekty (přes pole obrazu ve směrech X a Y), lze měřit bez zkreslení v perspektivě.

Mechanické vlastnosti

Průměr objektivu	42
Velikost filtračního závitu, v metrické soustavě	40,5
Velikost filtračního závitu	0,5 mm
Délka	46 mm
Se závitem C-mount	Ano
Přípojka objektivu	C-držák (1-32 UN 2A)
Rozměr závitu filtrového závitu	M40,5
Okolní teplota	-20 - 50 °C

Optické vlastnosti

Rozlišení	až 1,2 megapixelu
Počet clon	1,2
Velikost ohniskové vzdálenosti	6 mm
Typ objektivu	Entocentrický
Minimální vzdálenost zaostření	200 mm
Rozsah clony	6

Ostatní vlastnosti

Ovládání clony	Ručně
Fokusuovatelné	mechanický


Klasifikace

ETIM 8	EC001776 Objektiv pro bezpečnostní kameru
--------	---

Další

Skupina produktů IPF	914 Příslušenství kamerových senzorů
Rozměry balení	160 x 99 x 60 mm
Hrubá váha	180 g
Číslo zboží	90021100
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Rozměrový výkres

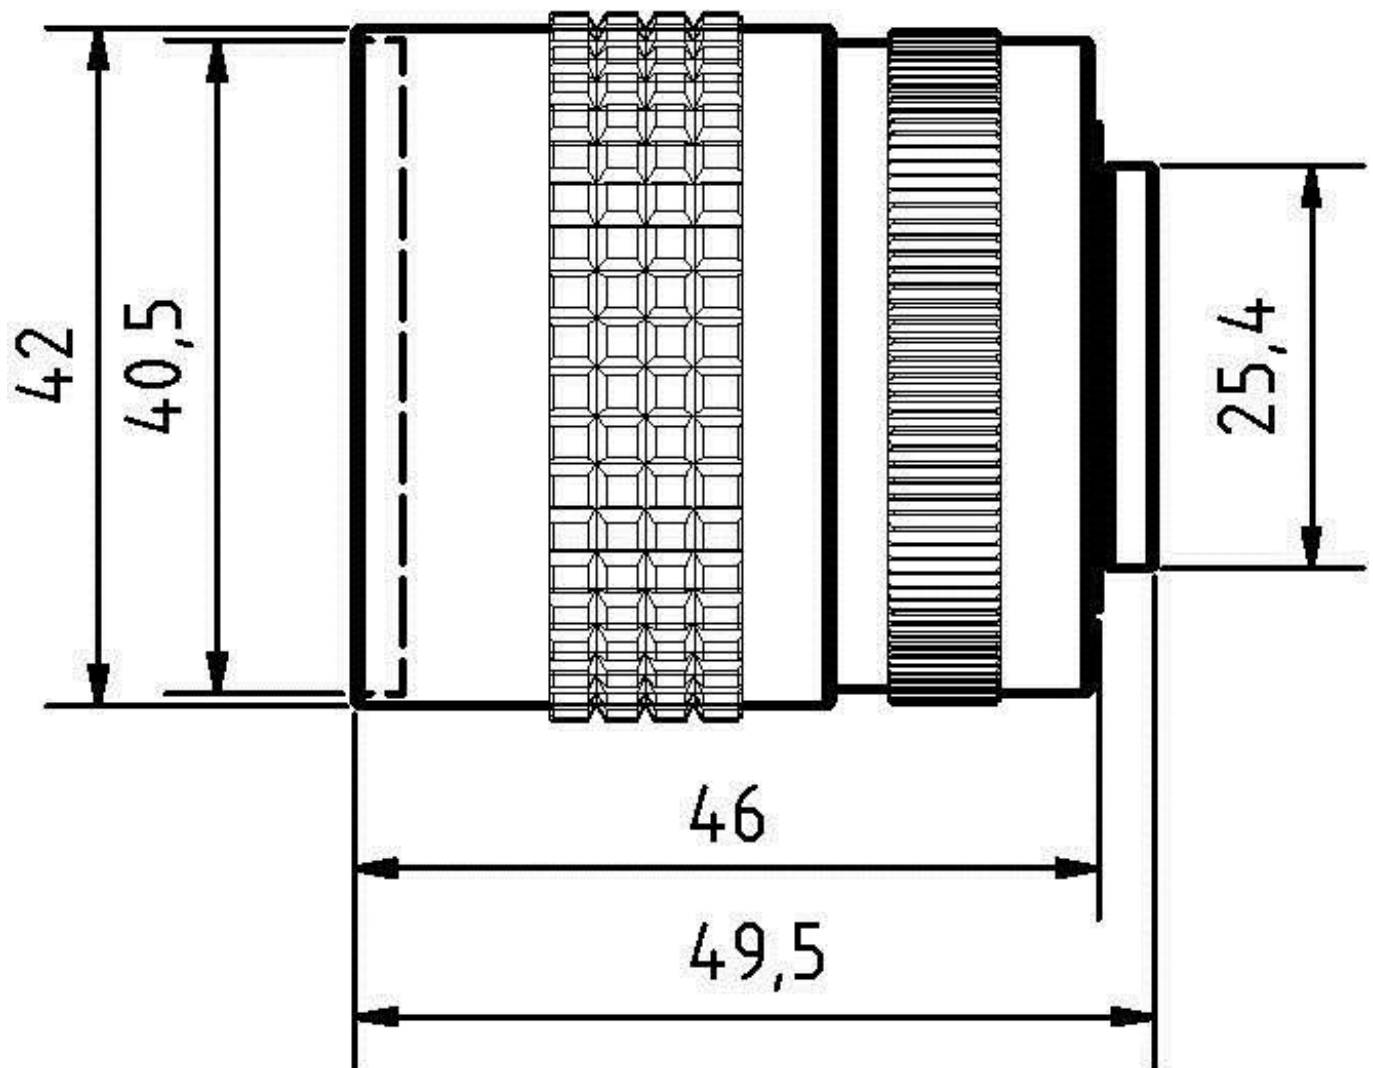

Výňatek z programu příslušenství**AO000576**

Příslušenství Optické, Odrazné
zrcátko s upínacím šroubem,
16mm, Hliník+Sklo

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.