

AO000486

Luci a LED • Luci di segnalazione

Segnale luminoso a LED, M12x1 47lang, LED multicolore, 0,9W, 10-30V DC, connettore M12 a 4 poli, IP67, VA+diffusore in plastica

Incluso Madre



Luca bicolore M12 rosso-verde

Le luci a LED sono necessarie in quasi tutti i settori industriali. Un'illuminazione personalizzata per il rispettivo luogo di lavoro garantisce una migliore visibilità, migliora la qualità della produzione, aumenta la sicurezza sul lavoro e contribuisce a risparmiare sui costi energetici. La lunga durata, indipendente dai cicli di accensione, riduce i costi di manutenzione e aumenta la disponibilità. Le luci a LED sono utilizzate per illuminare postazioni di lavoro, aree di lavoro delle macchine, armadi di controllo e molte altre aree di applicazione.

Proprietà elettriche

Progettazione del collegamento elettrico	Connettore M12
Corrente nominale di esercizio	16 mA
Prestazioni	0,9 W
Numero di pali	4
Classe di protezione	III
Protezione contro l'inversione di polarità	Sì
Tensione di esercizio (CC)	10 - 30 V
Colore del segnale	Verde Rosso
Collegamento elettrico	Connettore M12 a 4 pin
Tensione di esercizio	10-30VDC

Proprietà meccaniche

Design	Cilindro, filettatura
Diametro	12 mm
Passo del filo	1 mm
Lunghezza	47 mm
Classe di protezione (IP)	IP67
Comportamento di dispersione del parabrezza	diffuso
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox 1.4305
Materiale del parabrezza	Plastica
Dimensione del filo	M12
Temperatura ambiente	-20 - 50 °C
Dimensioni	M12x1, lunghezza 47 mm

Proprietà ottiche

Numero di LED	1
Illuminamento al centro (distanza 1m)	0,6 lx
Tipo di luce	LED multicolore
Angolo di apertura	170 °
Colore del segnale	Verde Rosso
Gruppo di rischio	1

Altre proprietà

Condizioni ambientali difficili	Sì
---------------------------------	----


Classificazione

ETIM 8	EC000348 Luce per macchine e banchi da lavoro
--------	---


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	190 Illuminazione della macchina
Dimensioni dell'imballaggio	123 x 77 x 25 mm
Peso lordo	36 g
Numero di tariffa doganale	94054239
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

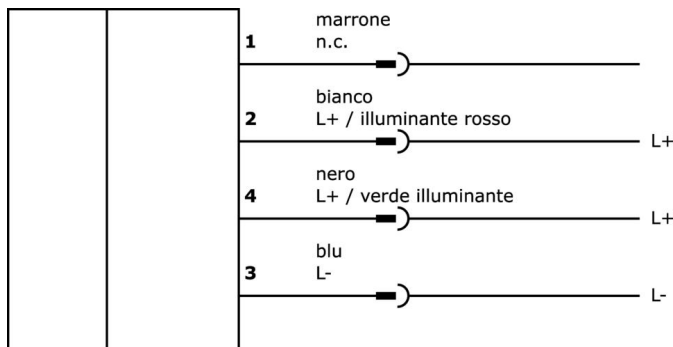

Disegno quotato

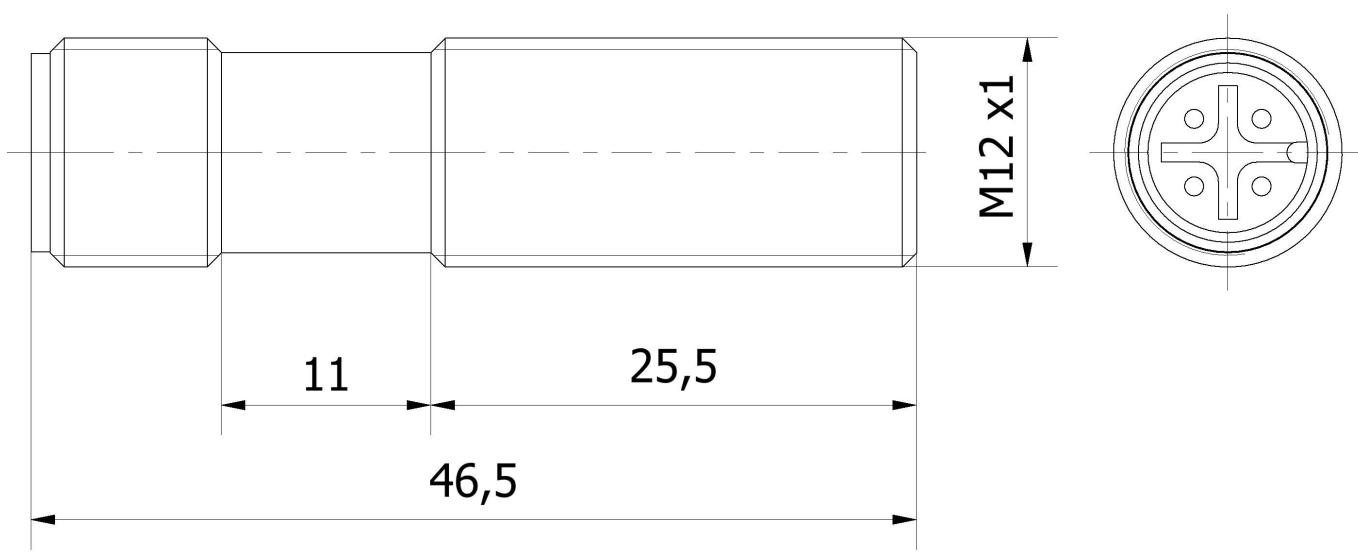

Estratto del programma di accessori

AY000025



Accessori, dado esagonale, M12x1, larghezza tra i piani 17 mm, ottone nichelato

AY000032



Accessori per sensori, Ø12mm, alluminio, per sensore 12mm, per montaggio a parete, fissaggio a vite

VK003021



Presca per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK003025



Presca per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 60V, -25-90°C, presa M12 a 5 pin, IP67, PBT

VK003020



Presca per cavo, angolata, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, presa M12 a 4 pin, IP67, PBT

VK003024



Presca per cavo, diritta, autoassemblaggio, connessione a vite, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, presa M12 a 4 poli, IP67, PBT

VK200321



Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 4 poli angolata, estremità libera del cavo, 4x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø4,7 mm, 250 V, -40-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

VK200325



Cavo di collegamento, 2 m, presa M12 a 4 pin, estremità libera, 4x0,34 mm², PUR (poliuretano), Ø4,7 mm, 250 V, -40-90°C, IP67, resistente alla catena di trascinamento e alla torsione, oli e lubrificanti di raffreddamento, area di saldatura, senza silicone

AY000162



Accessori, magnete, Ø43mm, neodimio-ferro-boro, filettatura interna M5, gomma

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.

/ I sistemi di illuminazione a LED possono generare radiazioni molto intense che, se utilizzate in modo improprio, possono danneggiare gli occhi. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per i danni causati da un uso o da un collegamento improprio.