

AO000619

Objectif • Entocentrique

Accessoires Optique, Objectif Lentille liquide entocentrique, F2,8/16mm, distance minimale 110mm, monture C (1-32 UN 2A), aluminium+verre, jusqu'à 2 mégapixels, distance focale fixe



Les objectifs entocentriques présentent un angle d'ouverture fixe ou variable (objectifs zoom) de l'optique par rapport à l'objet. Ils sont utilisés pour des domaines d'application tels que les contrôles de présence et de placement, les applications pick & place, l'inspection des caractéristiques, les applications couleur, l'OCR et la lecture de codes. En raison de l'erreur de perspective, ils ne conviennent pas aux tâches de mesure. Les objectifs télécentriques sont des objectifs optiques spéciaux qui se caractérisent par le fait que la pupille d'entrée ou de sortie se situe à l'infini. Ils sont surtout utilisés dans les tâches de mensuration nécessitant une grande précision de répétition. En particulier lorsqu'il s'agit de mesurer sans distorsion de la perspective en cas de positions fluctuantes de l'objet (sur le champ de vision dans les directions X et Y).

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement (DC)	3,3 - 6,7 V
--------------------------------	-------------

Propriétés mécaniques

Avec filetage C-Mount	Oui
Monture d'objectif	Monture C (1-32 UN 2A)

Propriétés optiques

Pouvoir de résolution	jusqu'à 2 mégapixels
Nombre de diaphragmes	2,8
Taille de la focale	16 mm
Type d'objectif	Entocentrique
Distance minimale de mise au point	110 mm

Autres caractéristiques

Focalisable	électronique
-------------	--------------


Classification

ETIM 8	EC001776 Objectif pour caméra de surveillance
--------	---

Autre

Groupe de produits IPF	914 Accessoires capteurs de caméra
Dimensions de l'emballage	210 x 138 x 95 mm
Poids brut	428 g
Numéro de tarif douanier	90021100
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Schéma d'encombrement

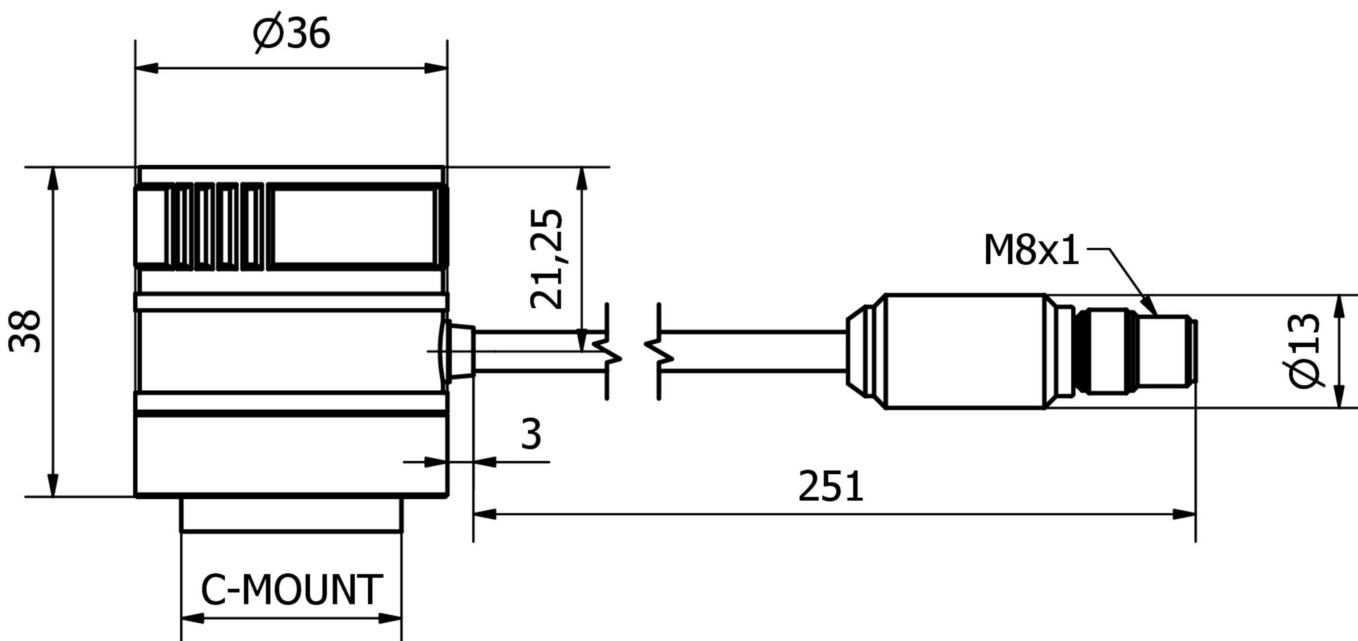

Extrait de la gamme d'accessoires

VY000008



Transmetteur, connecteur
de câble M8 5300mm
Interface USB

Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet



Montage

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



Élimination

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

Consignes de sécurité

- /** Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.
- /** En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.