

AO000544

Obiektywy • Entocentryczny

Akcesoria Obiektyw optyczny, entocentryczny, \varnothing 30mm 46long, F1.4/12mm, minimalna odległość 100mm, mocowanie C-mount (1-32 UN 2A), gwint filtra M27x0.5, aluminium+szkło, do 2 megapikseli, stała ogniskowa



Obiektywy entocentryczne mają stały lub zmienny (obiektywy zmiennoogniskowe) kąt przystony układu optycznego względem obiektu. Są one wykorzystywane do takich zastosowań, jak kontrola obecności i umiejscowienia, aplikacje pick & place, inspekcje cech, aplikacje kolorowe, OCR i odczytywanie kodów. Ze względu na błąd perspektywy nie nadają się do zadań pomiarowych. Soczewki telecentryczne to specjalne soczewki optyczne, które charakteryzują się tym, że źrenica wejściowa lub wyjściowa znajduje się w nieskończoności. Są one używane głównie w zadaniach pomiarowych o wysokiej dokładności powtarzania. W szczególności, gdy pomiary mają być wykonywane przy zmiennych pozycjach obiektów (w całym polu obrazu w kierunkach X i Y) bez zniekształceń perspektywy.

Właściwości mechaniczne

Średnica obiektywu	29,5
Rozmiar gwintu gwint filtra metryczny	27
Skok gwintu Gwint filtra	0,5 mm
Długość	45,7 mm
Z gwintem C-mount	Tak
Połączenie obiektywu	Mocowanie C (1-32 UN 2A)
Wymiar gwintu filtra	M27
Temperatura otoczenia	-20 - 50 °C

Właściwości optyczne

Moc rozwiązywania	do 2 megapikseli
Numer przystony	1,4
Rozmiar ogniskowej	12 mm
Typ obiektywu	Entocentryczny
Minimalna odległość ogniskowania	100 mm
Zakres przystony	12

Inne właściwości

Sterowanie przystoną	ręcznie
Możliwość ustawienia ostrości	mechaniczny


Klasyfikacja

ETIM 8	EC001776 Obiektyw do kamery monitorującej
--------	---

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	914 Akcesoria do czujników kamery
Wymiary opakowania	105 x 43 x 43 mm
Masa brutto	98 g
Numer taryfy celnej	90021100
Numer WEEE	40951076
Zgodność z OzDS	Tak
Zgodność z POP	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Rysunek wymiarowy

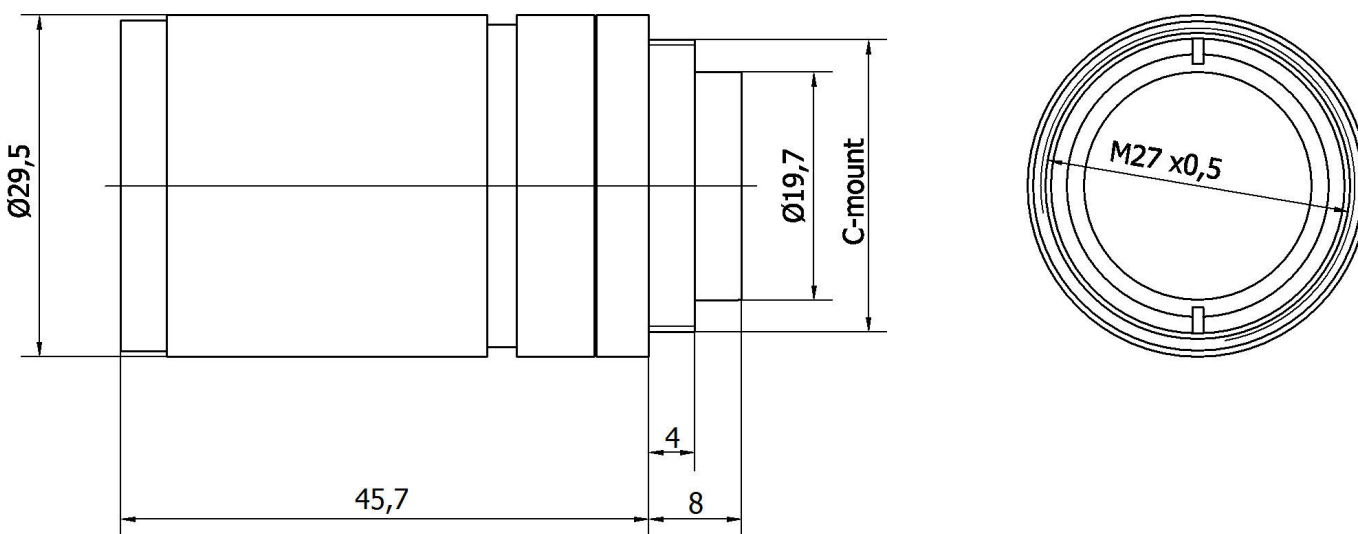

Fragment programu akcesoriów

AO000192



Akcesoria optyczne, pierścień adaptera, M27x0.5, średnica wewnętrzna 10 mm, czarny

AO000505



Akcesoria Optyczne, pierścień adaptera, do oświetlenia kamery, gwint filtra M27x0.5, gwint lampy M40.5x0.5, aluminium

AO000540



Akcesoria Optyczne, Filtr interferencyjny/polaryzacyjny, M27x0.5, Zakres długości fali przepuszczalnej 450-650nm

AO000630



Akcesoria optyczne, filtr pasmowoprzepustowy, M27x0.5, kolor filtra niebieski, zakres długości fali 460-490nm, aluminium+szkło

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

- / Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.
- / Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.