

## AO000590

### Objectif • Entocentrique

Accessoires Optique, objectif Entocentrique, Ø38mm 49lang, F2,8/75mm, distance minimale 1100mm, monture C (1-32 UN 2A), filetage pour filtre M30,5x0,5, aluminium+verre, jusqu'à 2 mégapixels, distance focale fixe



Les objectifs entocentriques présentent un angle d'ouverture fixe ou variable (objectifs zoom) de l'optique par rapport à l'objet. Ils sont utilisés pour des domaines d'application tels que les contrôles de présence et de placement, les applications pick & place, l'inspection des caractéristiques, les applications couleur, l'OCR et la lecture de codes. En raison de l'erreur de perspective, ils ne conviennent pas aux tâches de mesure. Les objectifs télécentriques sont des objectifs optiques spéciaux qui se caractérisent par le fait que la pupille d'entrée ou de sortie se situe à l'infini. Ils sont surtout utilisés dans les tâches de mensuration nécessitant une grande précision de répétition. En particulier lorsqu'il s'agit de mesurer sans distorsion de la perspective en cas de positions fluctuantes de l'objet (sur le champ de vision dans les directions X et Y).

#### Propriétés mécaniques

Diamètre extérieur	38 mm
Diamètre de l'objectif	38
Dimension du filetage du filtre métrique	30,5
Pas de vis du filtre	0,5 mm
Longueur	49,37 mm
Avec filetage C-Mount	Oui
Monture d'objectif	Monture C (1-32 UN 2A)
Dimension du filetage du filtre	M30,5
Température ambiante	-10 - 50 °C

#### Propriétés optiques

Pouvoir de résolution	jusqu'à 2 mégapixels
Nombre de diaphragmes	2,8
Taille de la focale	75 mm
Type d'objectif	Entocentrique
Distance minimale de mise au point	1100 mm
Plage de diaphragmes	2,8 - 22

#### Autres caractéristiques

Contrôle de l'ouverture	manuellement
Focalisable	mécanique


#### Classification

ETIM 8	EC001776 Objectif pour caméra de surveillance
--------	---

**Autre**

Groupe de produits IPF	914 Accessoires capteurs de caméra
Dimensions de l'emballage	105 x 43 x 43 mm
Poids brut	145 g
Numéro de tarif douanier	90021100
Numéro WEEE	40951076
Conforme à REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Schéma d'encombrement**

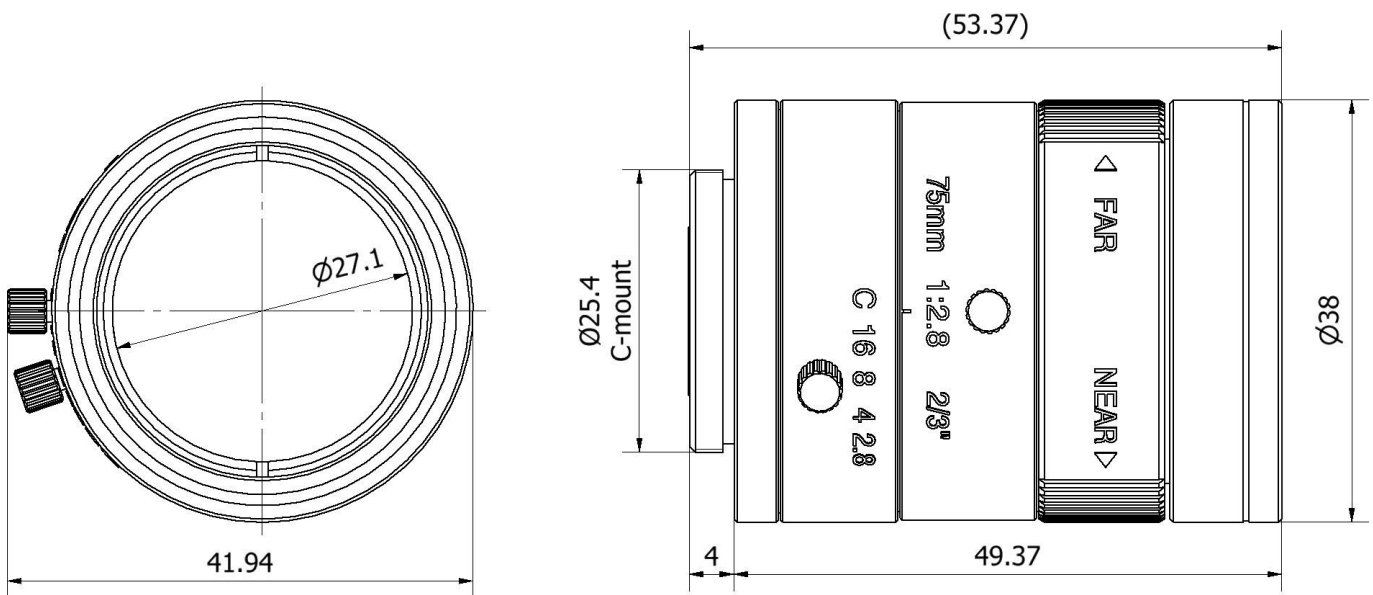

**Extrait de la gamme d'accessoires**

**AO000504**



Accessoires optiques, bague d'adaptation, pour l'éclairage de la caméra, filetage de filtre M30,5x0,5, filetage de lampe M40,5x0,5, aluminium

**AO000505**



Accessoires optiques, bague d'adaptation, pour l'éclairage de la caméra, filetage de filtre M27x0,5, filetage de la lampe M40,5x0,5, aluminium

**AO000610**



Accessoires optiques, filtre passe-bande, M30,5x0,5, couleur du filtre : clair, gamme de longueurs d'onde de transmission : 410-710nm, aluminium+verre

[Vous trouverez d'autres accessoires sur notre site Internet](#)



**Montage**

Le montage / l'installation ne doit être effectué que par un électricien spécialisé !



**Élimination**

Numéro WEEE selon § 6 alinéa 3 ElektroG : 40951076

**Consignes de sécurité**

! Avant la mise en service, veuillez vous assurer que toutes les consignes de sécurité figurant éventuellement dans la documentation du produit ont été respectées.

! En cas d'impact direct sur la sécurité des personnes, l'utilisation de ces produits est interdite.