

CM030980

Zähler • Multifunktionszähler

Zähler Multifunktion, 48x108x48mm, Anzeige LCD, 12 Dekaden, 55kHz, 2x Vorwahl, 10-30V DC, 2x Relaiskontakt Wechsler (NO/NC), Schraubanschluss 13polig, IP65, Kunststoff PC, Addierend, Subtrahierend, Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige, Mit Reset...



Elektrische Eigenschaften

Anzahl der Dekaden	12
Anzahl der einzustellenden Vorwahlen	2
Anzahl der Schaltausgänge	2
Anzeige	LCD-Display (Beleuchtet)
Ausführung der 2. Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler (NO/NC)
Ausführung des 2. Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemmanschluss
Ausführung des Schaltausgangs	Relaiskontakt
Ausführung des Signaleingangs A	PNP/NPN
Ausführung des Signaleingangs B	PNP/NPN
Bemessungsschaltstrom	3000 mA
Geberversorgungsspannung	24 V
Geberversorgungsstrom	80 mA
Leistungsaufnahme	4,5 VA
Polzahl	13
Schaltleistung	30 VA
Schaltspannung	250 V
Wischkontaktzeit	0,01 - 99,99 s
Zählfrequenz	55 kHz
Betriebsspannung (DC)	10 - 30 V
Mit 4-fach Auswertung	Ja
Mit Reset-Funktion	Ja
Mit Zeitzählfunktion	Ja

Mechanische Eigenschaften

Breite	48 mm
Einbautiefe	101 mm
Höhe	48 mm
Lagertemperatur	-25 - 75 °C
Länge	108 mm
Montageart	Fronttafeleinbau
Schutzart (IP)	IP65
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff (PC)
Umgebungstemperatur	-20 - 65 °C

Sonstige Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend)	93 %
Zählfunktionen	Addierend Subtrahierend


Klassifizierung

ETIM 8	EC002300 Einbau-Impulszähler
--------	------------------------------


Weiteres

IPF Produktgruppe	500 Zähler
Verpackungsmaße	210 x 138 x 95 mm
Bruttogewicht	196 g
Zolltarifnummer	90291000
WEEE-Nummer	40951076
OzDS-konform	Ja
POP-konform	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Anschlussbild

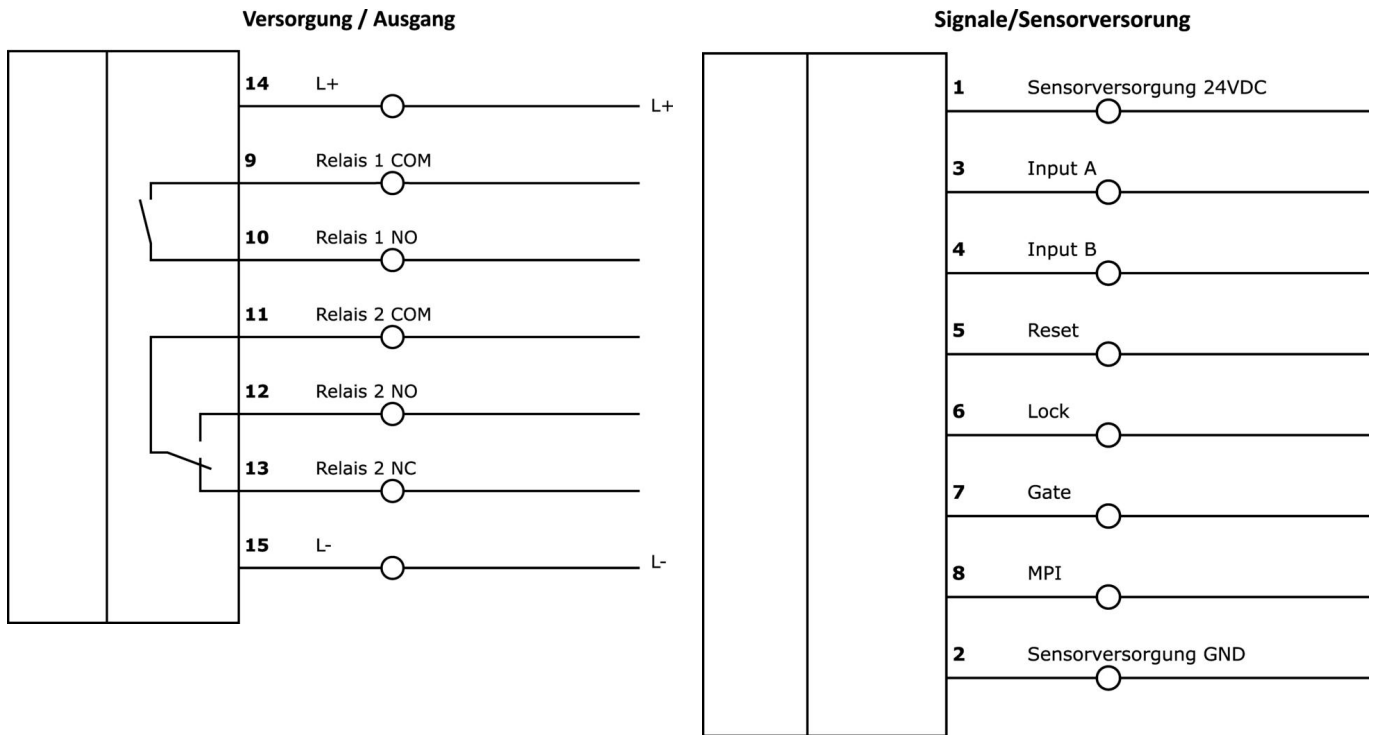

Massbild

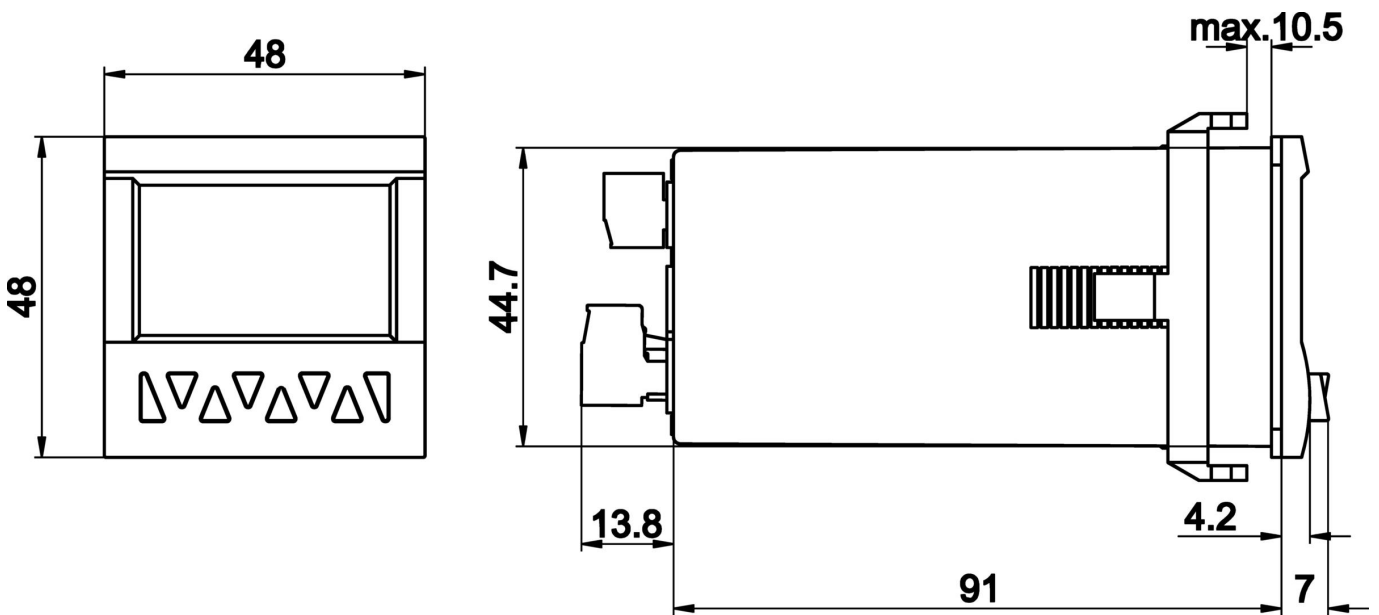

Auszug Zubehörprogramm**AC000037**

Zubehör Zähler, Montagerahmen,
72x72mm

AC000028

Zubehör Zähler, Montagerahmen,
60x75mm, Befestigungsart
schrauben

AC000036

Zubehör Zähler,
Tragschienenadapter,
145x84x70mm, gerade,
Hutprofilschiene 35 mm,
Kunststoff, Schnappverbindung

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage

**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.