

AO000619

Objetivo • Entocéntrico

accesorios óptico, objetivo entocéntrico, f2,8/16mm, distancia mínima 110mm, c-mount (1-32 un 2a), aluminio+vidrio, hasta 2 mexapíxeles, distancia focal fijo



Los objetivos entocéntricos tienen un ángulo de apertura fijo o variable (objetivos de zoom) de la óptica hacia el objeto. Estos se utilizan para campos de aplicación tales como los controles de presencia y de equipamiento, aplicaciones «pick & place», inspecciones de características, aplicaciones con color, OCR y lectura de códigos. Debido a errores perspectivos no son apropiados para tareas de medición. Los objetivos telecéntricos son objetivos ópticos especiales que se caracterizan porque la pupila de entrada o la de salida se encuentra en el infinito. Estos se usan sobre todo en las tareas de medición con gran repetibilidad. Particularmente cuando hay oscilaciones en la posición del objeto (más allá del campo visual en dirección X e Y) y se debe medir sin distorsión perspectiva.

Datos eléctricos

Tensión de servicio (CC)	3,3 - 6,7 V
--------------------------	-------------

Datos mecánicos

Con rosca C-Mount	Sí
Conexión del objetivo	C-Mount (1-32 UN 2A)

Datos ópticos

Capacidad de resolución	hasta 2 megapíxeles
Número de diafragma	2,8
Tamaño de la distancia focal	16 mm
Tipo de objetivo	Entocéntrico
Distancia focal mínima	110 mm

Otros datos

Focalizable	electrónico
-------------	-------------


Clasificación

ETIM 8	EC001776 Lente para cámara de vigilancia
--------	--

Más

Grupo de productos ipf	914 Accesorios, sensores de cámara
dimensiones de embalaje	210 x 138 x 95 mm
Peso bruto	428 g
Código arancelario	90021100
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Dibujo acotado

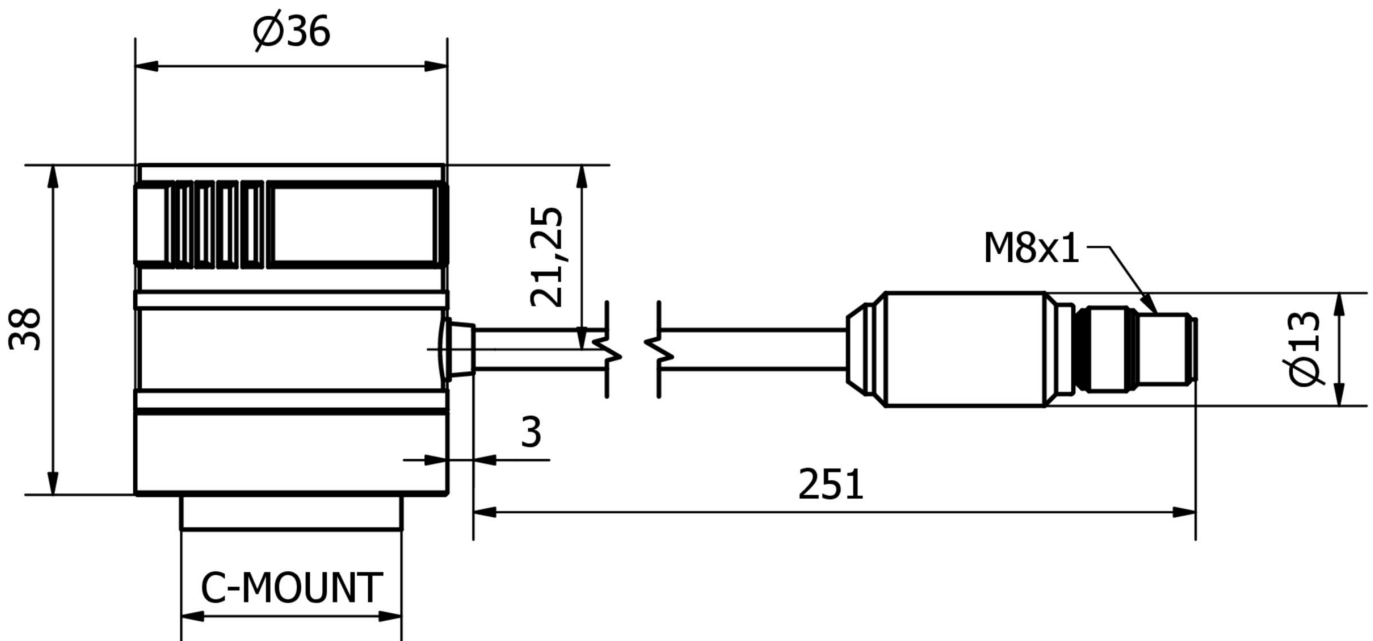

Extracto del programa de accesorios

VY000008



transductor de medición, adafruit
mini con placa adaptadora de
circuitos impresos, equipado,
5300mm largo, cable con
conector, plástico, interfaz usb

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

! Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

! El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.