

EB800120

Lámparas LED • Luces de cuello de cisne

Lámpara LED cuello de cisne, 500x80mm, luz blanca, 9W, 7000lx, 5000K, 24V DC, conector M12 4-pin 3m, IP67, aluminio+vidrio de seguridad, placa atornillable, brillo ajustable, interruptor on/off

Inclusive Junta, Tornillo



luminosidad regulable
Uso flexible

Las luces son adecuadas para la iluminación estacionaria de puestos de trabajo, bancos de trabajo, estaciones de montaje y prueba y máquinas. Como tienen brazos articulados o flexibles y varias opciones de montaje, se pueden enfocar a la zona adecuada. Las versiones con lupa son necesarias para los puestos de trabajo o de prueba en los que es crucial una iluminación de aumento sin deslumbramientos ni sombras.

Datos eléctricos

Versión de la conexión eléctrica	Conector M12
Corriente de funcionamiento asignada	375 mA
Potencia	9 W
Número de polos	4
Clase de seguridad	III
Con protección contra la inversión de polaridad	Sí
Tensión de servicio (CC)	24 V
Luminosidad regulable	Sí
ardSOCA_ElektrischerAnschluss	Conector M12 de 4 clavijas 3 m
ardSOCA_Betriebsspannung	24VDC

Datos mecánicos

Número de hilos	3
Ancho	80 mm
Longitud de cable	3 m
Longitud	500 mm
Tipo de montaje	Fijación con tornillos
Grado de protección (IP)	IP67
Dispersión de luz sobre cristal delantero	claro
Material de la carcasa	Aluminio
Material del cristal delantero	Cristal de seguridad
Temperatura ambiente	-10 - 40 °C
ardSOCA_Abmessungen	500x80mm

Datos ópticos

Intensidad de la iluminación a una distancia de 500mm	7000 lx
Temperatura del color	5000 K
Tipo de luz	Luz blanca
Ángulo de apertura	30 °
Grupo de riesgo	1

Otros datos

Particularidades	con interruptor on/off
------------------	------------------------


Clasificación

ETIM 8	EC000348 Luz para máquinas y bancos de trabajo
--------	--


Más

Grupo de productos ipf	190 Iluminación para máquinas
dimensiones de embalaje	875 x 150 x 140 mm
Peso bruto	1783 g
Código arancelario	94054239
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

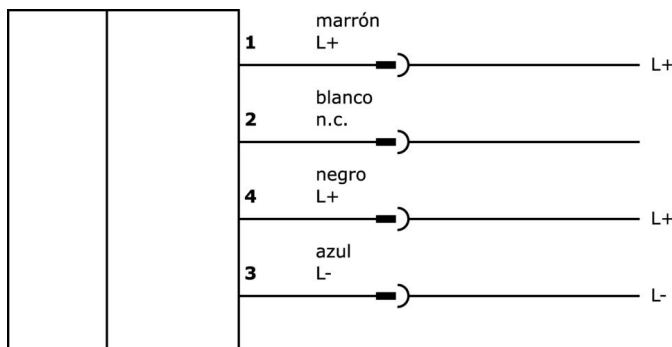

Dibujo acotado

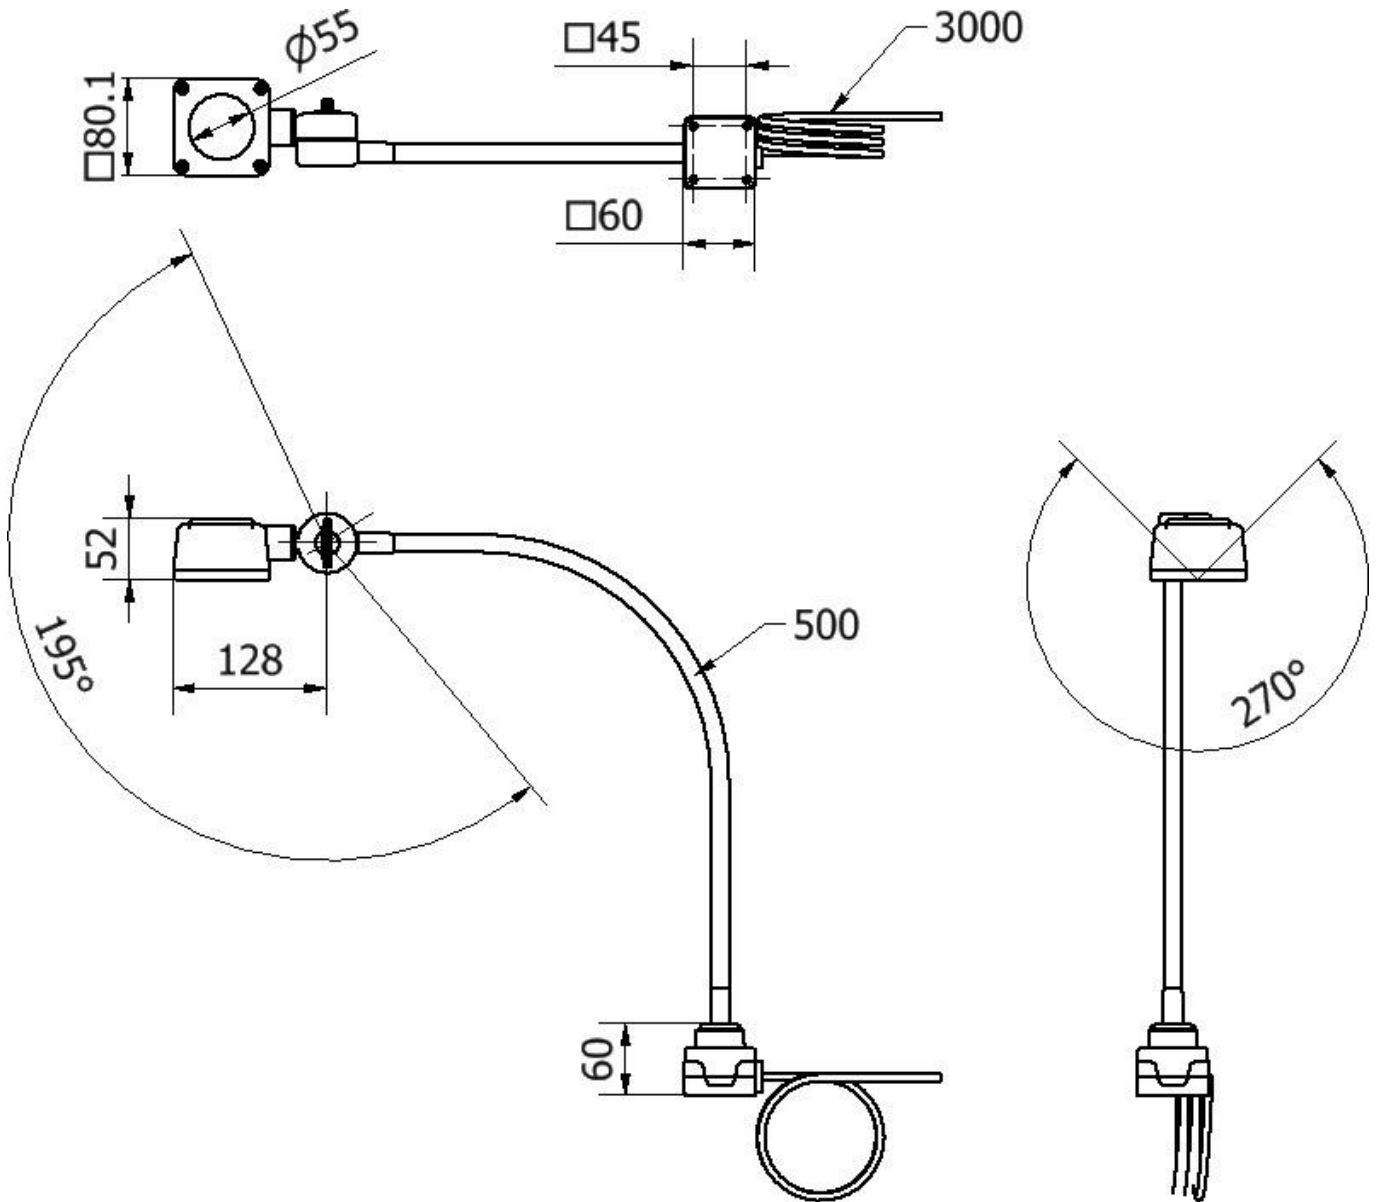

Extracto del programa de accesorios

VK003020



Toma de cable, acodada, automontable, conexión por tornillo, Ø3-6,5mm, 4A, 240V, -25-90°C, conector M12 de 4 polos, IP67, PBT

VK003024



caja de conexiones, recto, autocofeccionable, conexión con tornillos, Ø3-6,5mm, 4a, 240v, -25-90°C, m12 hembra 4polos, ip67, pbt

VK200021



cable de conexión, 2m, m12 hembra 3polos acodado, extremo del cable libre, 3x0,34mm², pur (poliuretano), Ø4,3mm, 250v, -30-90°C, ip67, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin silicona

VK200025



cable de conexión, 2m, m12 hembra 3polos recto, extremo del cable libre, 3x0,34mm², pur (poliuretano), Ø4,3mm, 250v, -30-90°C, ip67, apto para cadenas de arrastre y torsión, aceites y lubricantes refrigerantes, área de soldadura, sin silicona

NY000003



alimentación de corriente continua, fuente de alimentación enchufable, 34x43x75mm, 24v, 1a, pin 4/3, 100-240v ac, conector m12 hembra 4polos 1,8m, plástico, estabilizado, tensión de salida secuenciada

AE000021



Accesorios para luces, abrazadera magnética, material de fijación para luz, aluminio

AE000022



accesorios lámparas, pinza de mesa, material de fijación para lámpara, acero

AE000027



accesorios lámparas, placa de protección, vidrio

AE000023



accesorios lámparas, soporte de pared, material de fijación para lámpara, acero

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

/ El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.

/ Los sistemas de iluminación LED pueden emitir una radiación muy intensa que puede dañar los ojos si no se utilizan correctamente. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso o conexión inapropiados.