

EDD00120

Kamera Zusatzbeleuchtung • Durchlichtleuchte

LED Durchlichtleuchte, 408x175x17mm, Weißlicht, 5000K, 24V DC, M12-Stecker 4polig, IP40, Aluminium+PMMA



Homogene Lichtführung integrierter Kabelcontroller

Diese homogene Durchlichtbeleuchtung mit einer Leuchtfläche von 366 x 133 mm ist ideal zum Prüfen und Vermessen von Umrissen geeignet. Die seitliche Einkopplung des LED-Lichts gewährleistet eine sehr homogene Ausleuchtung der Fläche, wodurch sich die Qualität des Prüfergebnisses erhöht. Die Durchlichtbeleuchtung zeichnet sich durch ihr sehr kompaktes Format mit einer Gehäusehöhe von nur 18,2 mm aus.

Elektrische Eigenschaften

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabelstecker M12
Bemessungsbetriebsstrom	1500 mA
Blitzcontroller	intern
Leistung	29 W
Max. Stoßstrom	4500 mA
Polzahl	4
Schutzklasse	III
Betriebsspannung (DC)	22,8 - 25,2 V
Elektrischer Anschluss	Kabelstecker M12 4polig
Betriebsspannung	23-25VDC

Mechanische Eigenschaften

Breite	408 mm
Breite des Leuchtfeldes	366 mm
Höhe	17 mm
Länge	175 mm
Länge des Leuchtfeldes	133 mm
Schutzart (IP)	IP40
Streuverhalten Frontscheibe	diffus
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Frontscheibe	Polymethylmethacrylat
Umgebungstemperatur	10 - 30 °C
Abmessungen	175x408x17mm

Optische Eigenschaften

Farbtemperatur	5000 K
Leuchtmittel	LED
Lichtart	Weißlicht
Risikogruppe (photobiologische Sicherheit)	0

Sonstige Eigenschaften

Luftfeuchtigkeit im Betrieb (nicht kondensierend)	30 - 70 %
Betriebsart	Blitzbetrieb Permanentbetrieb Schaltbetrieb

Klassifizierung

ETIM 8	EC000348 Maschinen- und Werkbankleuchte
--------	---

Weiteres


IPF Produktgruppe	915 Kamerabeleuchtung
Verpackungsmaße	470 x 300 x 78 mm
Bruttogewicht	2086 g
Zolltarifnummer	94054239
WEEE-Nummer	40951076
REACH-konform	Ja
RoHS konform	Ja

Wichtige Hinweise


/ Dieser Artikel erzeugt Wärme, welche einen direkten Einfluss auf dessen Lebensdauer hat. Die Temperaturentwicklung lässt sich durch die Montage auf einer wärmeleitenden Oberfläche reduzieren.

/ Diese Leuchte hat umlaufende Nuten mit M4 Muttern zur Befestigung. Um Muttern zu entfernen oder hinzuzufügen, können Sie die Ecken ohne Kabel lösen. Lösen Sie nicht die (verklebten) Ecken mit Kabeln, da dies zur Beschädigung der Leuchte führen kann.

Anschlussbild

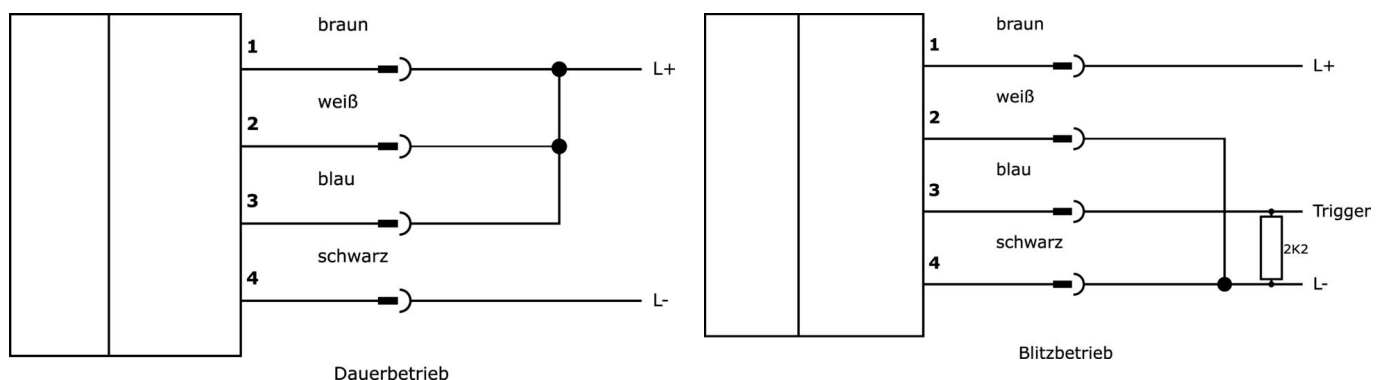

Massbild

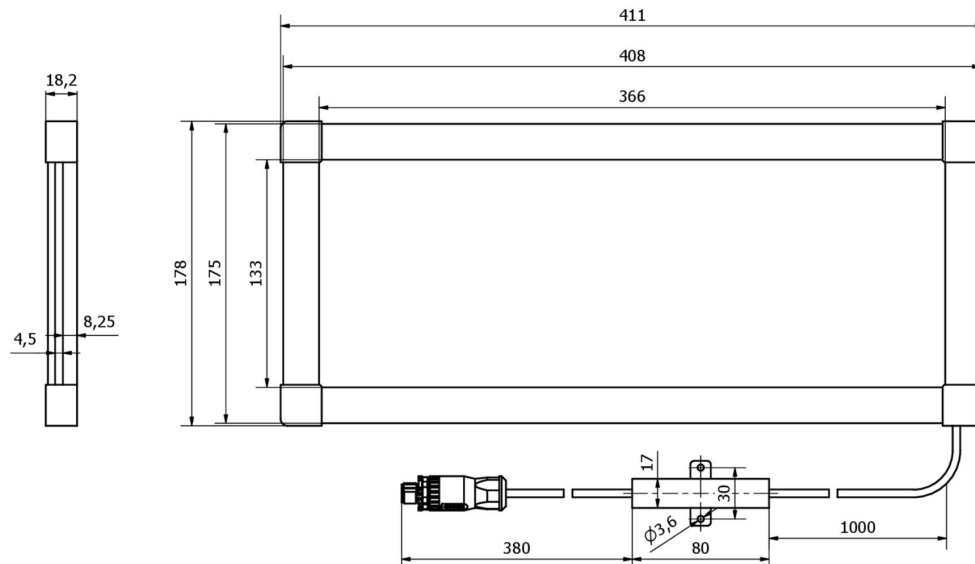

Auszug Zubehörprogramm

VK200321



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
4polig abgewinkelt, freies
Leitungsende, 4x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø4,7mm, 250V, -
40-90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK200325



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
4polig gerade, freies
Leitungsende, 4x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø4,7mm, 250V, -
40-90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK200621



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
5polig abgewinkelt, freies
Leitungsende, 5x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø5,4mm, 60V, -25-
90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK200625



Anschlussleitung, 2m, M12 Dose
5polig gerade, freies
Leitungsende, 5x0,34mm², PUR
(Polyurethan), Ø5,4mm, 60V, -25-
90°C, IP67, Schleppketten- und
torsionsfähig, Öle und
Kühlschmiermittel,
Schweißbereich, Silikonfrei

VK06F003



Leitung für Kamerabeleuchtung im
Dauerbetrieb an OC53 mit
internem Blitzcontroller, 0,6m, M8
Stecker 4polig gerade, M12 Dose
4polig gerade, 4adrig

VK06F004



Leitung für Kamerabeleuchtung im
Blitzbetrieb an OC53 mit internem
Blitzcontroller, 0,6m, M8 Stecker
4polig gerade, M12 Dose 4polig
gerade, 4adrig

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Homepage



Einbau

Einbau / Installation darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen!



Entsorgung

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

/ LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.