

AO98A980

Sistemas de seguridad • Convertidores de señales

Accesorios Óptico, relé de seguridad, 84x121x45mm, con función muting, 3x NA, bicanal, 24V DC, conexión por tornillo, plástico, seguridad



Datos eléctricos

Cantidad de salidas, orientadas a la seguridad, sin retardo, por contacto	3
Cantidad de contactos NA	3
Versión de la conexión eléctrica	Conexión por borne
Evaluación de las entradas	De dos canales
Corriente de conmutación asignada	3000 mA
Corriente en vacío	170 mA
Tensión de conmutación	250 V
Tipo de tensión para el accionamiento	DC
Tensión de servicio (CC)	24 V
Con función de muting	Sí
Con entrada start	Sí
Con contactos guiados forzados	Sí

Datos mecánicos

Ancho	45 mm
Altura	84 mm
Longitud	121 mm
Tipo de montaje	Raíl DIN
Material de la carcasa	Plástico
Temperatura ambiente	0 - 50 °C

Otros datos

Categoría según EN 954-1	4
Adecuado para el modo cíclico	Sí


Clasificación

ETIM 8	EC001449 Dispositivo de control de los circuitos de seguridad
--------	---

Más

Grupo de productos ipf	710 Sistemas de seguridad
dimensiones de embalaje	170 x 145 x 65 mm
Peso bruto	440 g
Código arancelario	85364190
WEEE número	40951076
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

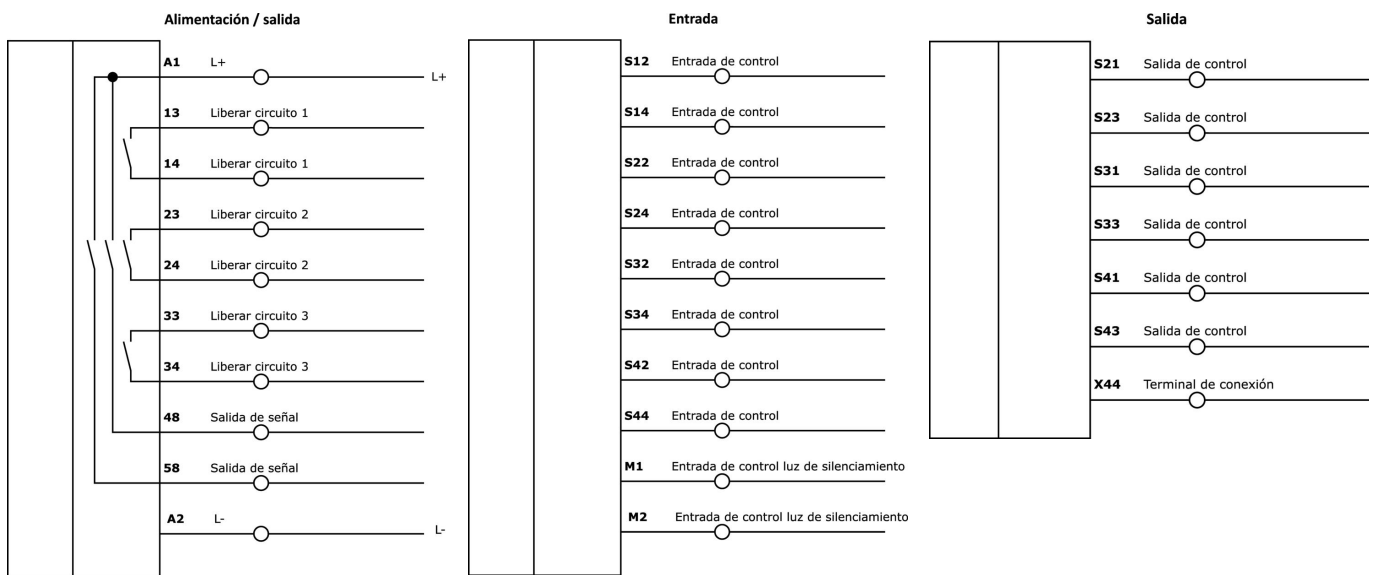

Extracto del programa de accesorios

AO000122



Accesorios Óptica, luz de muting, Ø60mm, 3W, E10, amarillo, 24V, plástico, tipo de montaje montaje vertical

Encontrará más accesorios en nuestra página web



Montaje

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



Eliminación de residuos

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

Indicaciones de seguridad

/ Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.