

AO98A980

Sistemi di sicurezza • Dispositivi a valle

Accessori Ottica, relè di sicurezza, 84x121x45mm, con funzione di muting, 3x NO, bicanale, 24V DC, connessione a vite, plastica, sicurezza



Proprietà elettriche

Numero di uscite, legate alla sicurezza, non ritardate, basate su contatti	3
Numero di contatti NO	3
Progettazione del collegamento elettrico	Collegamento dei terminali
Analisi degli input	a due canali
Corrente di commutazione nominale	3000 mA
Corrente a vuoto	170 mA
Tensione di commutazione	250 V
Tipo di tensione per l'azionamento	DC
Tensione di esercizio (CC)	24 V
Con funzione di muting	Sì
Con ingresso di avvio	Sì
Con contatti a guida forzata	Sì

Proprietà meccaniche

Larghezza	45 mm
Altezza	84 mm
Lunghezza	121 mm
Tipo di montaggio	Guida del cappello a cilindro
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Temperatura ambiente	0 - 50 °C

Altre proprietà

Categoria secondo EN 954-1	4
Adatto per il funzionamento a ciclo	Sì


Classificazione

ETIM 8	EC001449 Dispositivo per il monitoraggio dei circuiti di sicurezza
--------	--

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	710 Sistemi di sicurezza
Dimensioni dell'imballaggio	170 x 145 x 65 mm
Peso lordo	440 g
Numero di tariffa doganale	85364190
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

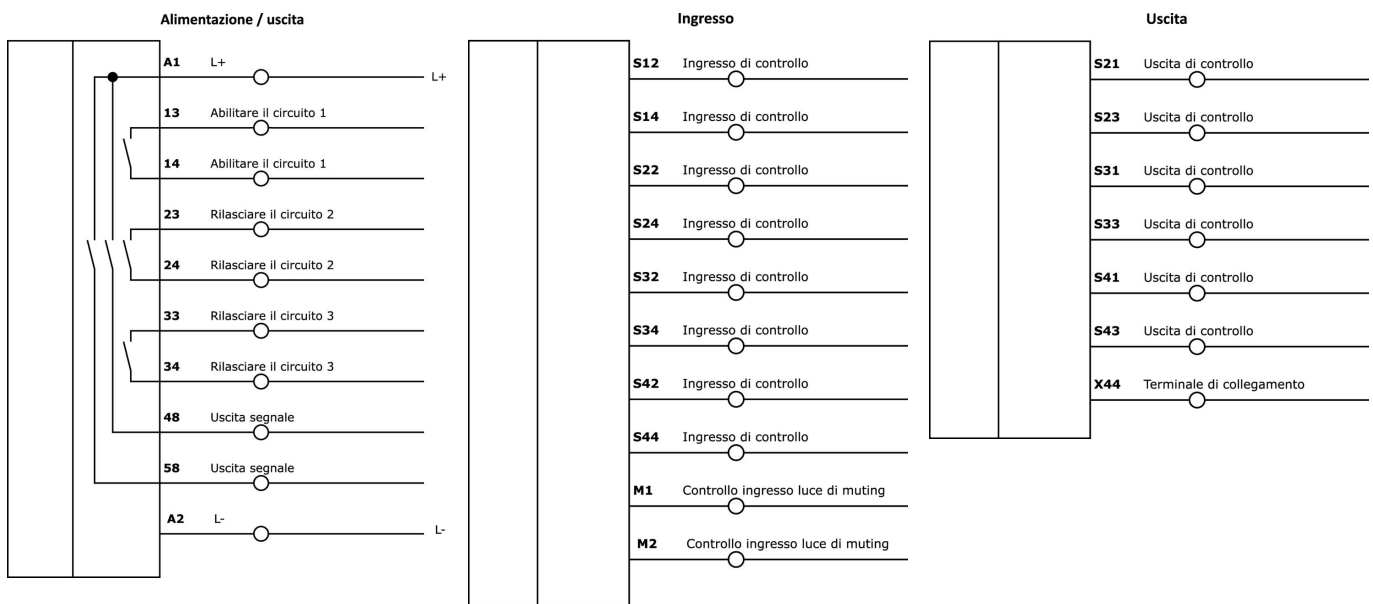

Estratto del programma di accessori

AO000122



Accessori Ottica, luce di muting,
 Ø60mm, 3W, E10, giallo, 24V,
 plastica, tipo di montaggio
 verticale

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.