

AO98A980

安全系统 • 信号转换器

附件 光学, 安全继电器, 84x121x45mm, 带静音功能, 3x NO, 双通道, 24V DC, 螺钉连接, 塑料, 安全



电气特性

输出数量, 与安全有关, 无延迟, 带触点	3
常开触点的数量	3
电气连接的类型	夹持式终端连接
对投入的评价	双通道
额定开关电流	3000 毫安
空载电流	170 毫安
切换电压	250 V
执行的电压类型	直流电
工作电压 (DC)	24 V
具有静音功能	是
有启动输入	是
带有强行引导的触点	是

机械特征

宽度	45 mm
高度	84 mm
长度	121 mm
安装方法	高帽轨道
外壳材料	塑胶
环境温度	0 - 50 °C

其他特点

符合EN954-1标准的类别	4
适用于循环操作	是


种类

ETIM 8	EC001449 用于监测安全相关电路的装置
--------	------------------------

更多

IPF产品组	710安全系统
包装尺寸	170 x 145 x 65 mm
总重量	440 g
海关税号	85364190
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

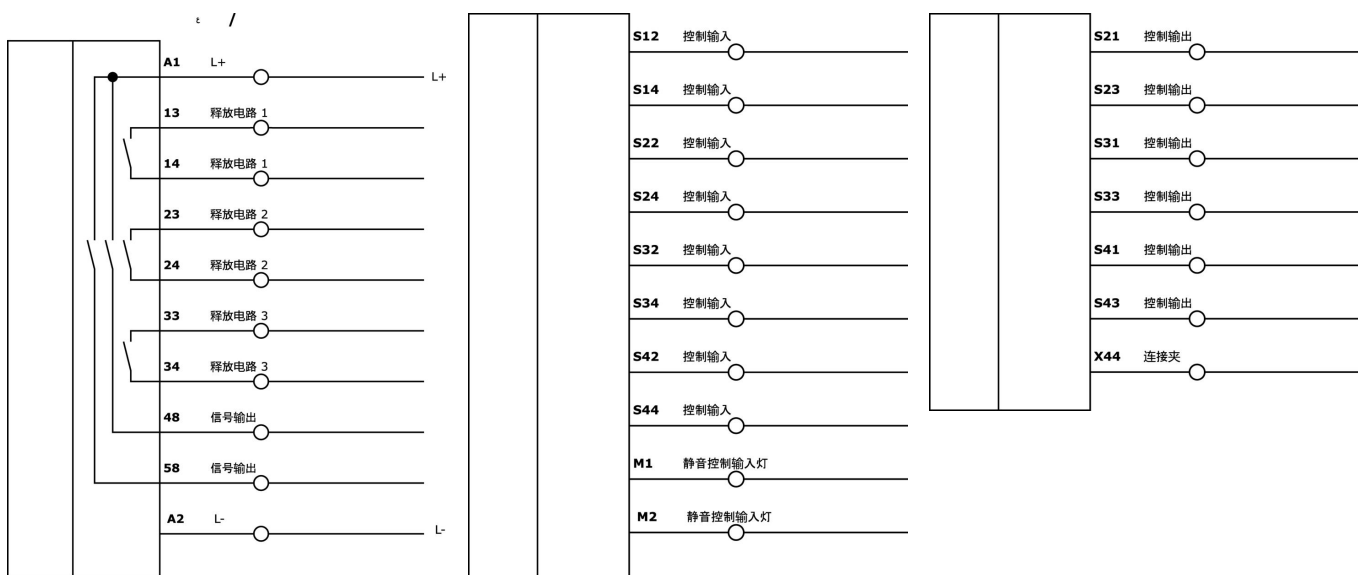

摘录配件方案

AO000122



附件 光学静音灯, Ø60 毫米, 3 瓦, E10, 黄色, 24 伏, 塑料, 安装方式为垂直安装

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。