

AO98F001

Accessori • Ottica di fissaggio

Accessori Ottica, attacco ottico, metallo, vetro, attacco specchio ad angolo retto



Accessori ottici, attacco ottico, metallo+vetro, attacco specchio ad angolo retto

Proprietà meccaniche

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Design | Filettatura interna |
| Passo del filo | 1 mm |
| Lunghezza | 25 mm |
| Materiale della superficie ottica | Vetro |
| Materiale dell'alloggiamento | Acciaio inox 1.4301 |
| Dimensione del filo | M12 |

Proprietà ottiche

| | |
|---------------------------------------|------|
| Gamma di lunghezze d'onda trasmissive | nm |
| Angolo di apertura | 90 ° |

Altre proprietà

| | |
|----------|---------------------|
| Versione | Specchio deflettore |
|----------|---------------------|


Classificazione

| | |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC002024 Accessori/ricambi per unità di controllo |
|--------|---|


Ulteriori informazioni

| | |
|------------------------------|------------------|
| Gruppo di prodotti IPF | 900 Accessori |
| Dimensioni dell'imballaggio | 100 x 70 x 20 mm |
| Peso lordo | 11 g |
| Numero di tariffa doganale | 90029000 |
| Numero WEEE | 40951076 |
| Conforme a REACH | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |

Disegno quotato

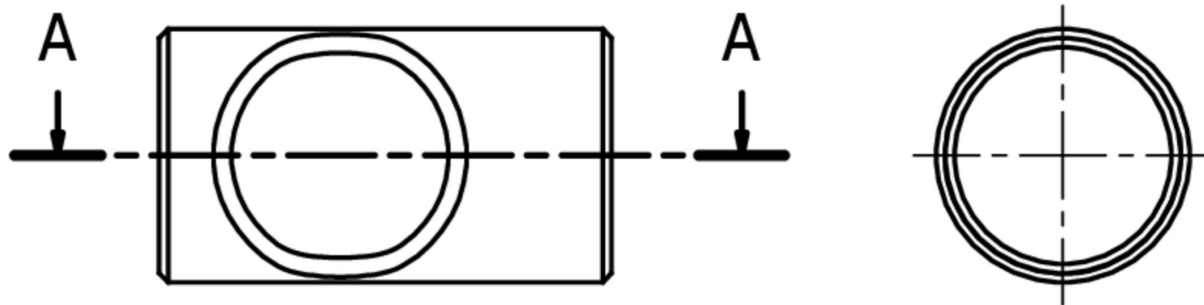

A-A (2 : 1)

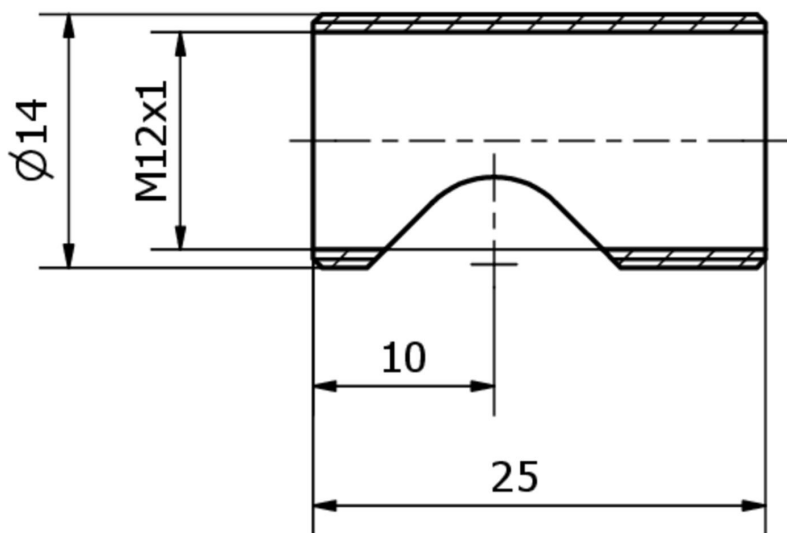

Estratto del programma di accessori

OI98A920



Sensore Ottico, infrarosso, -40-900°C, 22:1, 8-36V DC, NO, 0/4-20mA, 0/5-10V, terminale, IP65, V4A, lunghezza del cavo della testa del sensore 1m

OI98C121



Sensore ottico, infrarosso, Ø14mm 30long, -40-600°C, 15:1, 10°, 8-36V DC, NO, 0/4-20mA, 0/5-10V, terminale, IP65, V4A, lunghezza cavo testa del sensore 3m

OI98C525



Sensore ottico, infrarosso, Ø14mm, -40-900°C, 22:1, 8-36V DC, NO, 0/4-20mA, 0/5-10V, terminale, IP65, V4A, lunghezza cavo testa del sensore 3m

OI98C271



Sensore ottico, infrarosso, Ø14mm, -40-900°C, 22:1, 8-36V DC, NO, 0/4-20mA, 0/5-10V, terminale, IP65, V4A, lunghezza cavo testa del sensore 8m

OI98C558



Sensore ottico, infrarosso, Ø14mm, -40-900°C, 22:1, 8-36V DC, NO, 0/4-20mA, 0/5-10V, terminale, IP65, V4A, lunghezza cavo testa del sensore 15m

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.