

AO990575

Příslušenství • Reflektory a reflexní fólie

Příslušenství Optické, Světlomet, 18x60x78mm, Šroubový vrt, 2xØ4,5mm, 24V AC/DC, Plast ABS+PMMA, S topením, Polarizované



Aby bylo možné provozovat reflexní světelnou závoru s polarizačním filtrem, je bezpodmínečně nutné používat reflektory s trojitými zrcadly. Všechny naše reflektory splňují tuto podmínku. Zvláštností tohoto systému jsou polarizační filtry umístěné před vysílačem a přijímačem. Vysílač vysílá polarizovanou elektromagnetickou vlnu, která se otáčí o 90° trojitým zrcadlem v ose oscilace a odráží zpět. Přijímací systém s polarizačním filtrem je přenosný pouze pro 90° otočné vlny. Je možná dokonce i detekce objektů s vysokým leskem, protože světlo odražené přímo od objektu není vyhodnoceno. Pro laserové snímače jsou k dispozici speciální reflektory. Plástová struktura těchto zrcadel je výrazně jemnější než u běžných reflektorů. Pro venkovní použití nabízíme reflektory s integrovanou topnou jednotkou, která zabraňuje zamřžování zrcadla. Samolepící reflexní fólie v různých šířkách je k dispozici jako měřicí přístroj pro stísněné prostory.

Elektrické vlastnosti

Výkon	1,4 W
Provozní napětí (AC 50 Hz)	24 V
Provozní napětí (DC)	24 V
Polarizované	Ano

Mechanické vlastnosti

Design	pravoúhlý
Průměr vývrtu	4,5 mm
Šířka	78 mm
Výška	17,5 mm
Délka	60 mm
Druh montáže	Šroubové upevnění
Materiál	Plast ABS
Materiál aktivní plochy snímače	Plast (PMMA)
Okolní teplota	-20 - 65 °C

Ostatní vlastnosti

Zvláštnosti	S vyhříváním
-------------	--------------


Klasifikace

ETIM 8	EC002467 Reflektor pro světelnou závoru
--------	---


Další

Skupina produktů IPF	900 Příslušenství
Rozměry balení	123 x 77 x 25 mm
Hrubá váha	55 g
Číslo zboží	39269097
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

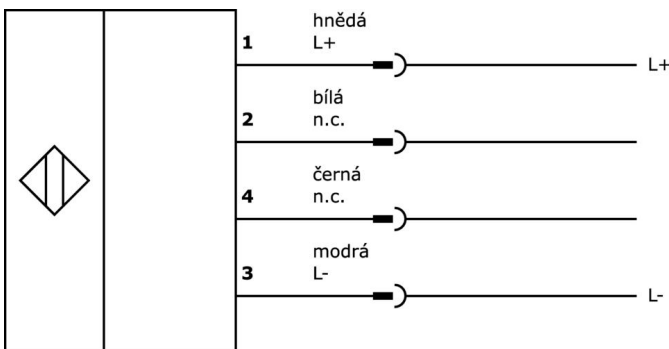

Rozměrový výkres

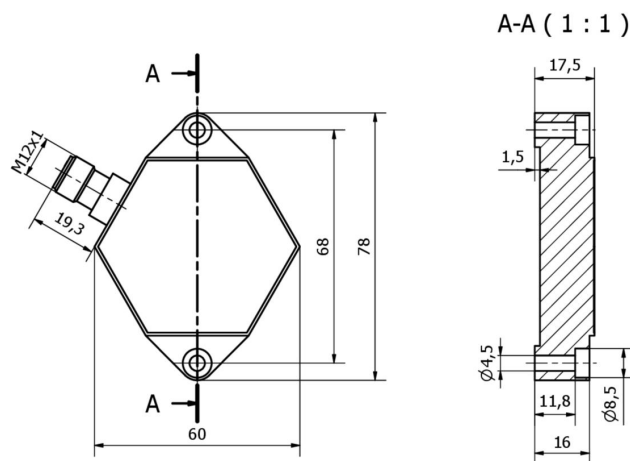

Výňatek z programu příslušenství**VK000037**

Adaptace, M12 Samice (zdířka)
3pólový přímý, M8 Samec
(zástrčka) 3pólový přímý, 24V, -25-
85°C, IP67, Oleje a chladící maziva,
Oblast sváření

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách

**Montáž**

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!

**Likvidace**

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG:
40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.