

AO990575

Accesorios • Reflectores y cintas reflectoras

accesorios óptico, reflector, 18x60x78mm, agujero de tornillo, 2x \varnothing 4,5mm, 24v ac/dc, plástico abs+pmma, con calefacción, polarizado



Para poder operar una fotocélula reflexiva con filtro de polarización, es imprescindible utilizar reflectores con espejos triples. Todos nuestros reflectores cumplen esta condición. La particularidad de este sistema radica en los filtros de polarización ubicados delante del emisor y del receptor. El emisor emite una onda electromagnética y polarizada; ésta gira por el espejo triple en el eje de oscilación de 90° y vuelve a ser reflejada. La óptica de recepción con filtro de polarización sólo es translúcida para ondas giradas a 90°. Así resulta posible incluso la detección de objetos muy brillantes, ya que no se evalúa la luz reflejada directamente por el objeto. Para los sensores láser se pueden adquirir reflectores especiales. La estructura alveolar de estos espejos es claramente más fina que en los reflectores convencionales. Para exteriores ofrecemos reflectores con una unidad calefactora integrada que impide que el espejo se empañe. Para cuando hay muy poco espacio disponible se puede adquirir una lámina para reflectores autoadhesiva en diversos anchos y por metros.

Datos eléctricos

Potencia	1,4 W
Tensión de servicio (CA 50Hz)	24 V
Tensión de servicio (CC)	24 V
Polarizado	Sí

Datos mecánicos

Diseño	rectangular
Diámetro de orificio	4,5 mm
Ancho	78 mm
Altura	17,5 mm
Longitud	60 mm
Tipo de montaje	Fijación con tornillos
Material	Plástico ABS
Material de la superficie activa del sensor	Plástico (PMMA)
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

Otros datos

Particularidades	Con calefacción
------------------	-----------------


Clasificación

ETIM 8	EC002467 Reflector para barrera de luz
--------	--


Más

Grupo de productos ipf	900 Accesorios
dimensiones de embalaje	123 x 77 x 25 mm
Peso bruto	55 g
Código arancelario	39269097
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

Conexión

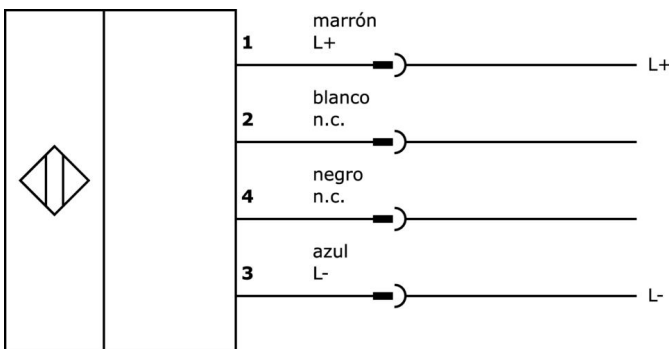

Dibujo acotado

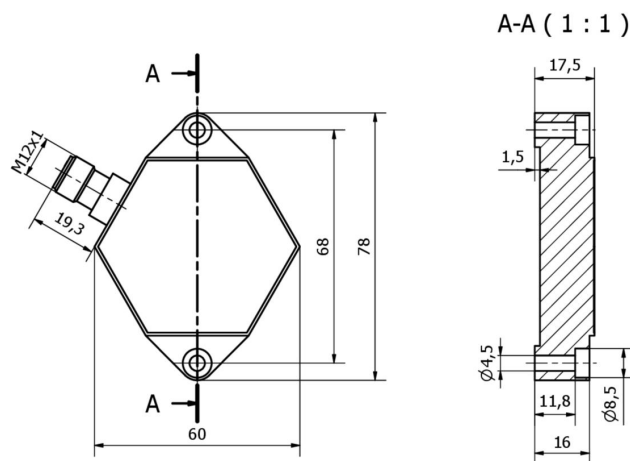

Extracto del programa de accesorios**VK000037**

adaptación, m12 hembra 3polos
recto, m8 conector macho 3polos
recto, 24v, -25-85°C, ip67, aceites
y lubricantes refrigerantes, área
de soldadura

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)

**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser
llevado a cabo por electricistas cualificados.

**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG:
40951076

Indicaciones de seguridad

- / Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.
- / El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.