

AO990575

Accessori • Riflettori e pellicole riflettenti

Accessori Ottica, Riflettore, 18x60x78mm, Foro per vite, 2x \varnothing 4,5mm, 24V AC/DC, Plastica ABS+PMMA, Con riscaldamento, Polarizzato



Per utilizzare una barriera fotoelettrica reflex con un filtro polarizzatore, è assolutamente necessario utilizzare riflettori con triplo specchio. Tutti i nostri riflettori soddisfano questo requisito. La particolarità di questo sistema risiede nei filtri polarizzati posti davanti al trasmettitore e al ricevitore. Il trasmettitore emette un'onda elettromagnetica polarizzata, che viene ruotata di 90° sull'asse di oscillazione dallo specchio triplo e riflessa. L'ottica del ricevitore con filtro polarizzatore è permeabile solo alle onde ruotate di 90°. Ciò significa che è possibile rilevare anche oggetti altamente speculari, poiché la luce riflessa direttamente dall'oggetto non viene valutata. Per i sensori laser sono disponibili riflettori speciali. La struttura a nido d'ape di questi riflettori è molto più fine di quella dei riflettori convenzionali. Per l'uso esterno, offriamo riflettori con un'unità di riscaldamento integrata che impedisce allo specchio di appannarsi. Per gli spazi ristretti, la pellicola riflettente autoadesiva è disponibile al metro in varie larghezze.

Proprietà elettriche

Prestazioni	1,4 W
Tensione di esercizio (CA 50Hz)	24 V
Tensione di esercizio (CC)	24 V
Polarizzato	Sì

Proprietà meccaniche

Design	rettangolare
Diametro del foro	4,5 mm
Larghezza	78 mm
Altezza	17,5 mm
Lunghezza	60 mm
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite
Materiale	Plastica ABS
Materiale della superficie attiva del sensore	Plastica (PMMA)
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

Altre proprietà

Caratteristiche speciali	Con riscaldamento
--------------------------	-------------------


Classificazione

ETIM 8	EC002467 Riflettore per barriera fotoelettrica
--------	--


Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	900 Accessori
Dimensioni dell'imballaggio	123 x 77 x 25 mm
Peso lordo	55 g
Numero di tariffa doganale	39269097
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

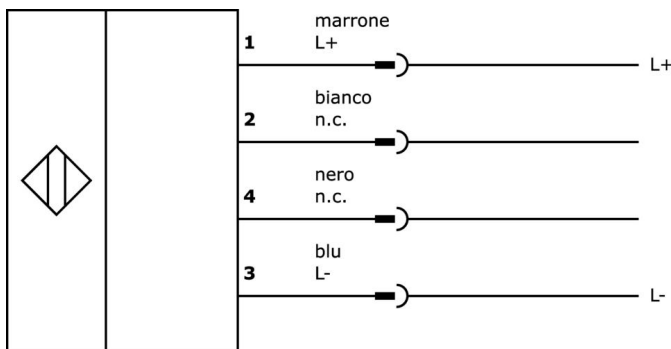

Disegno quotato

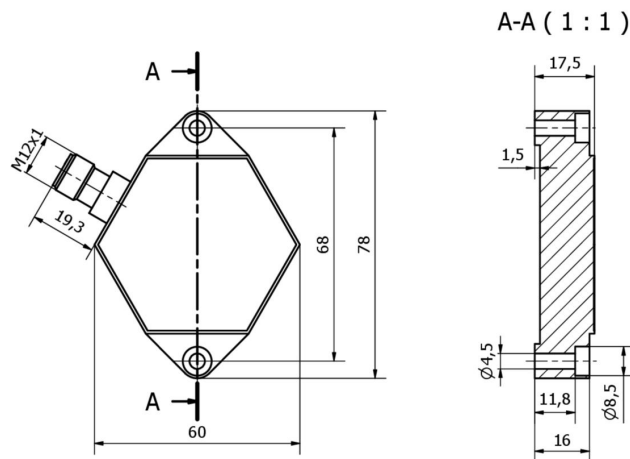

Estratto del programma di accessori**VK000037**

Adattamento, presa M12 a 3 poli
diritti, spina M8 a 3 poli diritti,
24V, -25-85°C, IP67, oli e
lubrificanti di raffreddamento,
area di saldatura

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita
esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG:
40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.