

## AT000008

### 辅料 • 拧入式套筒

附件, 螺栓套筒, 压缩接头, 1/2" 450 长, DIN/ISO 228 (G), V4A, 带不锈钢楔环



#### 机械特征

|      |              |
|------|--------------|
| 抗压能力 | 100 bar      |
| 直径   | 5 mm         |
| 安装深度 | 450 mm       |
| 长度   | 450 mm       |
| 中温   | -40 - 350 °C |
| 安装方法 | 夹紧螺钉连接       |
| 材料   | 不锈钢1.4571    |
| 导光板  | 1/2英寸        |


#### 种类

|        |              |
|--------|--------------|
| ETIM 8 | EC002351 螺纹管 |
|--------|--------------|

#### 更多

|          |                  |
|----------|------------------|
| IPF产品组   | 900个配件           |
| 包装尺寸     | 480 x 80 x 63 mm |
| 总重量      | 140 g            |
| 海关税号     | 73269098         |
| WEEE编号   | 40951076         |
| 适应性强     | 是                |
| 符合RoHS标准 | 是                |

尺寸图

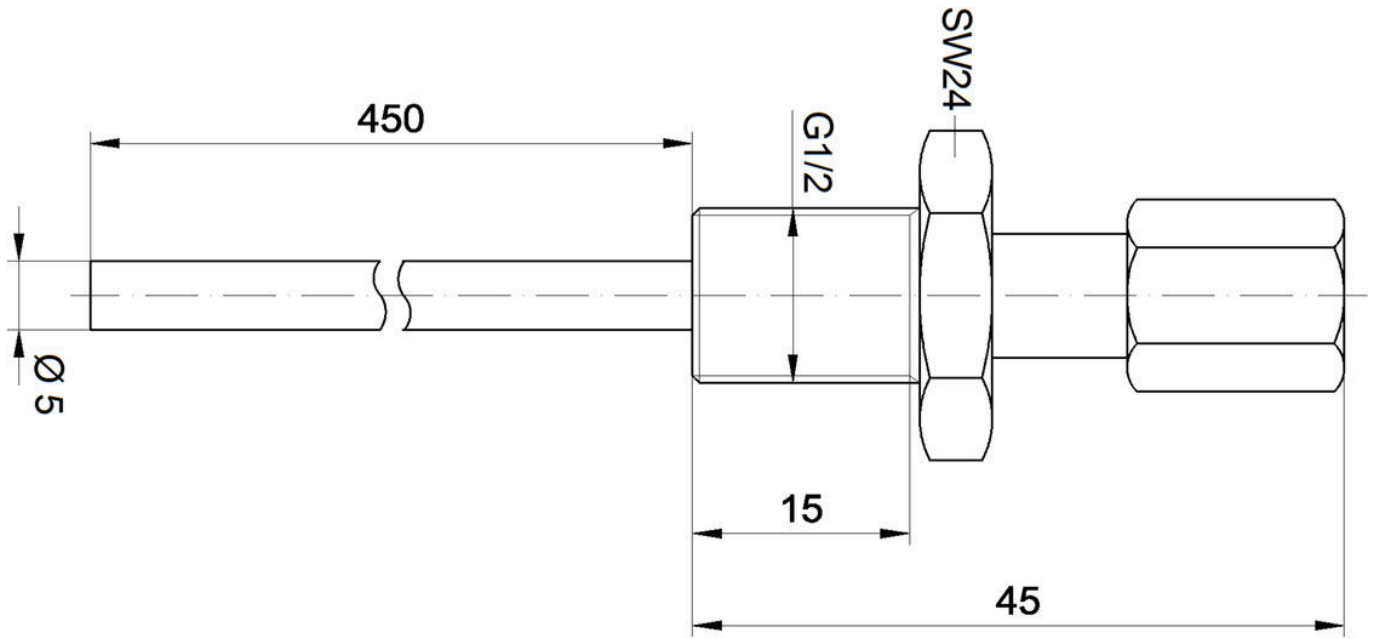

**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号 : 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。