

## AV000102

### 连接技术 • 电缆插座/连接器预装在一侧

配件, 连接电缆, 10米, M23母(插座) 12针直, 自由导体端, 10线, 金属



ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固, 具有最高的保护等级 (IP67 | IP68 | IP69K), 如果需要, 还具有360°屏蔽功能。其特点是: 总线就绪, 适合与拖链和机器人一起使用, 耐油和化学品, 耐焊接火花, 耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗, 温度范围扩大到+230°C, 快速互连技术和特殊数据传输性能, 电缆插座满足自动化技术的所有要求。

#### 电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
电缆的类型	多核心
A型电气连接的类型	M23
B型电气连接的类型	自由导体端
A连接的引脚数	12

#### 机械特征

核心数量	10
电缆长度	10 m
A连接处的电缆进线	直
外壳材料	金属
适用于拖曳链	是
线路直径	6 mm

#### 其他特点

阻燃剂	没有
-----	----


#### 种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	900个配件
包装尺寸	295 x 195 x 65 mm
总重量	660 g
海关税号	85444290
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

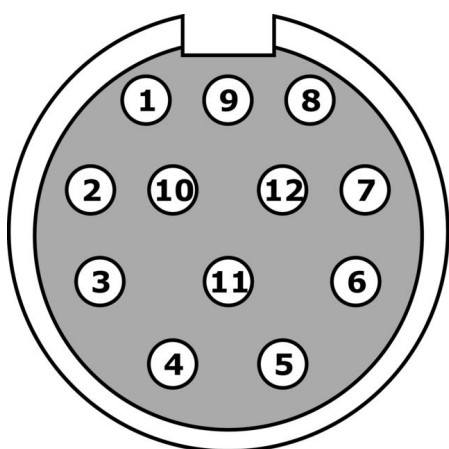

- 1 粉红色
- 2 蓝
- 3 红
- 4 黑色
- 5 棕色
- 6 绿化
- 7 n.c.
- 8 灰
- 9 n.c.
- 10 白色/绿色
- 11 白色
- 12 棕色/绿色

摘录配件方案

**AY000141**



塑料护套, Ø17mm, 内径  
10mm, -40-250°C, 玻璃纤维加  
硅橡胶, 短期抗焊接飞溅  
1200°C, 抗拉强度400N, 柔性,  
阻燃, 码放良好

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。