

AV000105

连接技术 • 电缆 (按米计算)

附件, 电缆, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), 按米计



AV000105拖链电缆的塑料 (PUR) 护套由 3 芯组成, 每芯的横截面为 0.34 mm²。

电气特性

| | |
|----------------|-----------|
| 工作电压 (AC 50Hz) | 0 - 300 V |
| 屏蔽式 | 无 |

机械特征

| | |
|-----------------|----------------------|
| 核心绝缘材料 | 塑料 (PP) |
| 核心识别 | 颜色 |
| 核心数量 | 3 |
| 电线组件 | 42 x 0.1mm |
| 导线截面 | 0.34 mm ² |
| 外径 | 5.85 mm |
| 弯曲半径 (柔性) | 58.5 mm |
| 弯曲半径 (固定) | 29.25 mm |
| 电缆护套颜色 | 黑 |
| 导体类别 | 6级=非常灵活 |
| 弯曲周期 | ≥200万次 |
| 扭转周期 | +/-360°/m, ≥200万次循环 |
| 电缆护套的材料 | 塑料 (PUR) |
| 电缆允许的环境温度, 固定电缆 | -50 - 90 °C |
| 电缆、柔性电缆的环境温度允许值 | -25 - 90 °C |
| 适用于拖曳链 | 是 |
| 抗紫外线 | 是 |

其他特点

| | |
|----------------------|---|
| 阻燃剂 | 是 |
| 无卤素 | 是 |
| 耐水解性 | 是 |
| 免收LABS的费用 | 是 |
| 适用于拖链和抗扭转 | 是 |
| 不含硅 | 是 |
| 符合EN 60811-2-1的耐油性标准 | 是 |
| 油和冷却润滑剂 | 是 |


种类

| | |
|--------|----------------------------|
| ETIM 8 | EC003248 电源线< 1 kV, 用于固定安装 |
|--------|----------------------------|

更多

| | |
|----------|----------|
| IPF产品组 | 900个配件 |
| 包装尺寸 | |
| 总重量 | 20 g |
| 海关税号 | 85444991 |
| WEEE编号 | 40951076 |
| 适应性强 | 是 |
| 符合RoHS标准 | 是 |

尺寸图

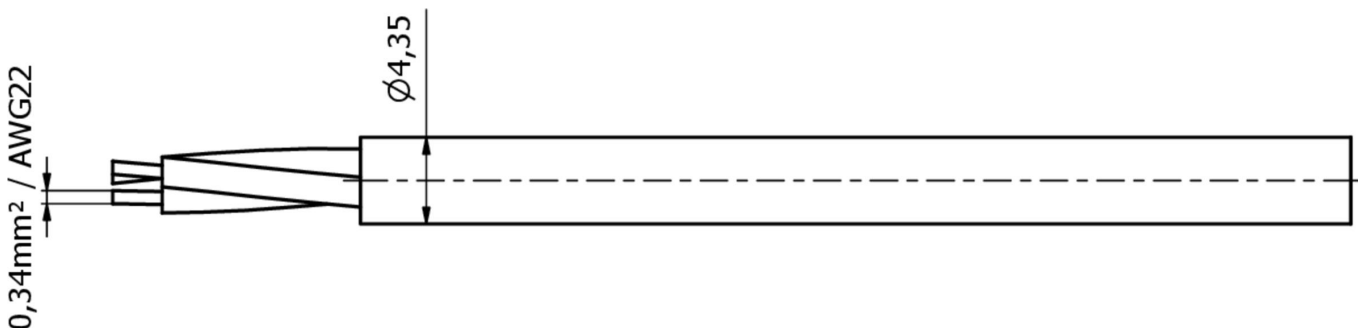

摘录配件方案

AV000130



工具, 剥线器
 , 28x166x102mm, 剥皮范围直
 径4.4-7mm, 塑料。

AV000132



工具, 剥线器
 , 28x166x102mm, 剥皮范围直
 径3.2-4.4mm, 塑料

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
 安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
 根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
 编号: 40951076

安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。