

## AV000114

### 连接技术 • 示教器

配件, 示教器, M12母 ( 插座 ) 4针直型, M12公 ( 连接器 ) 4针直型 黑色



ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固, 具有最高的保护等级 ( IP67 | IP68 | IP69K ), 如果需要, 还具有360°屏蔽功能。其特点是: 总线就绪, 适合与拖链和机器人一起使用, 耐油和化学品, 耐焊接火花, 耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗, 温度范围扩大到+230°C, 快速互连技术和特殊数据传输性能, 电缆插座满足自动化技术的所有要求。

#### 电气特性

插入式触点的类型, A连接	雌性(插座)
插入式触点类型, B连接	雄性(连接器)
A型电气连接的类型	M12
B型电气连接的类型	M12
A连接的引脚数	4
B连接的引脚数	4
焦点中的光斑长度	2

#### 机械特征

A连接处的电缆进线	直
B连接处的电缆进线	直
适用于拖曳链	是

#### 其他特点

阻燃剂	没有
-----	----


#### 种类

ETIM 8	EC001855 组装的传感器-执行器电缆
--------	-----------------------

更多

IPF产品组	900个配件
包装尺寸	175 x 100 x 17 mm
总重量	30 g
海关税号	85365005
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

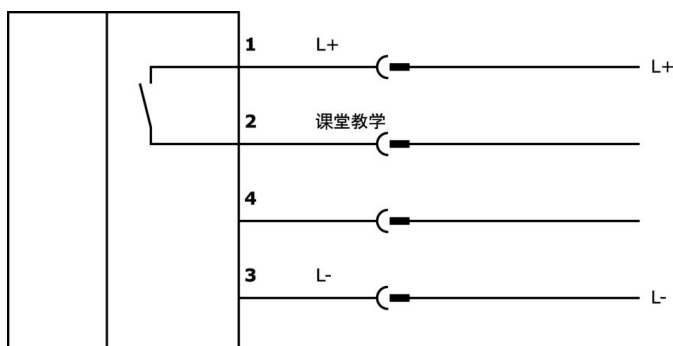

摘录配件方案

VK003020



电缆插座，带角度，自动装配，螺钉连接，Ø3-6。  
5mm，4A，240V，-25-90°C，M12 插座 4 针，IP67，PBT

VK003024



电缆插座，直型，适合自行组装，螺钉连接，Ø3-6。  
5mm，4A，240V，-25-90°C，M12母 (插座) 4针，IP67，PBT

VK000037



适应性，M12母型 (插座) 3针直通，M8公型 (连接器) 3针直通，24V，-25-85°C，IP67，油和冷却润滑剂，焊接区域

VK200021



连接电缆，2米，M12母型 (插座) 3针角型，自由导体端，3x0.34mm<sup>2</sup>，PUR (聚氨酯)，Ø4.3mm，250V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅。

VK200025



连接电缆，2米，M12母 (插座) 3针直头，自由导体端，3x0.34mm<sup>2</sup>，PUR (聚氨酯)，Ø4.3mm，250V，-30-90°C，IP67，适用于拖链和抗扭，油和冷却润滑剂，焊接区，无硅酮

VK003021



电缆插座，有角度，适合自行组装，螺丝连接，Ø3-6。  
5mm，4A，60V，-25-90°C，M12母 (插座) 5针，IP67，PBT

VK003025



电缆插座，直型，适合自行组装，螺钉连接，Ø3-6。  
5mm，4A，60V，-25-90°C，M12母 (插座) 5针，IP67，PBT

您可以在我们的主页上找到更多配件



**安装**  
安装工作只能由合格的电工来完成!



**废弃处理**  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE  
编号：40951076

**安全警告**

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。