

AY000040

停止柱塞 • 停止使用挺杆

配件 传感器, 停止装置, M12x1 77long, 钢, 柱塞

包括 坚果



止动柱塞系统是无法实现或无法防止非接触式传感时的理想选择。执行元件吸收的运动通过轴穿过外壳，并在另一侧推出一个金属表面，该金属表面可由电感式传感器检测到。执行元件通过弹簧返回，行程限制器可防止与传感器接触。整个系统包括一个合适的支架，可作为单独传感器的连接件。77 毫米长的 AY000040 由钢制成，可承受 1000N 的驱动力。外壳上有一个 M12x1mm 螺纹，用于紧固。

电气特性

| | |
|--------|---------|
| 绝对重复精度 | 0.01 mm |
|--------|---------|

机械特征

| | |
|-----------|-----------|
| 螺纹长度 | 60 mm |
| 螺纹间距 | 1 mm |
| 长度 | 77 mm |
| 扳手尺寸 | 14 mm |
| 外壳材料 | 钢材 |
| 最大的极限停止能量 | 1000.00 N |
| 限定停止行程 | 1.60 mm |
| 操作力 | 3,00 N |
| 导光板 | M12 |


种类

| | |
|--------|----------------------|
| ETIM 8 | EC002024 指挥装置的附件/备用件 |
|--------|----------------------|

更多

| | |
|----------|-------------------|
| IPF产品组 | 900个配件 |
| 包装尺寸 | 120 x 100 x 17 mm |
| 总重量 | 60 g |
| 海关税号 | 73181900 |
| WEEE编号 | 40951076 |
| 适应性强 | 是 |
| 符合RoHS标准 | 是 |

尺寸图

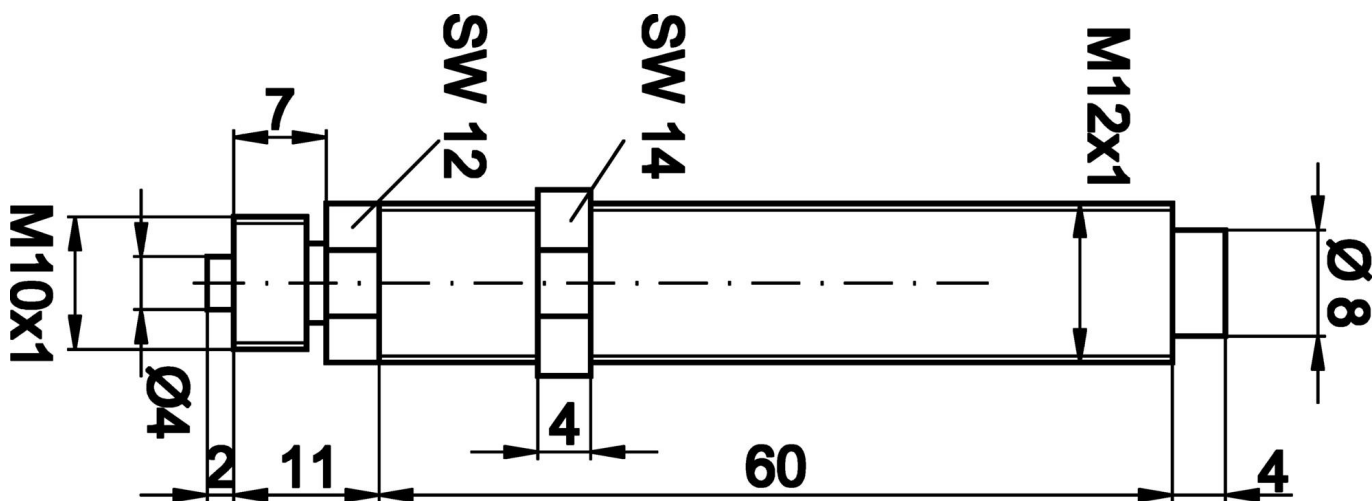

摘录配件方案

AY000029



附件传感器, 支架, Ø6.5mm 20长

AY000030



附件传感器, 支架, 13x17x35mm, 铝质, 左止点

AY000162



配件, 磁铁, Ø43mm, 钕铁硼, 内螺纹 M5, 橡胶

AY000159



配件传感器, 安装管, Ø12mm 200long, 铝阳极氧化处理

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

! 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

! 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。