

MRR9C204

Czujniki pola magnetycznego • Czujniki do rowka C Czujniki do rowka C

Czujnik magnetyczny, kontaktronowy, okrągły 9mm, Ø9mm 40long, 10-30V AC/DC, 1x kontaktron NO, złącze wtykowe M8 3-pin, IP67, aluminium, LED, opakowanie jednostkowe 100 (MRR90171), położenie powierzchni czujnika środek urządzenia



Właściwości elektryczne

Liczba wyjść przełączających	1
Wyświetlacz	Wyświetlacz LED
Wykonywanie funkcji przełączania	Styk zwierny (NO)
Projekt połączenia elektrycznego	Złącze wtykowe M8
Konstrukcja wyjścia przełączającego	Kontakt Reed
Znamionowy prąd przełączania	1500 mA
Histeresa bezwzględna	1 mm
Odporność na zwarcia	Nie
Liczba biegunów	3
Częstotliwość przełączania	500 Hz
Spadek napięcia	0,2 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Nie
Bezwzględna powtarzalność	1 mm
Napięcie robocze (AC 50Hz)	10 - 230 V
Napięcie robocze (DC)	10 - 230 V

Właściwości mechaniczne

Projekt	Cylinder gładki
Średnica	9 mm
Położenie powierzchni czujnika	Centrum urządzeń
Długość	40 mm
Klasa ochrony (IP)	IP67
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura otoczenia	-25 - 75 °C


Klasyfikacja

ETIM 8	EC002544 Magnetyczny przełącznik zbliżeniowy
--------	--

Więcej informacji

Grupa produktów IPF	221 Czujniki siłowników pneumatycznych (niski koszt)
Wymiary opakowania	149 x 124 x 35 mm
Masa brutto	553 g
Numer taryfy celnej	85365019
Numer WEEE	40951076
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z dyrektywą RoHS	Tak

Schemat połączeń

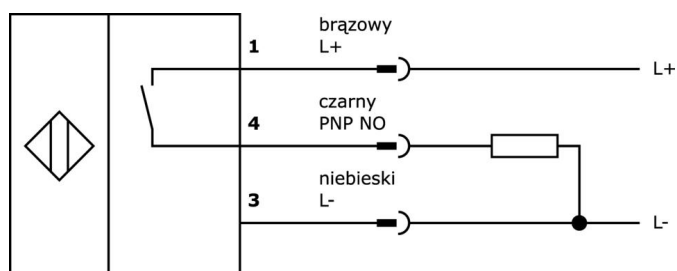

Fragment programu akcesoriów

AM000011



Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 24x21x10mm, rozpiętość 9,2-9,94mm, POM, do czujnika 9round, do cylindra 8round, mocowanie śrubowe

AM000012



Akcesoria Magnetyczny zacisk montażowy, 26x21x10mm, rozpiętość 11-11,9mm, POM, do czujnika 9round, do cylindra 10round, mocowanie śrubowe

Więcej akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej



Instalacja

Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka!



Usuwanie odpadów

Numer WEEE zgodnie z § 6 ust. 3 ElektroG: 40951076

Instrukcje bezpieczeństwa

/ Przed uruchomieniem należy upewnić się, że przestrzegane są wszystkie instrukcje bezpieczeństwa zawarte w dokumentacji produktu.

/ Korzystanie z tych produktów jest zabronione, jeśli mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osobiste.