

## AY000068

### Pistone di arresto • Pistone di arresto

Accessori Sensore, arresto, M12x1 77lang, VA, pistone

Incluso Madre



Il sistema a pistone di arresto è ideale quando il rilevamento senza contatto non è possibile o può essere impedito. Il movimento assorbito dall'elemento di azionamento viene guidato attraverso l'alloggiamento tramite un albero e spinge fuori una superficie metallica sul lato opposto, che può essere rilevata da un sensore induttivo. In questo modo è possibile un monitoraggio completamente elettronico senza il rischio di danneggiare il sensore.

L'elemento di azionamento viene rinvitato tramite una molla e un limitatore di corsa impedisce il contatto con il sensore. Il sistema completo comprende una staffa adatta per il collegamento a un sensore separato.

L'AY000068, lungo 77 mm e realizzato in acciaio inox, può sopportare una forza di azionamento di 1000N. Nell'alloggiamento è presente una filettatura M12x1 mm per il fissaggio.

#### Proprietà elettriche

Ripetibilità assoluta	0,01 mm
-----------------------	---------

#### Proprietà meccaniche

Lunghezza della filettatura	60 mm
Passo del filo	1 mm
Lunghezza	77 mm
Larghezza tra le piastre	12 mm
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio inox
Massimo. forza d'urto	1000,00 N
Arresto dell'ictus	1,60 mm
Forza di azionamento	3,00 N
Dimensione del filo	M12


#### Classificazione

ETIM 8	EC002024 Accessori/ricambi per unità di controllo
--------	---

**Ulteriori informazioni**

Gruppo di prodotti IPF	900 Accessori
Dimensioni dell'imballaggio	120 x 70 x 16 mm
Peso lordo	60 g
Numero di tariffa doganale	73181900
Numero WEEE	40951076
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Disegno quotato**

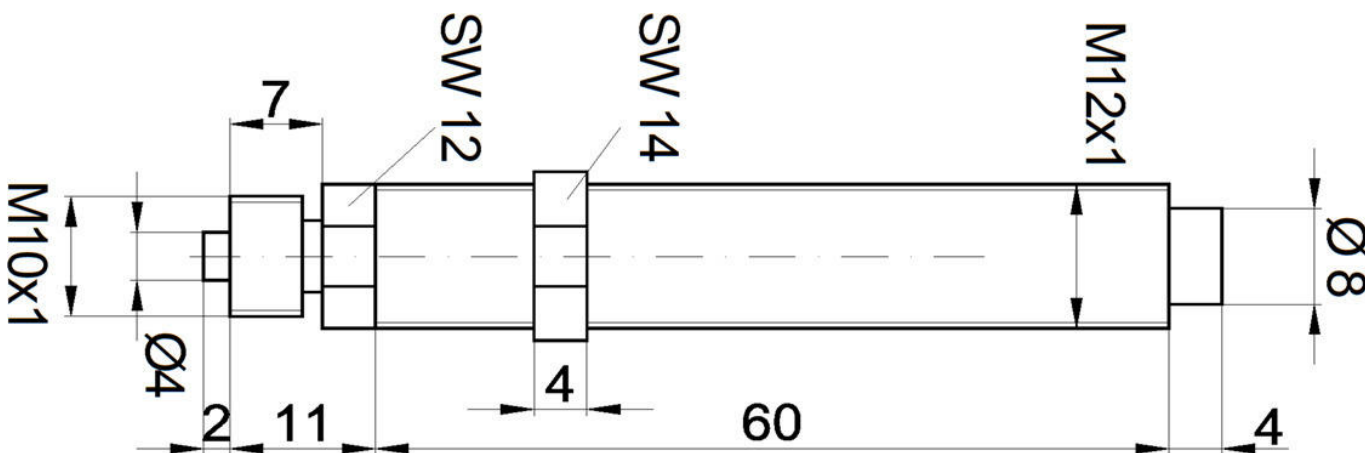

**Estratto del programma di accessori**

**AY000029**



Accessori Sensore, supporto, Ø6, 5mm 20 lungo

**AY000030**



Accessori Sensore, supporto, 13x17x35mm, alluminio, arresto a sinistra

**AY000162**



Accessori, magnete, Ø43mm, neodimio-ferro-boro, filettatura interna M5, gomma

**AY000159**



Accessori per sensori, tubo di montaggio, Ø12mm 200lungo, alluminio anodizzato/anodizzato

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

---

**Istruzioni di sicurezza**

- / Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.
- / L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.