

## CM030980

### Contatore • Contatore multifunzione

Contatore multifunzione, 48x108x48mm, display LCD, 12 decadi, 55kHz, 2x preset, 10-30V DC, 2x contatto di commutazione a relè (NO/NC), connessione a vite 13-pin, IP65, PC in plastica, addizione, sottrazione, retroilluminazione del display LC, con reset e...



#### Proprietà elettriche

Numero di decenni	12
Numero di codici di composizione da impostare	2
Numero di uscite di commutazione	2
Display	Display LCD (illuminato)
Esecuzione della 2a funzione di commutazione	Contatto di commutazione (NO/NC)
Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto di commutazione (NO/NC)
Progettazione della seconda uscita di commutazione	Contatto relè
Progettazione del collegamento elettrico	Collegamento dei terminali
Progettazione dell'uscita di commutazione	Contatto relè
Progettazione dell'ingresso del segnale A	PNP/NPN
Esecuzione dell'ingresso del segnale B	PNP/NPN
Corrente di commutazione nominale	3000 mA
Tensione di alimentazione dell'encoder	24 V
Corrente di alimentazione dell'encoder	80 mA
Consumo di energia	4,5 VA
Numero di pali	13
Capacità di commutazione	30 VA
Tensione di commutazione	250 V
Tempo di contatto del pannello	0,01 - 99,99 s
Frequenza di conteggio	55 kHz
Tensione di esercizio (CC)	10 - 30 V
Con una valutazione di 4 volte	Sì
Con funzione di reset	Sì
Con funzione di contatore temporale	Sì

**Proprietà meccaniche**

Larghezza	48 mm
Profondità di installazione	101 mm
Altezza	48 mm
Temperatura di stoccaggio	-25 - 75 °C
Lunghezza	108 mm
Tipo di montaggio	Installazione del pannello frontale
Classe di protezione (IP)	IP65
Materiale dell'alloggiamento	PC in plastica
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

**Altre proprietà**

Umidità relativa (senza condensa)	93 %
Funzioni di conteggio	Aggiunta di   Sottrazione


**Classificazione**

ETIM 8	EC002300 Contatore di impulsi incorporato
--------	---


**Ulteriori informazioni**

Gruppo di prodotti IPF	500 contatori
Dimensioni dell'imballaggio	210 x 138 x 95 mm
Peso lordo	196 g
Numero di tariffa doganale	90291000
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

**Schema di collegamento**

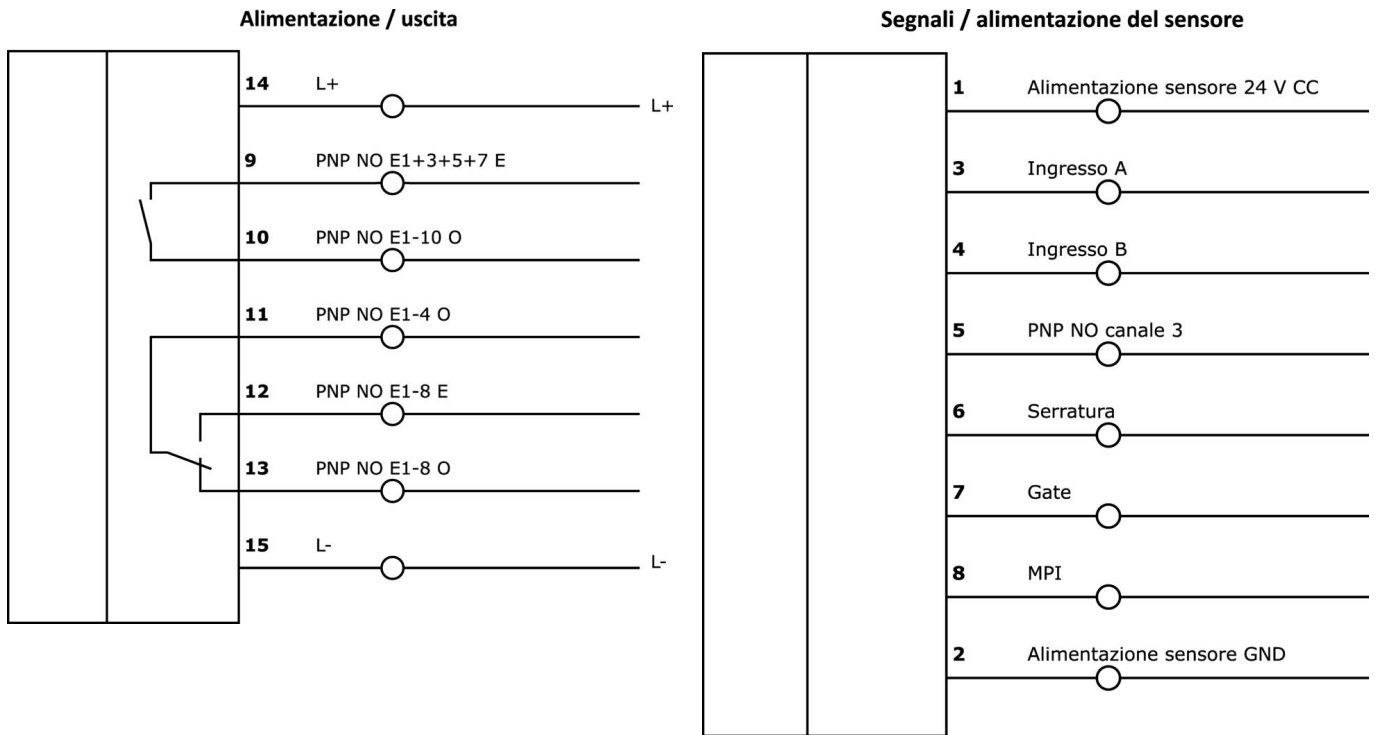

**Disegno quotato**

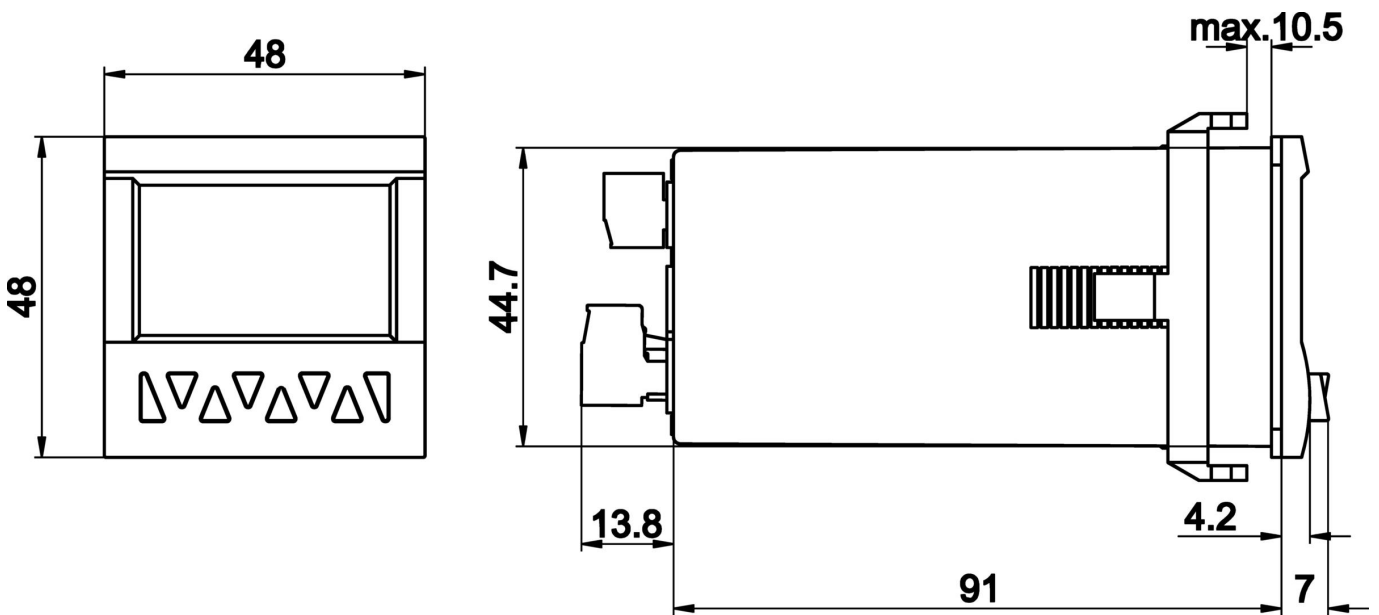

**Estratto del programma di accessori****AC000037**

Accessori da banco, telaio di montaggio, 72x72 mm

**AC000028**

Accessori da banco, telaio di montaggio, 60x75 mm, fissaggio a vite

**AC000036**

Accessori da banco, adattatore per guida di montaggio, 145x84x70 mm, diritto, guida top-hat 35 mm, plastica, attacco a scatto

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage

**Installazione**

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!

**Smaltimento dei rifiuti**

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

**Istruzioni di sicurezza**

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.