

CM030980

计数器 • 多功能计数器

多功能计数器, 48x108x48mm, 显示屏LCD, 12 decades, 55kHz, 2x预设, 10-30V DC, 2x 继电器触点 转换触点(NO/NC), 螺丝连接13针, IP65, 塑料PC, 加法, 减法, LC显示背景照明, 带复位...



电气特性

数十年来	12
要设置的预置数量	2
开关输出的数量	2
显示	液晶显示器 (发光)
第二开关功能的类型	转换触点 (NO/NC)
开关功能的类型	转换触点 (NO/NC)
第二开关输出的类型	继电器触点
电气连接的类型	夹持式终端连接
开关输出的类型	继电器触点
信号输入的类型A	PNP/NPN
信号输入的类型B	PNP/NPN
额定开关电流	3000 毫安
换能器电源电压	24 V
换能器电源电流	80 毫安
消耗功率	4.5 VA
引脚数量	13
开关容量	30 VA
切换电压	250 V
定时输出	0,01 - 99,99 s
计数频率	55 千赫兹
工作电压 (DC)	10 - 30 V
有了四重评价	是
具有复位功能	是
具有过期时间计数功能	是

机械特征

宽度	48 mm
安装深度	101 mm
高度	48 mm
储存温度	-25 - 75 °C
长度	108 mm
安装方法	面板安装
保护程度 (IP)	IP65
外壳材料	塑料PC
环境温度	-20 - 65 °C

其他特点

相对湿度 (无冷凝)	93 %
计数功能	添加 减法


种类

ETIM 8	EC002300 内置脉冲计数器
--------	------------------


更多

IPF产品组	500个计数器
包装尺寸	210 x 138 x 95 mm
总重量	196 g
海关税号	90291000
WEEE编号	40951076
符合OzDS标准	是
符合POP要求	是
适应性强	是
符合RoHS标准	是

连接

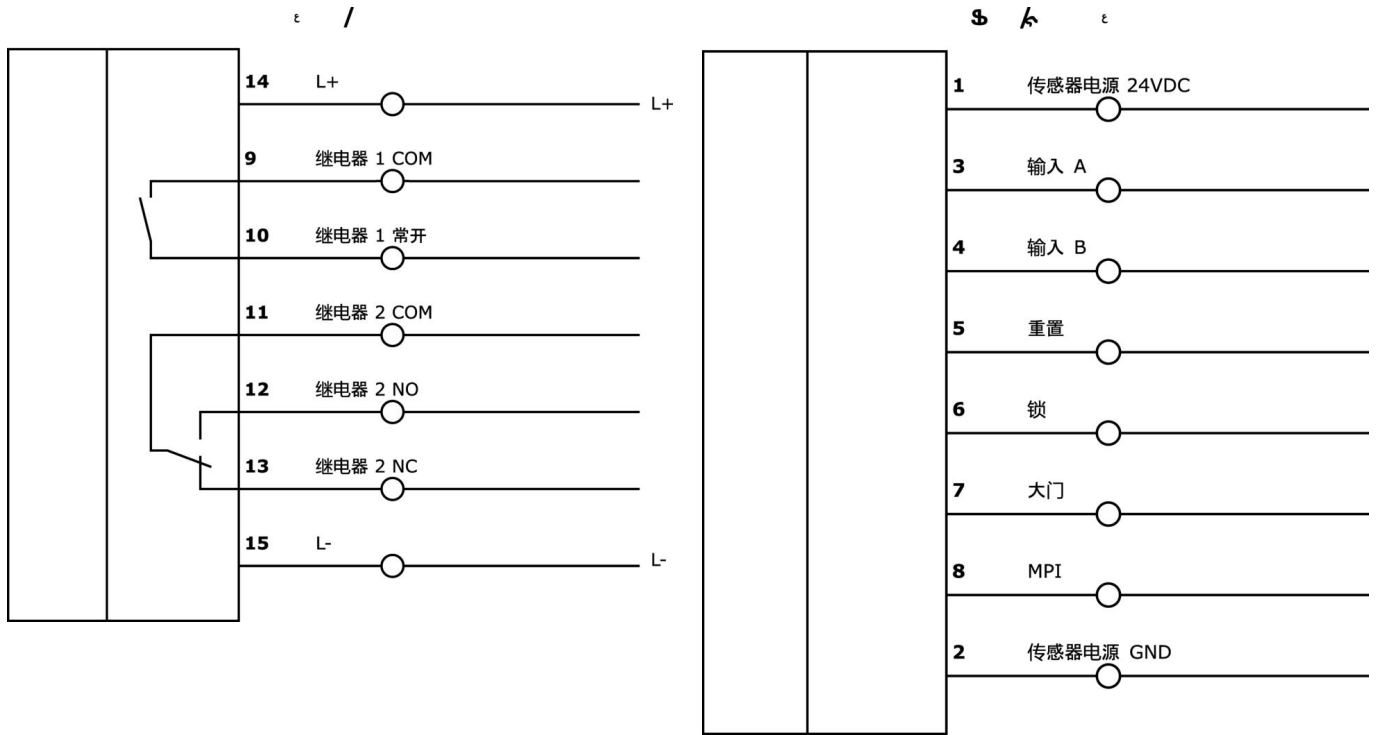

尺寸图

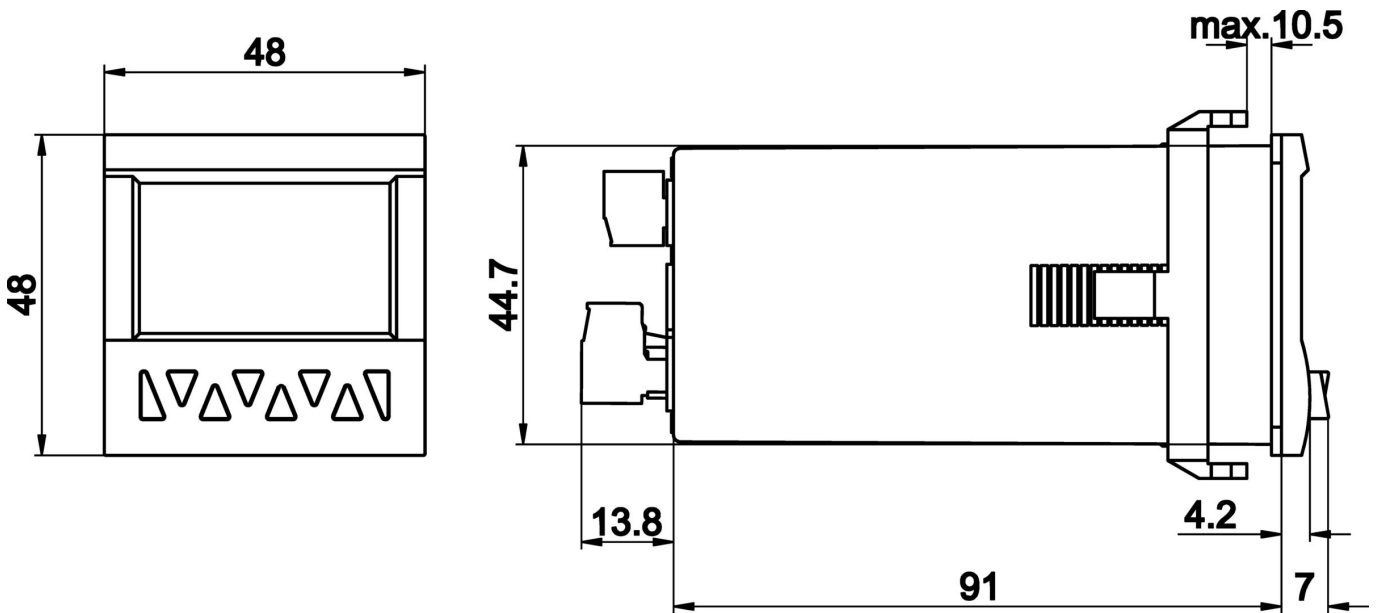

摘录配件方案

AC000037



配件柜台, 安装框架
, 72x72mm

AC000028



配件计数器, 安装框架,
60x75mm, 安装类型 螺钉连接

AC000036



配件计数器, 安装轨道适配器
, 145x84x70mm, 直, DIN轨道
(顶帽轨道) 35mm, 塑料, 卡
扣式连接

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE
编号 : 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前, 请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。