

CM034980

Pult • Multifunkční čítače

Čítače Multifunkční, 48x108x48mm, Zobrazení LCD, 12 Dekády, 30kHz, 2x Předvolba, 90-265V AC, 2x Kontakt relé Výměník (NO/NC), Přípojka šroubení 13pólový, IP65, Plast PC, Sčítací, Odčítací, Podsvícení LC displeje, S funkcí reset, S 4násobným vyhodn...



Elektrické vlastnosti

Počet dekád	12
Počet nutných přednastavení	2
Počet spínacích výstupů	2
Zobrazení	LCD displej (osvětlený)
Provedení 2. spínací funkce	Výměník (NO/NC)
Provedení spínací funkce	Výměník (NO/NC)
Provedení 2. spínacího výstupu	Kontakt relé
Provedení elektrické přípojky	Připojení svorkou
Provedení spínacího výstupu	Kontakt relé
Provedení signálního vstupu A	PNP/NPN
Provedení signálního vstupu B	PNP/NPN
Jmenovitý spínací proud	3000 mA
Napájecí napětí vysílače-čidla	24 V
Napájecí proud vysílače-čidla	80 mA
Počet pinů	13
Spínací výkon	30 VA
Spínací napětí	250 V
Doba přechodného kontaktu	0,01 - 99,99 s
Frekvence počítání	30 kHz
Provozní napětí (AC 50 Hz)	90 - 265 V
S 4násobným vyhodnocením	Ano
S funkcí reset	Ano
S funkcí počítání času	Ano

Mechanické vlastnosti

Šířka	48 mm
Hloubka instalace	101 mm
Výška	48 mm
Skladovací teplota	-25 - 75 °C
Délka	108 mm
Druh montáže	Montáž čelního panelu
Druh krytí (IP)	IP65
Materiál krytu	Plast PC
Okolní teplota	-20 - 65 °C

Ostatní vlastnosti

Relativní vlhkost (nekondenzující) počítací funkce	93 % přidávání odečítání
---	-------------------------------


Klasifikace

ETIM 8	EC002300 Vestavěný čítač impulzů
--------	----------------------------------

Další

Skupina produktů IPF	500 Počítadlo
Rozměry balení	160 x 90 x 50 mm
Hrubá váha	199 g
Číslo zboží	90291000
WEEE číslo	40951076
V souladu s ODS	Ano
V souladu s POP	Ano
V souladu s REACH	Ano
V souladu s RoHS	Ano

Přípojka

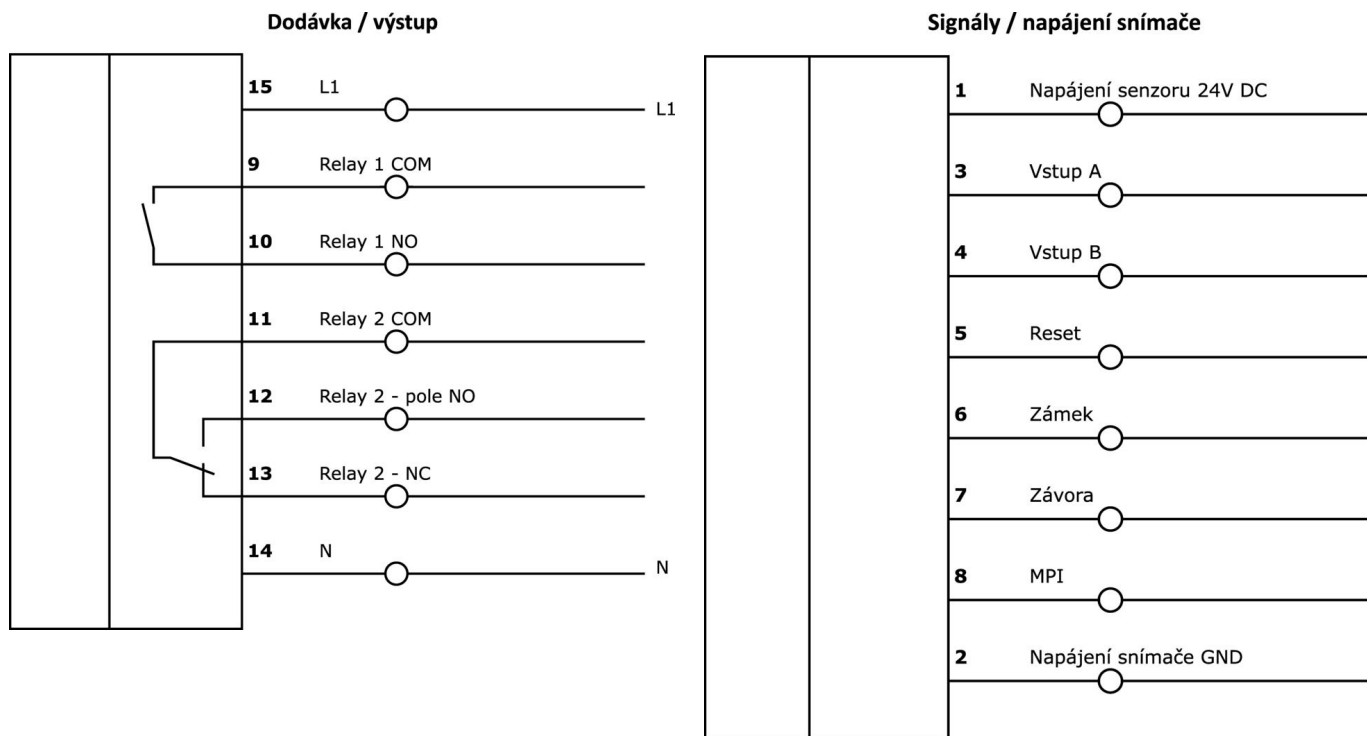

Výňatek z programu příslušenství

AC000037



Příslušenství Čítače, Montážní rám, 72x72mm

AC000028



Příslušenství Čítače, Montážní rám, 60x75mm, Druh upnutí šroubovat

AC000036



Příslušenství Čítače, Adaptér nosné lišty, 145x84x70mm, přímý, Montážní profilovaná lišta 35 mm, Plast, Spojení západkou

Další příslušenství najdete na našich domovských stránkách



Montáž

Montáž / instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář!



Likvidace

Číslo WEEE podle § 6 odst. 3 ElektroG: 40951076

Bezpečnostní pokyny

/ Před uvedením do provozu prosím zkontrolujte, zda byly dodrženy veškeré bezpečnostní pokyny, které jsou případně uvedené v dokumentaci výrobku.

/ Nikdy nepoužívejte tato zařízení v aplikacích, kde bezpečnost osob závisí na jejich funkčnosti.