

## CM034980

### Contador • Contadores multifunción

contador multifunción, 48x108x48mm, pantalla lcd, 12 décadas, 30khz, 2x preselección, 90-265v ac, 2x contacto de relé inversor (no/nc), conexión con tornillos 13polos, ip65, plástico pc, sumando, substrayendo, retroiluminación de la pantalla lc, c...



#### Datos eléctricos

Cantidad de décadas	12
Cantidad de preselecciones a ajustar	2
Cantidad de salidas de conmutación	2
Pantalla	pantalla LCD (iluminada)
Versión de la 2ª función de conmutación	Inversor (NO/NC)
Ejecución de la función de conmutación	Inversor (NO/NC)
Versión de la 2ª salida de conmutación	Contacto de relé
Versión de la conexión eléctrica	Conexión por borne
Versión de la salida de conmutación	Contacto de relé
Versión de la entrada de señales A	PNP/NPN
Versión de la entrada de señales B	PNP/NPN
Corriente de conmutación asignada	3000 mA
Tensión de alimentación de transductor	24 V
Corriente de alimentación de transductor	80 mA
Número de polos	13
Potencia de conmutación	30 VA
Tensión de conmutación	250 V
Tiempo de contacto de paso	0,01 - 99,99 s
Frecuencia de contaje	30 kHz
Tensión de servicio (CA 50Hz)	90 - 265 V
Con evaluación cuádruple	Sí
Con función de reset	Sí
Con función de contaje del tiempo	Sí

**Datos mecánicos**

Ancho	48 mm
Profundidad de montaje	101 mm
Altura	48 mm
Temperatura de almacenamiento	-25 - 75 °C
Longitud	108 mm
Tipo de montaje	Montaje en panel frontal
Grado de protección (IP)	IP65
Material de la carcasa	Plástico PC
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

**Otros datos**

Humedad relativa (sin condensación)	93 %
funciones de recuento	añadiendo   restando


**Clasificación**

ETIM 8	EC002300 Contador de impulsos incorporado
--------	---

**Más**

Grupo de productos ipf	500 Contadores
dimensiones de embalaje	160 x 90 x 50 mm
Peso bruto	199 g
Código arancelario	90291000
WEEE número	40951076
Conforme con OzDS	Sí
Conforme con POP	Sí
Conforme a REACH	Sí
Conforme a RoHS	Sí

**Conexión**

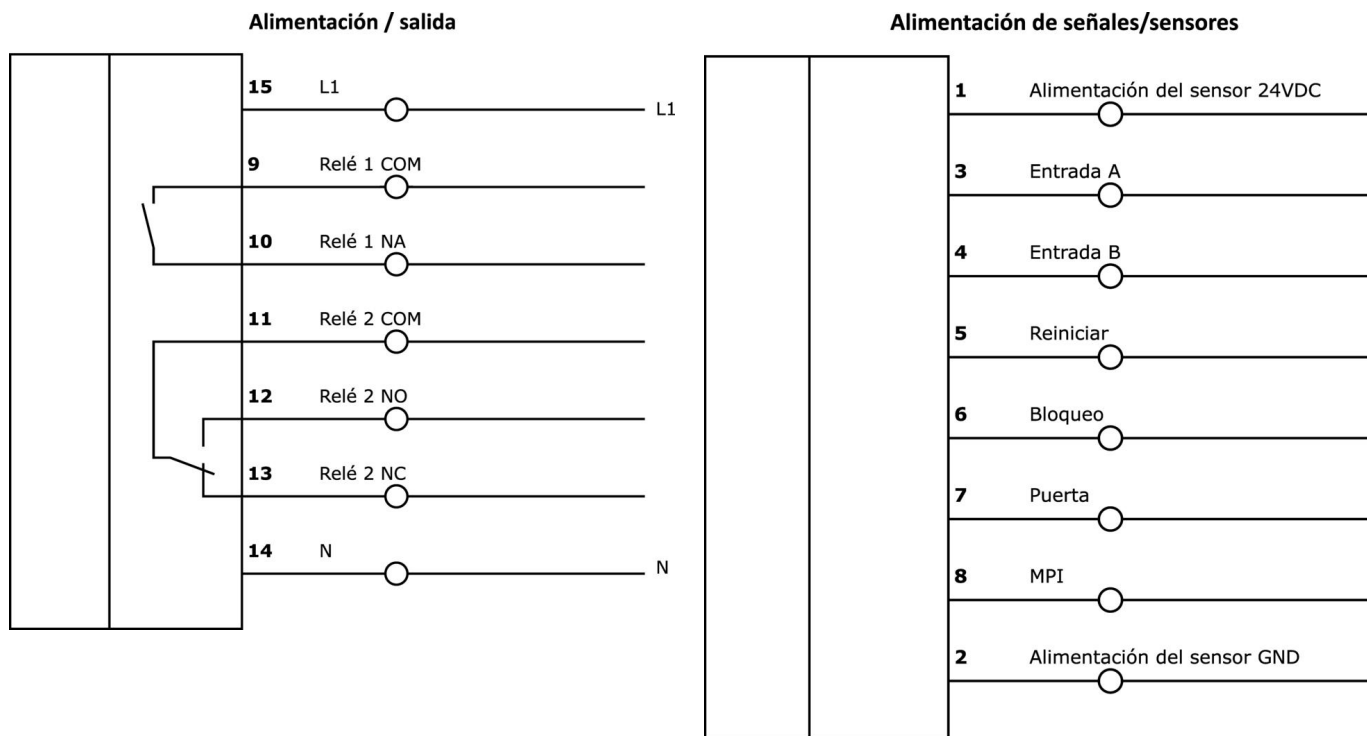

**Extracto del programa de accesorios**

**AC000037**



accesorios contador, marco de montaje, 72x72mm

**AC000028**



accesorios contador, marco de montaje, 60x75mm, tipo de fijación atornillar

**AC000036**



accesorios contador, adaptador de rail din, 145x84x70mm, recto, perfil omega de soporte 35 mm, plástico, conexión de resorte

Encontrará más accesorios en nuestra [página web](#)



**Montaje**

El montaje/la instalación solo debe ser llevado a cabo por electricistas cualificados.



**Eliminación de residuos**

Número WEEE según § 6 párrafo 3 ElektroG: 40951076

**Indicaciones de seguridad**

**/** Antes de la puesta en marcha, asegúrese de que se han respetado todas las indicaciones de seguridad indicadas en la documentación del producto.

**/** El uso de estos productos está prohibido si tienen un efecto directo en la seguridad de las personas.