

CM034980

Contatore • Contatore multifunzione

Contatore multifunzione, 48x108x48mm, display LCD, 12 decadi, 30kHz, 2x preset, 90-265V AC, 2x contatto di commutazione a relè (NO/NC), connessione a vite 13-pin, IP65, PC in plastica, addizione, sottrazione, retroilluminazione del display LC, con funzione di reset...



Proprietà elettriche

Numero di decenni	12
Numero di codici di composizione da impostare	2
Numero di uscite di commutazione	2
Display	Display LCD (illuminato)
Esecuzione della 2a funzione di commutazione	Contatto di commutazione (NO/NC)
Esecuzione della funzione di commutazione	Contatto di commutazione (NO/NC)
Progettazione della seconda uscita di commutazione	Contatto relè
Progettazione del collegamento elettrico	Collegamento dei terminali
Progettazione dell'uscita di commutazione	Contatto relè
Progettazione dell'ingresso del segnale A	PNP/NPN
Esecuzione dell'ingresso del segnale B	PNP/NPN
Corrente di commutazione nominale	3000 mA
Tensione di alimentazione dell'encoder	24 V
Corrente di alimentazione dell'encoder	80 mA
Numero di pali	13
Capacità di commutazione	30 VA
Tensione di commutazione	250 V
Tempo di contatto del pannello	0,01 - 99,99 s
Frequenza di conteggio	30 kHz
Tensione di esercizio (CA 50Hz)	90 - 265 V
Con una valutazione di 4 volte	Sì
Con funzione di reset	Sì
Con funzione di contatore temporale	Sì

Proprietà meccaniche

Larghezza	48 mm
Profondità di installazione	101 mm
Altezza	48 mm
Temperatura di stoccaggio	-25 - 75 °C
Lunghezza	108 mm
Tipo di montaggio	Installazione del pannello frontale
Classe di protezione (IP)	IP65
Materiale dell'alloggiamento	PC in plastica
Temperatura ambiente	-20 - 65 °C

Altre proprietà

Umidità relativa (senza condensa)	93 %
Funzioni di conteggio	Aggiunta di Sottrazione


Classificazione

ETIM 8	EC002300 Contatore di impulsi incorporato
--------	---

Ulteriori informazioni

Gruppo di prodotti IPF	500 contatori
Dimensioni dell'imballaggio	160 x 90 x 50 mm
Peso lordo	199 g
Numero di tariffa doganale	90291000
Numero WEEE	40951076
Compatibile con OzDS	Sì
Compatibile con POP	Sì
Conforme a REACH	Sì
Conforme alla direttiva RoHS	Sì

Schema di collegamento

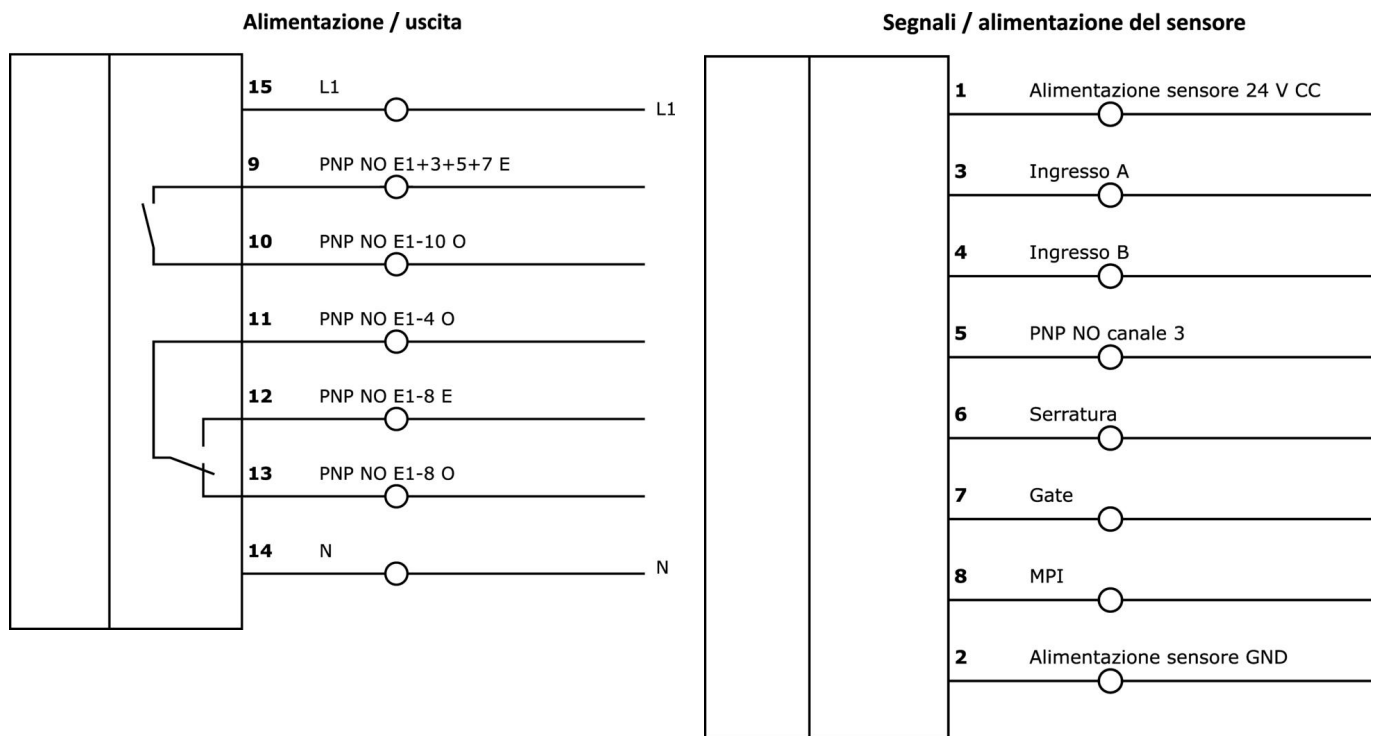

Estratto del programma di accessori

AC000037



Accessori da banco, telaio di montaggio, 72x72 mm

AC000028



Accessori da banco, telaio di montaggio, 60x75 mm, fissaggio a vite

AC000036



Accessori da banco, adattatore per guida di montaggio, 145x84x70 mm, diritto, guida top-hat 35 mm, plastica, attacco a scatto

Ulteriori accessori sono disponibili sulla nostra homepage



Installazione

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato!



Smaltimento dei rifiuti

Numero RAEE secondo § 6 par. 3 ElektroG: 40951076

Istruzioni di sicurezza

/ Prima della messa in funzione, accertarsi che siano state rispettate tutte le indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione del prodotto.

/ L'uso di questi prodotti è vietato se ha un impatto diretto sulla sicurezza personale.