

NG98E262

Stromversorgungen • Stabilisiert

Gleichstromversorgung, 1-phasig, 32x50x125mm, 48V, 1,25A, 90-260V AC 50Hz, 90-260V AC 60Hz, -30-40°C 2polig, Stabilisiert, Ausgangsspannung getaktet



Getaktete Netzteile dienen dazu, elektrische Anlagen oder Anlagenteile mit einer stabilisierten Gleichspannung zu versorgen. Aufgrund der geringeren Kupferverluste besitzen getaktete Netzteile im kleineren Leistungsbereich einen deutlich höheren Wirkungsgrad als Netztransformatoren. Außerdem können sie kompakter und leichter aufgebaut werden als konventionelle, linear geregelte Netzteile, die einen schweren Trafo mit Eisenkern enthalten und zusätzliche Verluste im Linearregler verursachen.

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Anzeige | LED-Anzeige |
| Ausführung elektrischer Anschluss A | SCHUKO-Stecker, abgewinkelt |
| Ausführung elektrischer Anschluss B | Hohlstecker |
| Ausgangsspannung | 48 V |
| Betriebsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Leistung | 60 W |
| Polzahl | 2 |
| Strombelastbarkeit | 1,25 A |
| Betriebsspannung (AC 50Hz) | 90 - 260 V |
| Betriebsspannung (AC 60Hz) | 90 - 260 V |

Mechanische Eigenschaften

| | |
|---------------------|-------------|
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 31,5 mm |
| Länge | 50 mm |
| Montageart | Hutschiene |
| Umgebungstemperatur | -30 - 40 °C |

Sonstige Eigenschaften

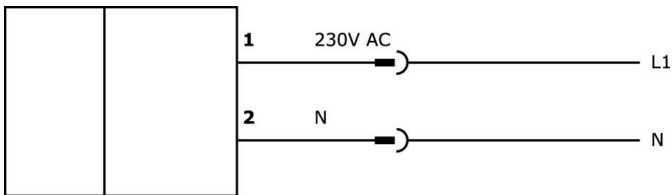
| | |
|--------------|----|
| Stabilisiert | Ja |
|--------------|----|

Klassifizierung

| | |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC002540 Gleichstromversorgung |
|--------|--------------------------------|

Weiteres

| | |
|-------------------|-----------------------|
| IPF Produktgruppe | 400 Stromversorgungen |
| Verpackungsmaße | 210 x 138 x 95 mm |
| Bruttogewicht | 555 g |
| Zolltarifnummer | 85044083 |
| WEEE-Nummer | 40951076 |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS konform | Ja |

Anschlussbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

**Entsorgung**

WEEE-Nummer gemäß § 6 Abs. 3 ElektroG:
40951076

Sicherheitshinweise

/ Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

/ Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.