

EA30012E

LED灯 • 工作场所的灯光

LED 工作灯, 25x558x30mm, 白光, 13W, 5500K, 22-26V DC, M12 插头 3 针, IP54, 铝质+透明聚碳酸酯, 可托架安装

包括 持有人



我们功能强大的 LED 灯可提供日光白照明, 光束角为 120°。纤细的灯具仅有 25 毫米高, 由防碎、不易碎的聚碳酸酯制成, 配有透明或乳白色外罩。热量通过铝质底座有效地散发到后部。该灯具的防护等级为 IP54, 使用寿命长, 可直接连接 24 伏直流电, 应用范围广泛。带 M12 插头连接器的可级联型可实现简单的菊花链连接。交货包括两个用于固定或旋转安装的灯具支架。

电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	542 毫安
权力	13 W
光通量	1890 lm
引脚数量	3
保护等级	三
反向极性保护	是
工作电压 (DC)	21,6 - 26,4 V
可串联的	是
电气连接	M12 3 针插头
光输出	155 lm/W
工作电压	22-26VDC

机械特征

设计	长方体
宽度	30 mm
高度	25 mm
长度	558 mm
保护程度 (IP)	IP54
前面的屏幕散射行为	清楚
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	猪肉
环境温度	-10 - 45 °C
尺寸	558x30x25 毫米

光学特征

色温	5500 K
光源	白光
光束扩散的角度	120 °
风险组	0

种类

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


更多

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	670 x 85 x 80 mm
总重量	585 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是


重要说明

! 设备可以级联，所有连接设备的最大电流消耗不得超过 4A !

连接

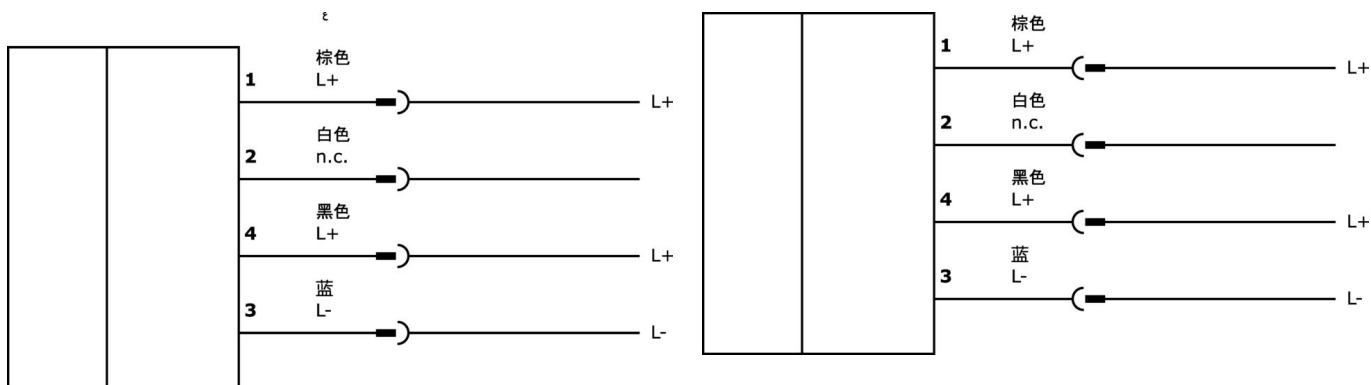

尺寸图

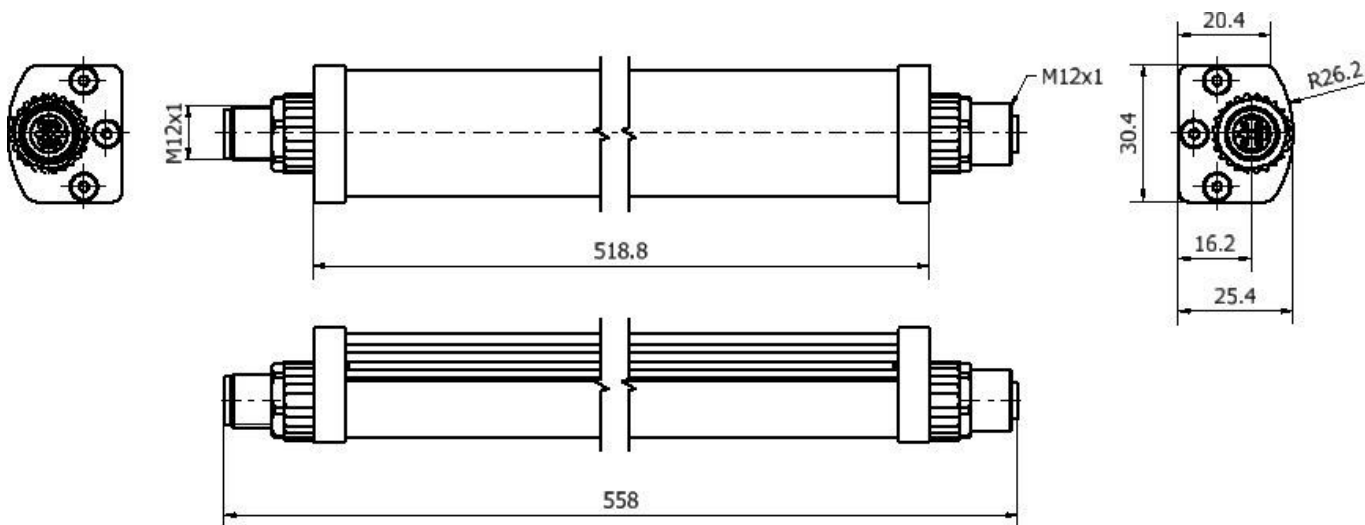


摘录配件方案

VK000037



适应性, M12母型 (插座) 3针直通, M8公型 (连接器) 3针直通, 24V, -25-85°C, IP67, 油和冷却润滑剂, 焊接区域

AE000024



配件灯, 安装支架, 灯的安装材料, 钢

AE000025



配件灯, 粘合剂, 磁铁, 灯的安装材料, 钢

NY000004



直流电源, 插入式电源, 34x43x75mm, 24V, 1A, PIN 1/3, 100-240V AC, 连接器M12母 (插座) 4针1.8m, 塑料, 稳定, 输出电压, 脉冲式

VK030F21



连接电缆, 0.3米, M12 插口 4针斜面, M12 插头 4针直插, 4x0.34mm², 240伏, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK030F25



连接电缆, 0.3米, M12 插座 4针直插, M12 插头 4针直插, 4x0.34mm², PUR (聚氨酯), 240伏, IP67, 耐拖链和扭转, 耐油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅树脂

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12 插座 4针, IP67, PBT

VK003024



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12母 (插座) 4针, IP67, PBT

VK200021



连接电缆, 2米, M12母型 (插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm², PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装

安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理

根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

安全警告

/ 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。

/ 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。

/ LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。