


## EA300226

### LED灯 • 工作场所的灯光

LED 工作灯, 25x1546x30mm, 白光, 37W, 5500K, 22-26V DC, M12 插头 3 针, IP54, 铝+聚碳酸酯漫射器

包括 持有人



### 无闪烁 无断裂和碎片

由于设计紧凑 ( 25 x 30 毫米 ), 这些灯具还可用于狭窄的机房, 并可用于无芯片轰击或冷却润滑剂的区域 ( IP54 )。120° 的光圈角度确保了日光白 ( 5,200-5,700K ) 的强力照明。交货范围包括两对用于固定或旋转安装的灯具支架。灯具支架有两对, 可固定安装或旋转安装。

#### 电气特性

电气连接的类型	连接器M12
额定工作电流	1542 毫安
权力	37 W
光通量	5670 lm
引脚数量	3
保护等级	三
反向极性保护	是
工作电压 ( DC )	21,6 - 26,4 V
电气连接	M12 3 针插头
光输出	155 lm/W
工作电压	22-26VDC

#### 机械特征

设计	长方体
宽度	30 mm
高度	25 mm
长度	1546 mm
保护程度 ( IP )	IP54
前面的屏幕散射行为	弥漫性
外壳材料	铝合金
前面的屏幕材料	猪肉
环境温度	-10 - 45 °C
尺寸	1546x30x25 毫米

**光学特征**

中心的照度 ( 距离1米 )	1089 lx
色温	5500 K
光源	白光
光束扩散的角度	120 °
风险组	0

**种类**

ETIM 8	EC000348 机器和工作台灯
--------	------------------


**更多**

IPF产品组	190个机器照明
包装尺寸	1650 x 85 x 85 mm
总重量	1518 g
海关税号	94054239
WEEE编号	40951076
适应性强	是
符合RoHS标准	是


**重要说明**

**! 本产品不适用于切屑喷射应用 !**

**连接**

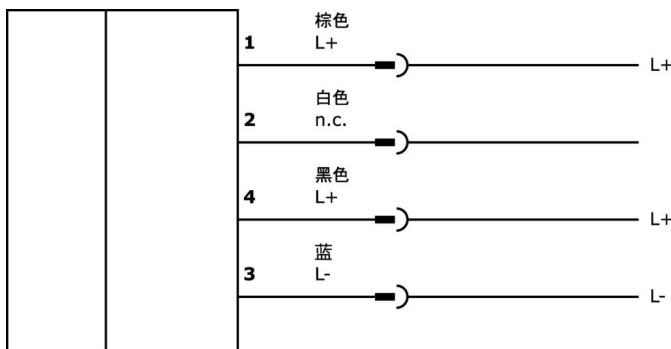

尺寸图

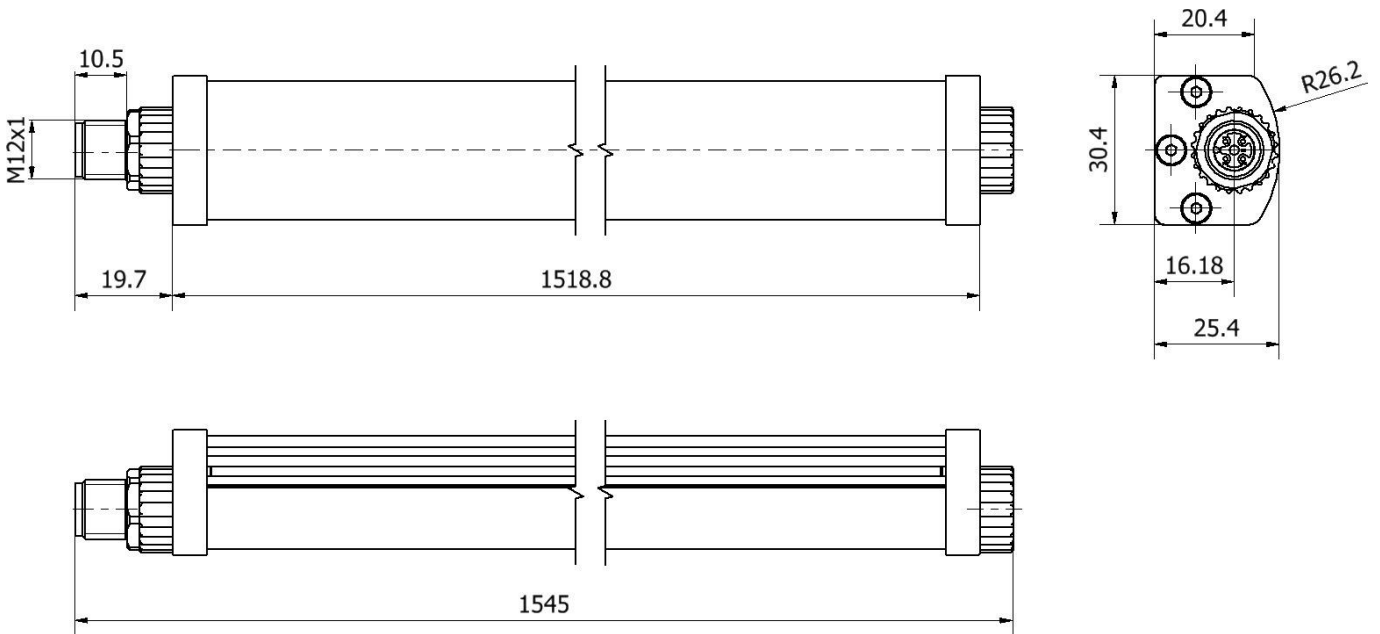

摘录配件方案

AE000024



配件灯, 安装支架, 灯的安装材料, 钢

AE000025



配件灯, 粘合剂磁铁, 灯的安装材料, 钢

NY000004



直流电源, 插入式电源, 34x43x75mm, 24V, 1A, PIN 1/3, 100-240V AC, 连接器M12母(插座) 4针1.8m, 塑料, 稳定, 输出电压, 脉冲式

NG400501



直流电源, 单相, 125x114x40mm, 24-28V, 5A, 90-264V AC 50Hz, 90-264V AC 60Hz, 127-370V DC, 螺钉连接, IP20, 铝质, 稳定, 时钟输出电压

VK003021



电缆插座, 有角度, 适合自行组装, 螺丝连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母(插座) 5针, IP67, PBT

VK003025



电缆插座, 直型, 适合自行组装, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 60V, -25-90°C, M12母(插座) 5针, IP67, PBT

VK003020



电缆插座, 带角度, 自动装配, 螺钉连接, Ø3-6. 5mm, 4A, 240V, -25-90°C, M12插座 4针, IP67, PBT

VK200025



连接电缆, 2米, M12母(插座) 3针直头, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅酮

VK200021



连接电缆, 2米, M12母型(插座) 3针角型, 自由导体端, 3x0.34mm<sup>2</sup>, PUR (聚氨酯), Ø4.3mm, 250V, -30-90°C, IP67, 适用于拖链和抗扭, 油和冷却润滑剂, 焊接区, 无硅。

您可以在我们的主页上找到更多配件



安装  
安装工作只能由合格的电工来完成!



废弃处理  
根据第 6 条第 3 款 ElektroG 规定的 WEEE 编号: 40951076

---

## 安全警告

- / 在初始操作之前，请确保遵循产品信息中可能提供的所有安全说明。
- / 切勿在人的安全取决于其功能的应用中使用这些设备。
- / LED照明系统可以产生强烈的紫外线辐射，在使用不当的情况下会损害眼睛。制造商对因使用或连接不当造成的损害不负责任。